

ステッピングモータ単体

許容荷重 ▶ p. 71 内部結線・回転方向 ▶ p. 72
一般仕様 ▶ p. 73



□ 14 mm

1.8°/ ステップ 超小型 RoHS

バイポーラ・リード線タイプ

カスタマイズ

中空 シャフト加工

型番・数量などによって異なりますので
お問い合わせください。


バイポーラ・リード線タイプ

型番		ホールディングトルク 2 相励磁時	定格電流	巻線抵抗	巻線インダクタンス	ロータ イナーシャ	質量	モータ長 (L)
片軸	両軸	N・m 以上	A / 相	Ω / 相	mH / 相	×10 ⁻⁴ kg・m ²	kg	mm
SH2141-5541	SH2141-5511	0.0065	0.3	21	4.2	0.00058	0.03	30
SH2145-5641	SH2145-5611	0.01	0.4	19	4	0.0011	0.042	43.8

特性図


SH2141-5541 SH2141-5511

当社定電流回路
電源電圧：DC24 V
巻線電流：0.3 A/相
2相励磁（フルステップ）
脱出トルク：
 $J_L = 0.01 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（フリーバランス方式）
fs: 無負荷時の最大自起動周
波数

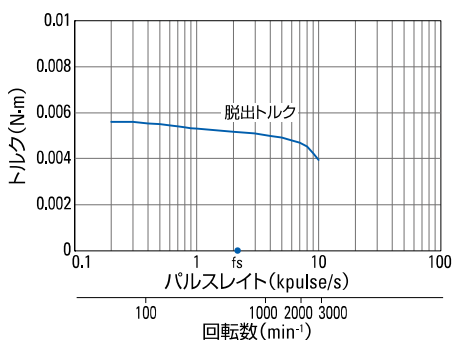


SH2145-5641 SH2145-5611


当社定電流回路
電源電圧：DC24 V
巻線電流：0.4 A/相
2相励磁（フルステップ）
脱出トルク：
 $J_L = 0.01 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（フリーバランス方式）
fs: 無負荷時の最大自起動周
波数

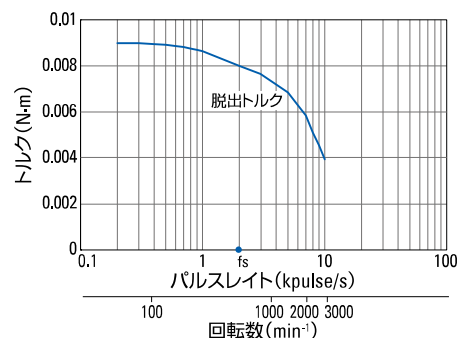

外形図 (単位: mm)

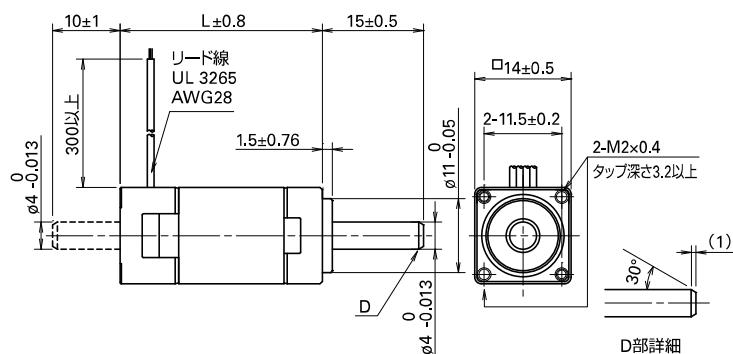

内部結線



適合ドライバ

ドライバはお客さまにてご用意ください。
ご用意が難しい場合はお問い合わせください。