


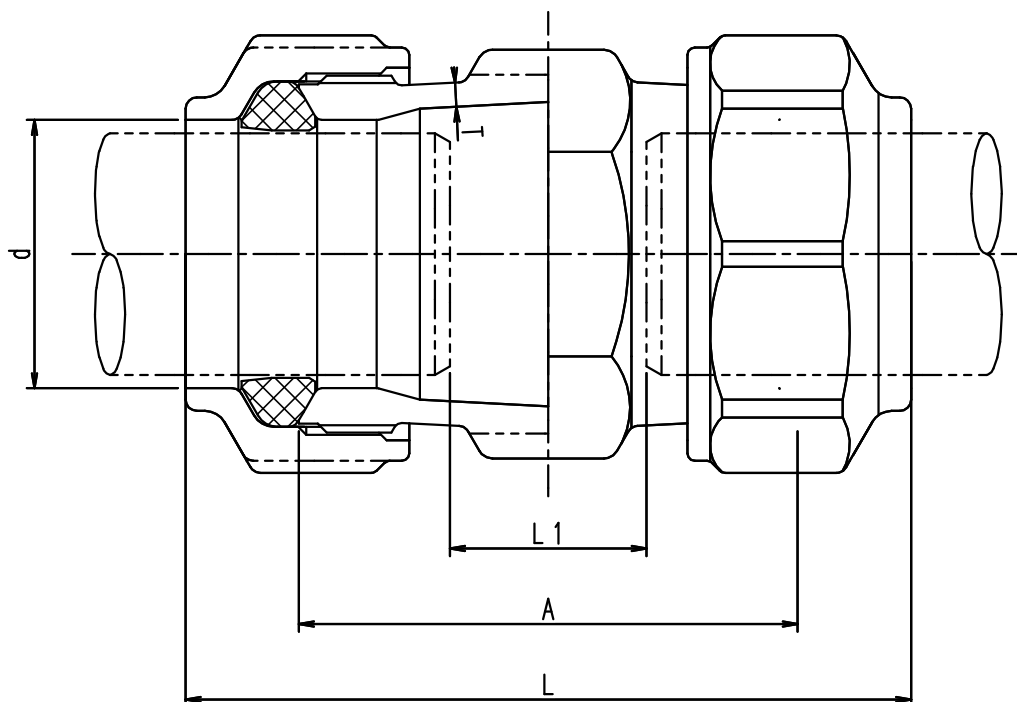

呼び径	各部寸法					
	L	L1		A	d	T
		MAX	MIN			
V13	87	27	2	63	19.0	3.0
16	85	25	3	60	23.5	3.0
V20	93	23	3	66	27.3	3.0
20	91	21	3	64	28.7	3.0
V25	94	24	4	66	33.5	3.0
25	96	26	4	66	35.5	3.2
V30	114	44	4	85	39.4	3.5
32	109	29	5	80	44.2	3.5
40	121	41	6	90	50.2	3.5
50	144	44	7	102	62.2	4.0
許容差		*1	*1	±5	+0.3*2 -0.5	+制限なし -0.7

注) *1 L1 MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。
MINは、可とう(可とう角 3度)しても干渉しない最小寸法。
*2 40・50の場合、許容差は±%とする。

名 称

ネオSKソケット

図面番号

SK-SK2301-E1-22-S-02

SK 株式会社川西水道機器

22年10月31日

尺 度

1/1

SIZE

A4