





SKX22 1/2° エルボ

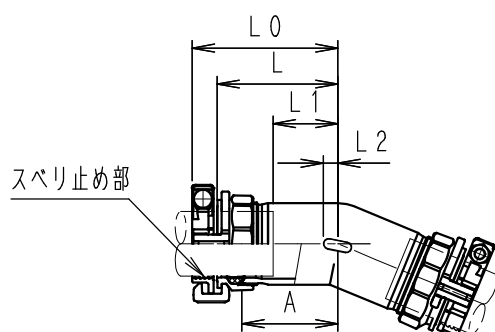

SKX11 1/4° エルボ

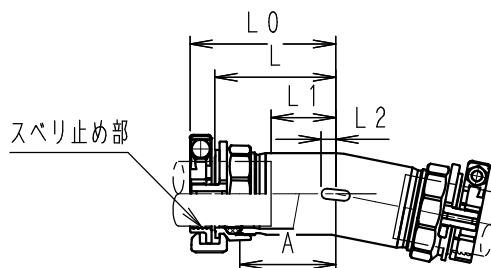

16~25



32~50

SKX22 1/2° エルボ (SKX-22L)

鋼管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
40	75	117	93	52	7
50	55	98	74	23	12
許容差	±5				

鋼管×ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
P40 × 40	75	117	93	52	7
P50 × 50	55	98	74	23	12
許容差	±5				

鋼管×塩ビ管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
40 × V40	75	117	93	52	7
50 × V50	55	98	74	23	12
許容差	±5				

SKX11 1/4° エルボ (SKX-11L)

鋼管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
40	75	117	93	52	7
50	55	98	74	23	12
許容差	±5				

鋼管×ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
P40 × 40	75	117	93	52	7
P50 × 50	55	98	74	23	12
許容差	±5				

鋼管×塩ビ管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
40 × V40	75	117	93	52	7
50 × V50	55	98	74	23	12
許容差	±5				

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

名称

SKX22 1/2° エルボ・SKX11 1/4° エルボ
鋼管接続用

図面番号

SK-SK2301-E1-22-22・11L-G-03

株式会社川西水道機器

22年07月25日

尺度

1/7

SIZE

A4