



P10~P25
V13~V25
16~25
D15~D20
ISO-P25



P30~P50
V30~V50
32~50
D32~D50
ISO-P30~ISO-P50

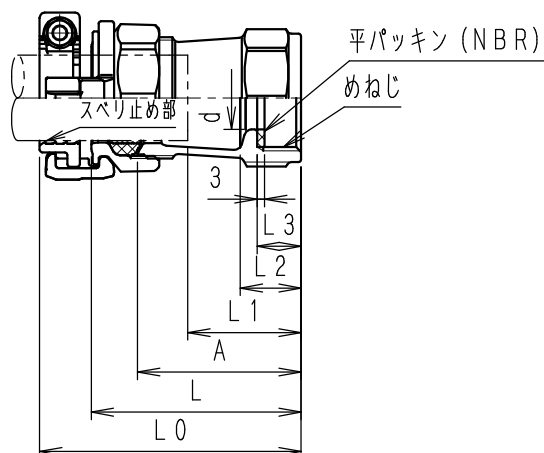

ポリエチレン管用 (JIS)

呼び径	各 部 寸 法							めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	L2	L3	d	
P10	51	81	63	31	20	13.5	13	G 3/4
P13	51	81	63	31	20	13.5	13	G 3/4
P20	57	91	70	36	22	15.5	20	G 1
P25	59	94	74	39	25	17.5	25	G 1 1/4
P30	65	103	81	43	25	17.0	31	G 1 1/2
P40	76	118	94	53	29	22.0	40	G 2
P50	86	129	105	54	33	24.0	52	G 2 1/2
許容差	±5							

鋼管用

呼び径	各 部 寸 法							めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	L2	L3	d	
16	51	81	63	31	20	13.5	13	G 3/4
20	57	91	70	36	22	15.5	20	G 1
25	59	94	74	39	25	17.5	25	G 1 1/4
32	65	103	81	43	25	17.0	31	G 1 1/2
40	76	118	94	53	29	22.0	40	G 2
50	86	129	105	54	33	24.0	52	G 2 1/2
許容差	±5							

塩ビ管用

呼び径	各 部 寸 法							めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	L2	L3	d	
V13	51	81	63	31	20	13.5	13	G 3/4
V16	51	81	63	31	20	13.5	13	G 3/4
V20	57	91	70	36	22	15.5	20	G 1
V25	59	94	74	39	25	17.5	25	G 1 1/4
V30	67	105	83	45	25	17.0	31	G 1 1/2
V40	76	118	94	53	29	22.0	40	G 2
V50	86	129	105	54	33	24.0	52	G 2 1/2
許容差	±5							

内外面被覆鋼管 (VD)

呼び径	各 部 寸 法							めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	L2	L3	d	
D50	83	127	102	46	32	24.0	52	G 2 1/2
許容差	±5							

高密度ポリエチレン管 (ISO)

呼び径	各 部 寸 法							めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	L2	L3	d	
ISO-P25	59	94	74	39	25	17.5	25	G 1 1/4
ISO-P30	65	103	81	43	25	17.0	31	G 1 1/2
ISO-P50	83	127	102	46	32	24.0	52	G 2 1/2
許容差	±5							

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)
L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)
接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。
(JIS B 2301)

名 称

SKX 分止水栓用ソケット
(SKX-BS)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-BS-07

株式会社川西水道機器

22年07月26日

尺 度

1/3

SIZE

A4