

P10~P25

V13~V25

16~25

D15~D20

ISO-P25




P30~P50

V30~V50

32~50

D32~D50

ISO-P30~ISO-P50

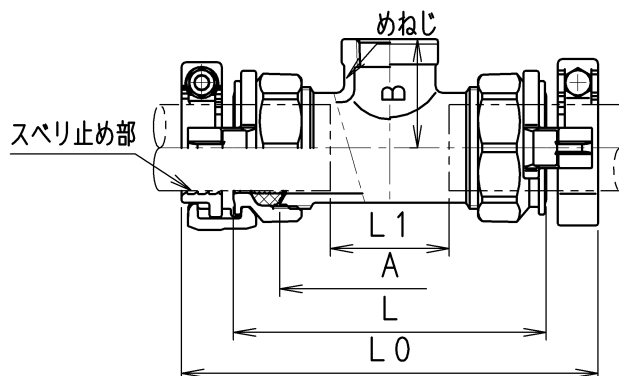

ポリエチレン管 (JIS)

呼び径	A	LO	L	L1		B	枝部 めねじ寸法
				MAX	MIN		
P10 × 15A	72	131	95	31	21	30	Rc 1/2
P13 × 15A	70	129	93	29	21	31	Rc 1/2
P20 × 15A	74	141	99	31	21	34	Rc 1/2
× 20A	80	147	105	37	27	36	Rc 3/4
P25 × 15A	87	157	116	47	21	40	Rc 1/2
× 20A	87	157	116	47	27	43	Rc 3/4
× 25A	90	160	119	50	34	43	Rc 1
P30 × 15A	93	168	124	48	21	47	Rc 1/2
× 20A	95	170	126	50	27	47	Rc 3/4
× 25A	102	177	133	57	34	51	Rc 1
× 32A	110	185	141	65	42	51	Rc 1 1/4
P40 × 15A	103	187	138	57	21	51	Rc 1/2
× 20A	106	190	141	60	27	51	Rc 3/4
× 25A	108	192	143	62	34	51	Rc 1
× 32A	118	202	153	72	42	58	Rc 1 1/4
× 40A	120	204	155	74	48	58	Rc 1 1/2
P50 × 15A	116	202	153	52	21	60	Rc 1/2
× 20A	121	207	158	57	27	60	Rc 3/4
× 25A	122	208	159	58	34	60	Rc 1
× 32A	126	212	163	62	42	60	Rc 1 1/4
× 40A	128	214	165	64	48	62	Rc 1 1/2
× 50A	140	226	177	76	60	63	Rc 2
許容差	±5						

鋼管

呼び径	A	LO	L	L1		B	枝部 めねじ寸法
				MAX	MIN		
16 × 15A	70	129	93	29	21	31	Rc 1/2
20 × 15A	74	141	99	31	21	34	Rc 1/2
× 20A	80	147	105	37	27	36	Rc 3/4
25 × 15A	87	157	116	47	21	40	Rc 1/2
× 20A	87	157	116	47	27	43	Rc 3/4
× 25A	90	160	119	50	34	43	Rc 1
32 × 15A	93	168	124	48	21	47	Rc 1/2
× 20A	95	170	126	50	27	47	Rc 3/4
× 25A	102	177	133	57	34	51	Rc 1
× 32A	110	185	141	65	42	51	Rc 1 1/4
40 × 15A	103	187	138	57	21	51	Rc 1/2
× 20A	106	190	141	60	27	51	Rc 3/4
× 25A	108	192	143	62	34	51	Rc 1
× 32A	118	202	153	72	42	58	Rc 1 1/4
× 40A	120	204	155	74	48	58	Rc 1 1/2
50 × 15A	116	202	153	52	21	60	Rc 1/2
× 20A	121	207	158	57	27	60	Rc 3/4
× 25A	122	208	159	58	34	60	Rc 1
× 32A	126	212	163	62	42	60	Rc 1 1/4
× 40A	128	214	165	64	48	62	Rc 1 1/2
× 50A	140	226	177	76	60	63	Rc 2
許容差	±5						

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1 MAXは、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

L1 MINは、枝部パイプ外径を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

名称

SKX 枝部めねじ付チーズ
(SKX-MT 1/2)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-MT-06


株式会社川西水道機器

22年07月26日

R度

1/3

SIZE

A4

P10~P25

V13~V25

16~25

D15~D20

ISO-P25



P30~P50

V30~V50

32~50

D32~D50

ISO-P30~ISO-P50

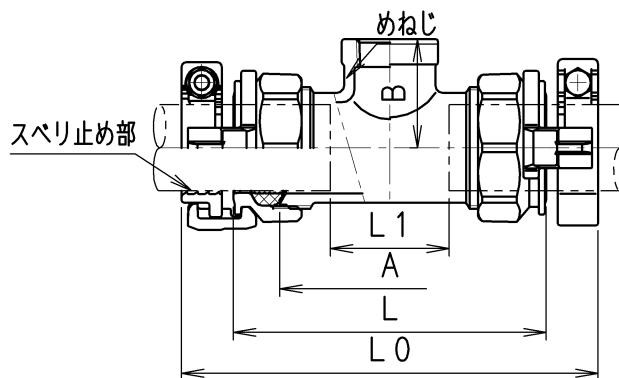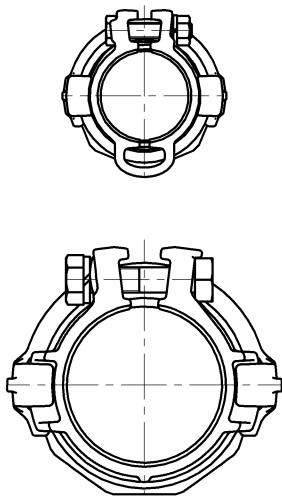

塩ビ管

呼び径	A	LO	L	L1		B	枝部 めねじ寸法
				MAX	MIN		
V13 × 15A	72	131	95	31	21	30	Rc 1/2
V16 × 15A	70	129	93	29	21	31	Rc 1/2
V20 × 15A	74	141	99	31	21	34	Rc 1/2
× 20A	80	147	105	37	27	36	Rc 3/4
V25 × 15A	87	157	116	47	21	40	Rc 1/2
× 20A	87	157	116	47	27	43	Rc 3/4
× 25A	90	160	119	50	34	43	Rc 1
V30 × 15A	99	174	130	54	21	43	Rc 1/2
× 20A	105	180	136	60	27	43	Rc 3/4
× 25A	104	179	135	59	34	43	Rc 1
× 32A	112	187	143	67	42	43	Rc 1 1/4
V40 × 15A	103	187	138	57	21	51	Rc 1/2
× 20A	106	190	141	60	27	51	Rc 3/4
× 25A	108	192	143	62	34	51	Rc 1
× 32A	118	202	153	72	42	58	Rc 1 1/4
× 40A	120	204	155	74	48	58	Rc 1 1/2
V50 × 15A	116	202	153	52	21	60	Rc 1/2
× 20A	121	207	158	57	27	60	Rc 3/4
× 25A	122	208	159	58	34	60	Rc 1
× 32A	126	212	163	62	42	60	Rc 1 1/4
× 40A	128	214	165	64	48	62	Rc 1 1/2
× 50A	140	226	177	76	60	63	Rc 2
許容差	±5						

内外面被覆鋼管(VD)

呼び径	A	LO	L	L1		B	枝部 めねじ寸法
				MAX	MIN		
D15 × 15A	74	141	99	31	21	34	Rc 1/2
× 20A	80	147	105	37	27	36	Rc 3/4
D20 × 15A	87	157	116	47	21	40	Rc 1/2
× 20A	87	157	116	47	27	43	Rc 3/4
× 25A	90	160	119	50	34	43	Rc 1
D25 × 15A	99	174	130	54	21	43	Rc 1/2
× 20A	105	180	136	60	27	43	Rc 3/4
× 25A	104	179	135	59	34	43	Rc 1
× 32A	112	187	143	67	42	43	Rc 1 1/4
D50 × 40A	140	228	178	66	48	62	Rc 1 1/2
許容差	±5						

高密度ポリエチレン管(ISO)

呼び径	A	LO	L	L1		B	枝部 めねじ寸法
				MAX	MIN		
ISO-P25 × 15A	87	157	116	47	21	40	Rc 1/2
× 20A	87	157	116	47	27	43	Rc 3/4
× 25A	90	160	119	50	34	43	Rc 1
ISO-P30 × 15A	93	168	124	48	21	47	Rc 1/2
× 20A	95	170	126	50	27	47	Rc 3/4
× 25A	102	177	133	57	34	51	Rc 1
× 32A	110	185	141	65	42	51	Rc 1 1/4
ISO-P50 × 40A	140	228	178	66	48	62	Rc 1 1/2
許容差	±5						

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1 MAXは、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

L1 MINは、枝部パイプ外径を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

名称

SKX 枝部めねじ付チース
(SKX-MT 2/2)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-MT-06

株式会社川西水道機器

22年07月26日

尺度

1/3

SIZE

A4