




本管部 D15~D20

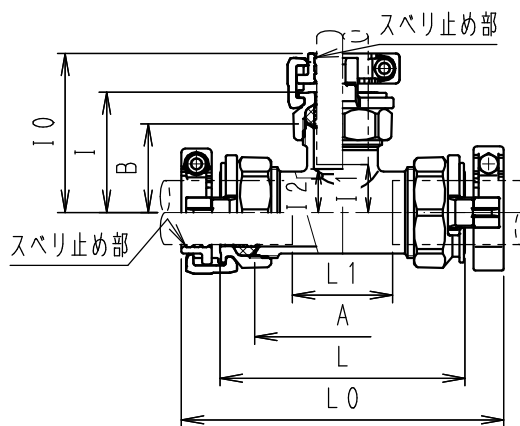

本管部 D25~D50



内外面被覆鋼管 (VD)

呼び径	各部寸法									
	A	LO	L	L1		B	IO	I	I1	I2
				MAX	MIN					
D15 × D15	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
D20 × D15	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
× D20	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
D25 × D15	110	185	141	65	27	50	84	63	29	25
× D20	115	190	146	70	34	50	85	65	30	25
× D25	135	210	166	90	38	68	106	84	46	25
D50 × D50	150	237	188	77	63	85	129	104	49	34
許容差	±5									

内外面被覆鋼管 (VD) × ポリエチレン管 (JIS)

呼び径	各部寸法									
	A	LO	L	L1		B	IO	I	I1	I2
				MAX	MIN					
D15 × P10	71	138	96	28	18	41	71	53	21	20
× P13	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
× P20	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
D20 × P10	86	156	115	46	18	44	74	56	24	23
× P13	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
× P20	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
× P25	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
D25 × P10	100	175	131	55	18	48	78	60	28	25
× P13	105	180	136	60	22	48	78	60	28	25
× P20	110	185	141	65	27	50	84	63	29	25
× P25	115	190	146	70	34	50	85	65	30	25
D40 × P20	105	188	138	48	27	64	98	77	43	34
× P25	110	193	143	53	34	60	95	75	40	32
D50 × P40	140	227	178	67	48	75	117	93	52	34
× P50	150	237	188	77	60	80	123	99	48	34
許容差	±5									

内外面被覆鋼管 (VD) × 塩ビ管

呼び径	各部寸法									
	A	LO	L	L1		B	IO	I	I1	I2
				MAX	MIN					
D15 × V13	71	138	96	28	18	41	71	53	21	20
× V16	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
× V20	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
D20 × V13	86	156	115	46	18	44	74	56	24	23
× V16	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
× V20	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
× V25	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
D25 × V13	100	175	131	55	18	48	78	60	28	25
× V16	105	180	136	60	22	48	78	60	28	25
× V20	110	185	141	65	27	50	84	63	29	25
× V25	115	190	146	70	34	50	85	65	30	25
× V30	135	210	166	90	38	68	106	84	46	25
D40 × V20	105	188	138	48	27	64	98	77	43	34
× V25	110	193	143	53	34	60	95	75	40	32
D50 × V40	140	227	178	67	48	75	117	93	52	34
× V50	150	237	188	77	60	80	123	99	48	34
許容差	±5									

内外面被覆鋼管 (VD) × 鋼管

呼び径	各部寸法									
	A	LO	L	L1		B	IO	I	I1	I2
				MAX	MIN					
D15 × 16	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
× 20	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
D20 × 16	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
× 20	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
× 25	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
D25 × 16	105	180	136	60	22	48	78	60	28	25
× 20	110	185	141	65	27	50	84	63	29	25
× 25	115	190	146	70	34	50	85	65	30	25
D40 × 20	105	188	138	48	27	64	98	77	43	34
× 25	110	193	143	53	34	60	95	75	40	32
D50 × 40	140	227	178	67	48	75	117	93	52	34
× 50	150	237	188	77	60	80	123	99	48	34
許容差	±5									

注) L、LOは、施工後の最大寸法。(計算値)

L1 MAX、I1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

L1 MINは、枝部パイプ外径を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。

(JIS B 2301)

名称

SKX ナット付チース 内外面被覆鋼管 (VD) 接続用
(SKX-NT)

図面番号

SK-SKX2301-E2-23-NT-D-03

株式会社川西水道機器

23年10月04日

尺度

1/4

SIZE

A4