



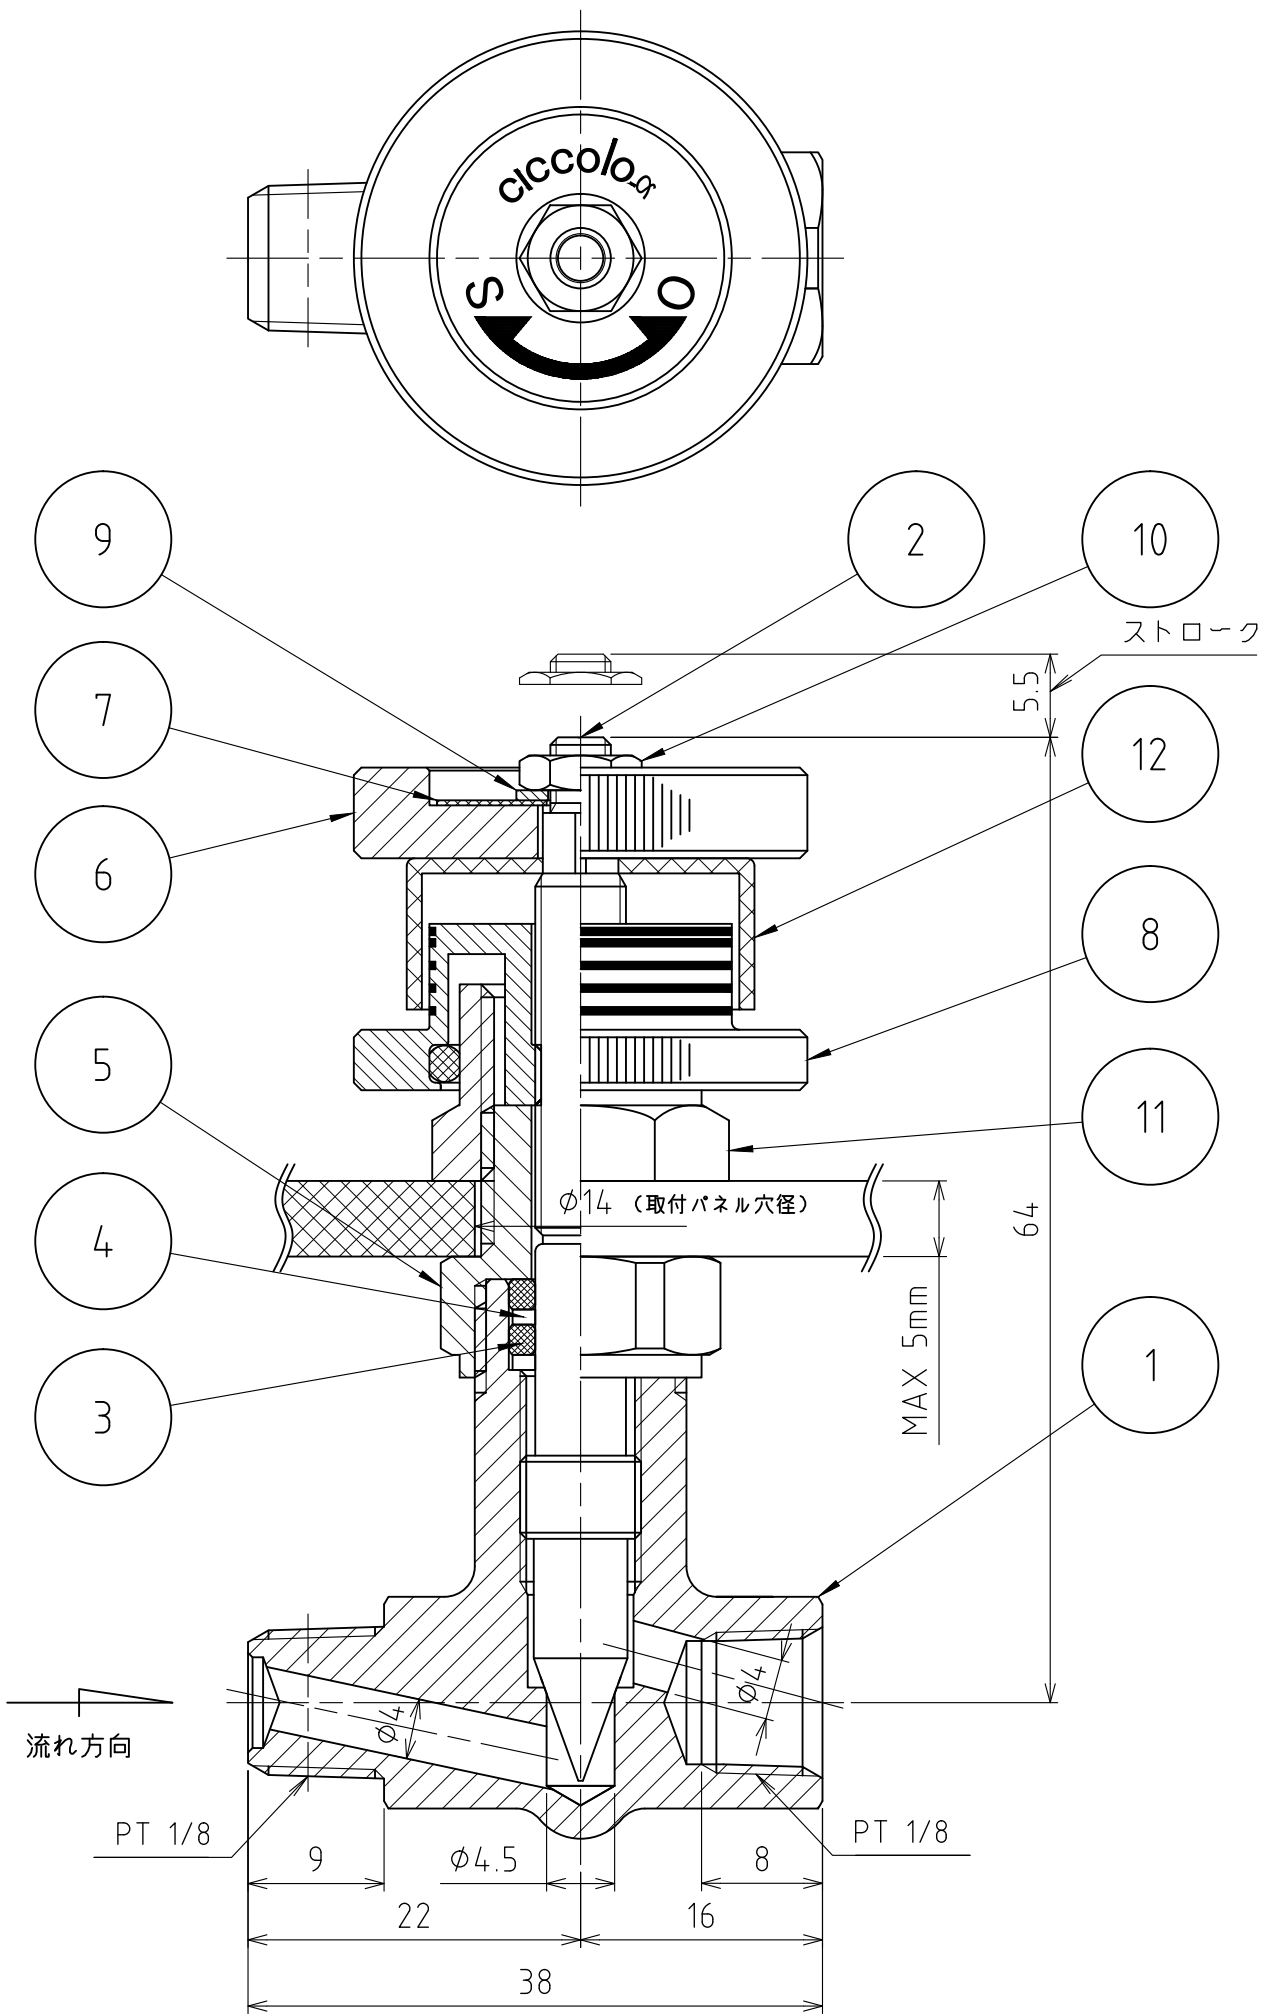

パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディ	SUS304		
2	1	スピンドル (α 8000用)	SUS304		
3	2	Oリング	PTFE		
4	2	リング	SUS304		
5	1	グランドナット	SUS303		
6	1	ハンドル	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
7	1	銘板	A1050P		
8	1	ロックナット (指示線入り B)	C3604BD (Cd 75ppm以下)	NBR Oリング付	Ep-Cu/Ni,Cr
9	1	歯付き座金	SUS304		
10	1	六角ナット	SUS304		M4用
11	1	パネル用ロックナット (8000用)	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
12	1	インジケーター	PVC		取説シール付

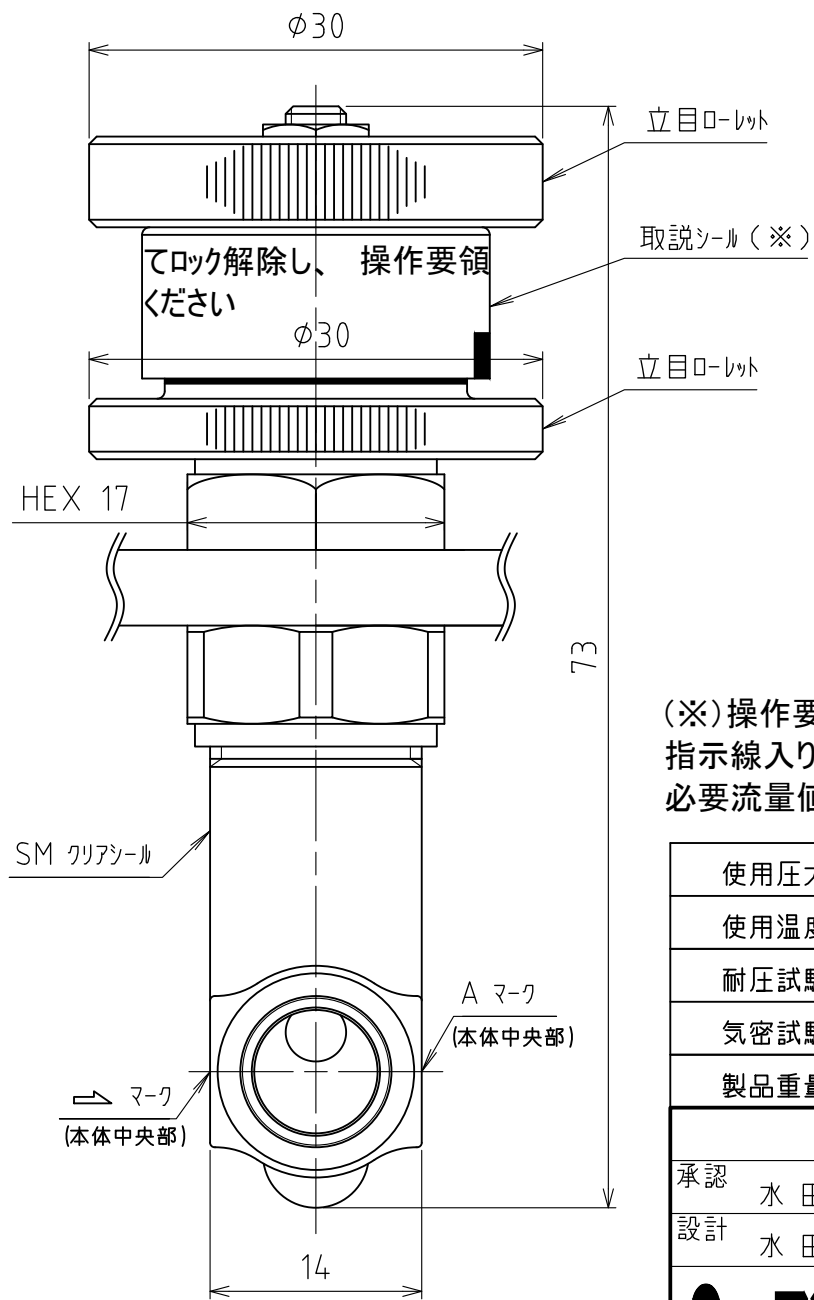

(※) 操作要領
指示線入りロックナットを反時計回りに少し回転させてロック解除し、必要流量値でハンドルを止め、時計回りでロックしてください

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kgf/cm ²)			
使用温度	-20℃～+150℃ (凍結無き事)			
耐圧試験	1.96MPa (20kgf/cm ²)			
気密試験	0.59MPa (6kgf/cm ²)			
製品重量	約 144 g			
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1
承認	水田	検図	水田	材質
設計	水田	製図	渡辺 紀	備考
		品名 J10-α 外・内ねじ型 SM-8011		
		パネル取付・ロック式・開度指示		
		図番 2SM-8011		

