


型式	吸着力 (N)	レバー（色）	寸法D (mm)	寸法T (mm)	寸法X (mm)	寸法Y (mm)	質量(g)
SML32-10-B	333	ブラック	32	8	57	95.5	162.3
SML32-10-S		シルバー					162.6
SML32-10-O		オレンジ					162.1
SML36-10-B	490	ブラック	36	8	57	97.5	174.2
SML36-10-S		シルバー					174.4
SML36-10-O		オレンジ					174
SML42-10-B	706	ブラック	42	8.6	57.6	100.5	198.6
SML42-10-S		シルバー					198.8
SML42-10-O		オレンジ					198.4

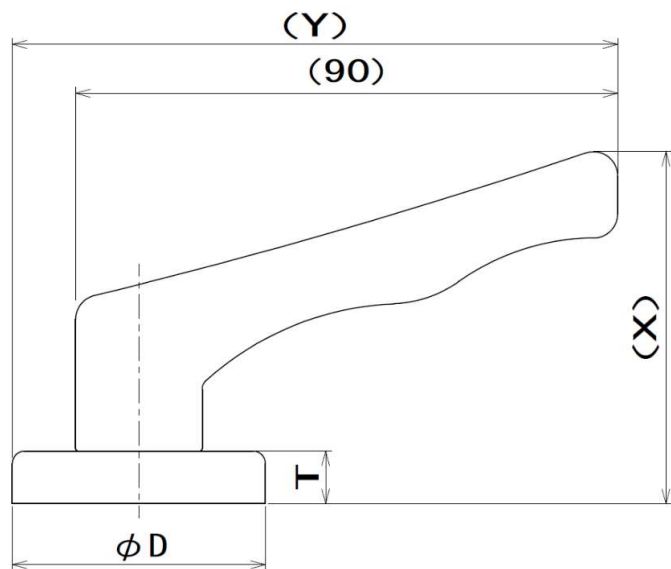

※**ハンドルの小さいタイプ**(ハンドル以外は全て同じ)もラインナップございます。

<注意点>

吸着力は参考値です。

強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。

破損、欠けにご注意下さい。

熱による磁力減少が大きいのので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。

滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。

	材質 / 表面処理
磁石:本体	ネオジム / ニッケルメッキ
磁石:キャップ	SPCC / ニッケルメッキ
ネジ	SUS304相当(SUSXM-7)
滑り止めゴム	CRスポンジ/C4305(t0.5)
	日東5000NS(t0.16)