



平面詳細図 S = 1 : 10

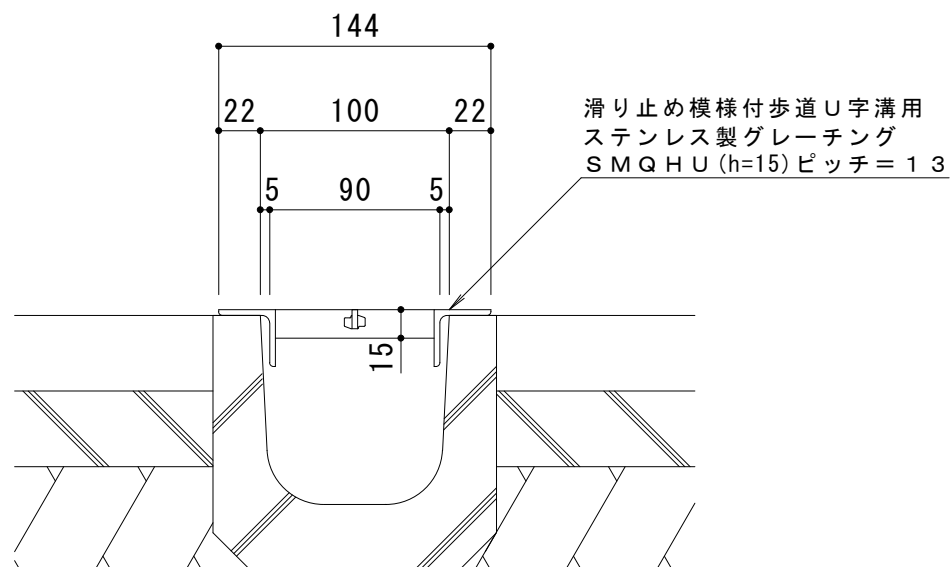

断面詳細図 S = 1 : 4

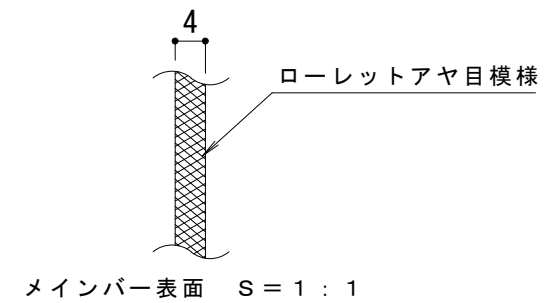

仕様

滑り止め模様付 歩道U字溝用ステンレス製グレーチング
SMQHU 1015 P=13 (すきま9mm)
材質：メインバー FB4×15 (SUS304)
クロスバー FB3×10 (SUS304)
受けつば L30×30×3 (SUS304)
定尺：992
質量：5.9kg/枚

強度	歩行用
等分布荷重	5.0kN/m ²
衝撃係数	0

設置場所について

建物内、建物敷地内などで、車の乗り入れの無い場所でお使いいただけます。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 縮 尺 図 示 図 番 3 R P 1 4 1 7 0 9
	・				図面名称 滑り止め模様付 歩道U字溝用 ステンレス製グレーチング SMQHU 1015 P=13	真 鍋 有 紀	星 野 和 彦		
	・								
	・								