

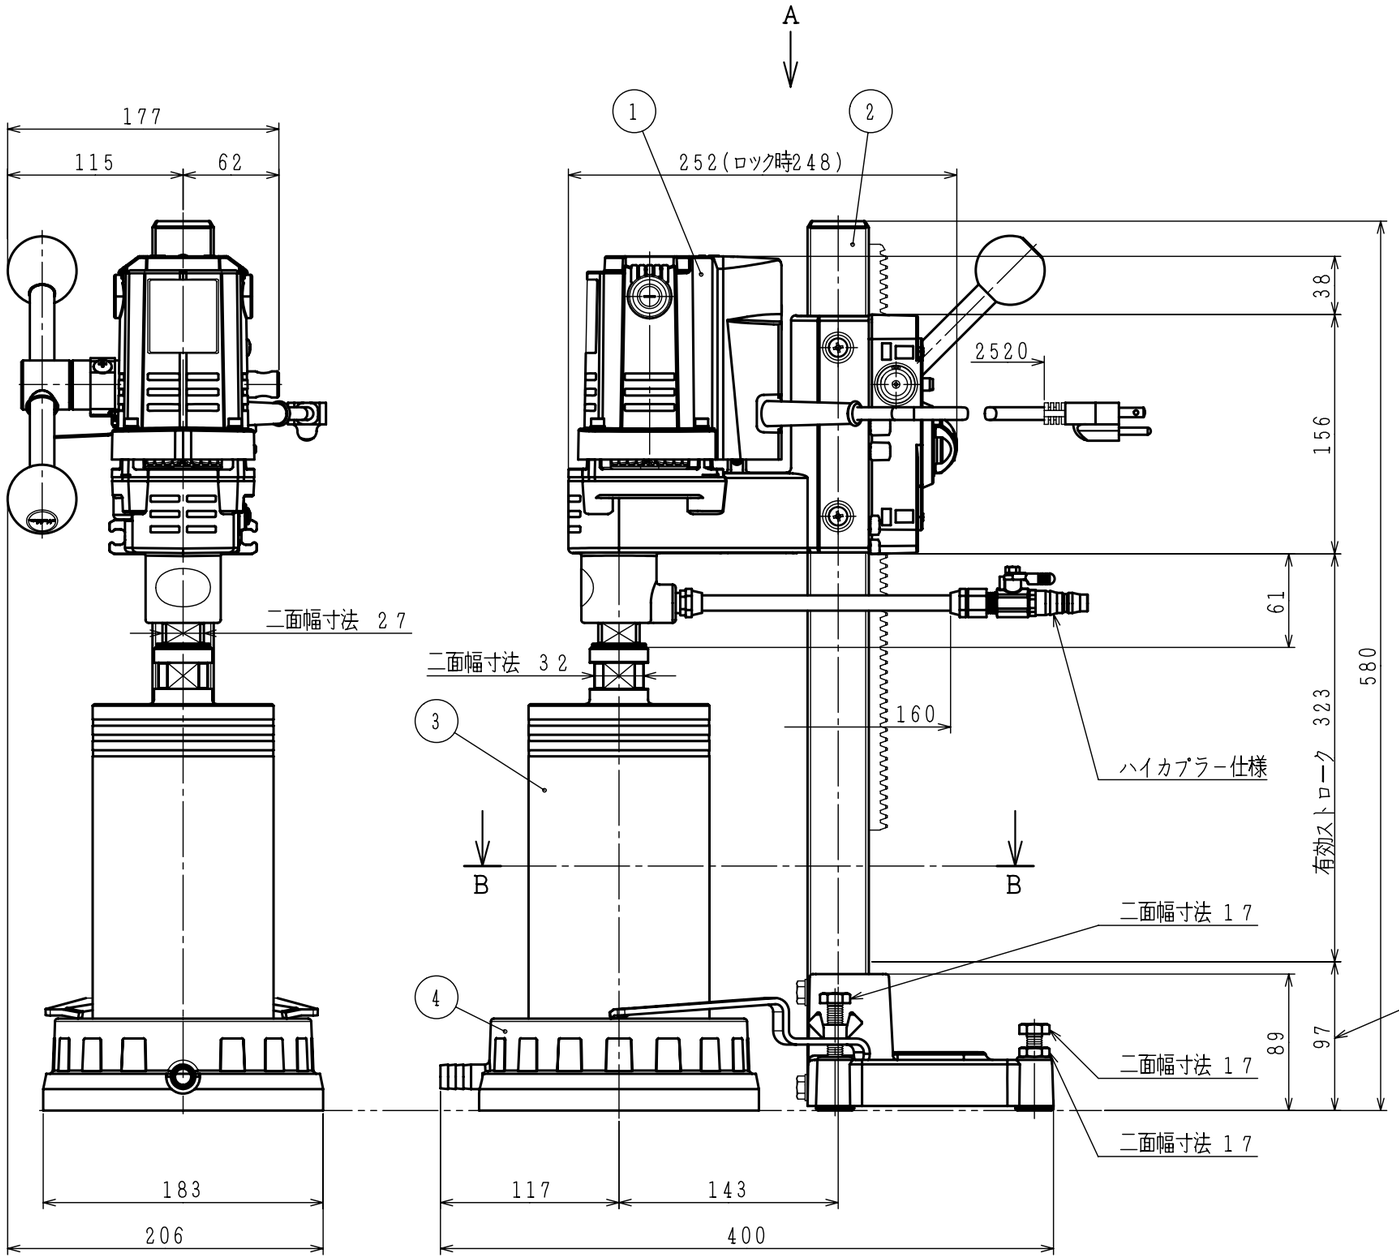


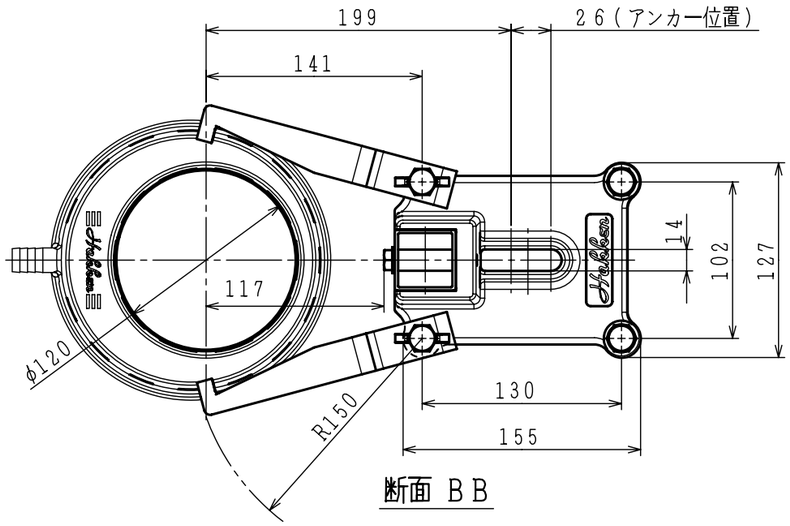

断面 BB

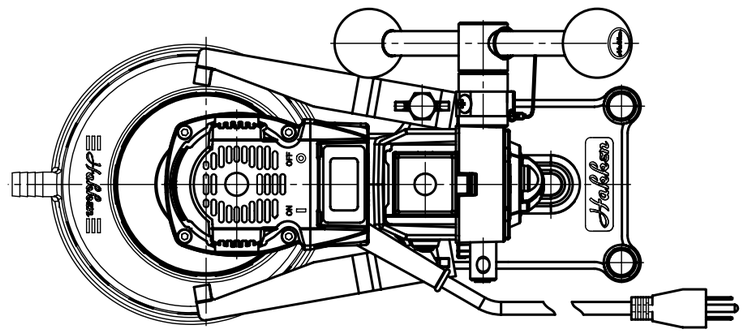

Aから見る

仕 様 表	
モ ー タ	単相直巻整流子モータ
使 用 電 源	単相交流 100V 50/60Hz
定 格 電 流	14A
最 大 出 力	1500W
無負荷回転速度	950min^{-1}
標準コアビット呼径	14.5~120mm
最大コアビット呼径	160mm
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ

符号	機 種 名	型 式 名	質量(コードを除く)	個数
4	水処理パッド	MS-120JⅡ	0.3kg	1
3	ダイヤモンド工具	スマートワン Cロッド φ120×260L	1.9kg	1
2	□40ポールベース	SB-401-580	3.3kg	1
1	SPJ型ドリルヘッド	SPJ-123C	4.9kg	1

機種名	SPJ型コアドリル		
型式名	SPJ-123C		
図 名	SPJ-123C+オプション品 外観図		A
尺度	1/4	作成日	2015.11.05
三角法	株式会社コンセック		
	図面番号	AD017903-0	