

◆施工上の注意と使用上の注意は取扱説明書をお読みください


## 《安全上の注意》

商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。


## 《使用上の注意》

- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切して下さい。

照射面

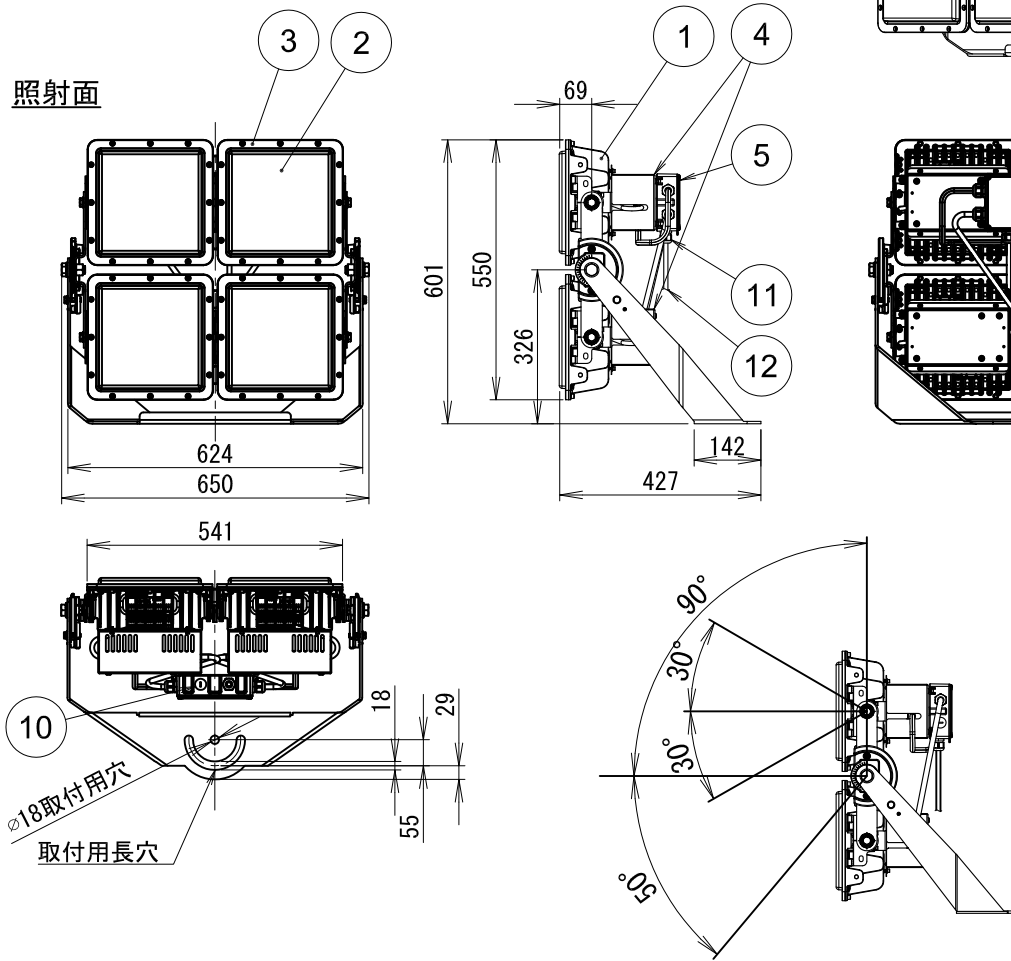

可動範囲

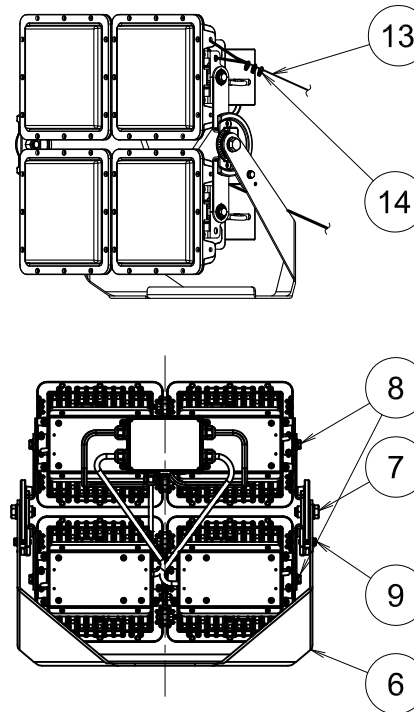

| 部番<br>PN | 部品名<br>PART NAME | 個数<br>QTY | 材質<br>MATERIAL | 摘要<br>ABSTRACT |
|----------|------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1        | 本体               | 1set      | マグネシウム合金       | 塩害塗装           |
| 2        | レンズ(カバー)         | 1set      | ポリカーボネート       | -              |
| 3        | レンズ押さえ           | 1set      | マグネシウム合金       | 塩害塗装           |
| 4        | 電源BOX            | 1set      | SGCC           | 塩害塗装           |
| 5        | 結線BOX            | 1         | マグネシウム合金       | 塩害塗装           |
| 6        | FAアーム            | 1         | SPCC           | t5.0(塩害塗装)     |
| 7        | 角度調整六角ボルト大       | 2         | SUS304         | M16(器具全体調整部)   |
| 8        | 角度調整六角ボルト中       | 4         | SUS304         | M10(1ユニット調整部)  |
| 9        | 角度調整六角ボルト小       | 2         | SUS304         | M8(器具全体調整部)    |
| 10       | ホールプラグ           | 1         | 耐候ナイロン         | -              |
| 11       | ケーブルグランド         | 5         | 耐候ナイロン         | -              |
| 12       | 口出線              | 1         | 2PNCT-1.25sq   | 約2000mm, φ9.5  |
| 13       | 落下防止ワイヤー         | 2         | SUS304         | 約1700mm, φ3.2  |
| 14       | ワイヤークリップ         | 12        | SUS            | 6個取付済, 6個同梱品   |

## 《照明仕様》

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 光源色          | 昼白色                                             |
| 質量           | 31.5kg                                          |
| 電源周波数        | 50/60Hz                                         |
| 定格入力電圧       | AC100V~AC242V                                   |
| 定格消費電力       | AC100V-1,132W<br>AC200V-1,112W<br>AC242V-1,112W |
| 器具光束         | 本図面2ページ目参照                                      |
| 光効率(AC200V時) | 本図面2ページ目参照                                      |
| 照射角度(1ユニット)  | 17/45/80/120度(クリア)<br>120度(フロスト)                |
| 演色性(Ra)      | 75                                              |
| 色温度          | 5,000K                                          |
| 使用環境温度       | - 40 °C ~ + 60 °C                               |
| 力率           | AC100V-0.99<br>AC200V-0.98<br>AC242V-0.98       |
| 防塵・防水        | IP67                                            |
| 電源ユニット       | 一体型4台                                           |
| 設計許容風速       | 60m/s                                           |

対象品番については本図面2ページ目を参照ください。



| 承認<br>APPROVED | 確認<br>CHECKED | 担当<br>DRAWN | ページ<br>PAGE |
|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 上村             | 村井            | 田村          | 1/2         |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 品番<br>ITEM No. | SQ4000N-FA****-BM |
| 品名<br>NAME     | SQ 4000 投光器型 昼白色  |
| 図番<br>DWNG No. | LJ-0632-01        |
| 単位<br>DIN      | mm                |
| 株式会社           | ティーネットジャパン        |

《 対象品番 》

| 照射角度     |            | 品番                | 器具光束      | 光効率       |
|----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 上ユニット    | 下ユニット      |                   |           |           |
| 17度(クリア) | 17度(クリア)   | SQ4000N-FA1717-BM | 138,000lm | 124.1lm/W |
| 17度(クリア) | 45度(クリア)   | SQ4000N-FA1745-BM | 136,600lm | 122.8lm/W |
| 17度(クリア) | 80度(クリア)   | SQ4000N-FA1780-BM | 135,400lm | 121.7lm/W |
| 17度(クリア) | 120度(クリア)  | SQ4000N-FA17C-BM  | 137,000lm | 123.2lm/W |
| 17度(クリア) | 120度(フロスト) | SQ4000N-FA17F-BM  | 132,000lm | 118.7lm/W |
| 45度(クリア) | 17度(クリア)   | SQ4000N-FA4517-BM | 136,600lm | 122.8lm/W |
| 45度(クリア) | 45度(クリア)   | SQ4000N-FA4545-BM | 135,200lm | 121.5lm/W |
| 45度(クリア) | 80度(クリア)   | SQ4000N-FA4580-BM | 134,000lm | 120.5lm/W |
| 45度(クリア) | 120度(クリア)  | SQ4000N-FA45C-BM  | 135,600lm | 121.9lm/W |
| 45度(クリア) | 120度(フロスト) | SQ4000N-FA45F-BM  | 130,600lm | 117.4lm/W |
| 80度(クリア) | 17度(クリア)   | SQ4000N-FA8017-BM | 135,400lm | 121.7lm/W |
| 80度(クリア) | 45度(クリア)   | SQ4000N-FA8045-BM | 134,000lm | 120.5lm/W |
| 80度(クリア) | 80度(クリア)   | SQ4000N-FA8080-BM | 132,800lm | 119.4lm/W |
| 80度(クリア) | 120度(クリア)  | SQ4000N-FA80C-BM  | 134,400lm | 120.8lm/W |
| 80度(クリア) | 120度(フロスト) | SQ4000N-FA80F-BM  | 129,400lm | 116.3lm/W |

| 照射角度       |            | 品番               | 器具光束      | 光効率       |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 上ユニット      | 下ユニット      |                  |           |           |
| 120度(クリア)  | 17度(クリア)   | SQ4000N-FAC17-BM | 137,000lm | 123.2lm/W |
| 120度(クリア)  | 45度(クリア)   | SQ4000N-FAC45-BM | 135,600lm | 121.9lm/W |
| 120度(クリア)  | 80度(クリア)   | SQ4000N-FAC80-BM | 134,400lm | 120.8lm/W |
| 120度(クリア)  | 120度(クリア)  | SQ4000N-FACC-BM  | 136,000lm | 122.3lm/W |
| 120度(クリア)  | 120度(フロスト) | SQ4000N-FACF-BM  | 131,000lm | 117.8lm/W |
| 120度(フロスト) | 17度(クリア)   | SQ4000N-FAF17-BM | 132,000lm | 118.7lm/W |
| 120度(フロスト) | 45度(クリア)   | SQ4000N-FAF45-BM | 130,600lm | 117.4lm/W |
| 120度(フロスト) | 80度(クリア)   | SQ4000N-FAF80-BM | 129,400lm | 116.3lm/W |
| 120度(フロスト) | 120度(クリア)  | SQ4000N-FAFC-BM  | 131,000lm | 117.8lm/W |
| 120度(フロスト) | 120度(フロスト) | SQ4000N-FAFF-BM  | 126,000lm | 113.3lm/W |

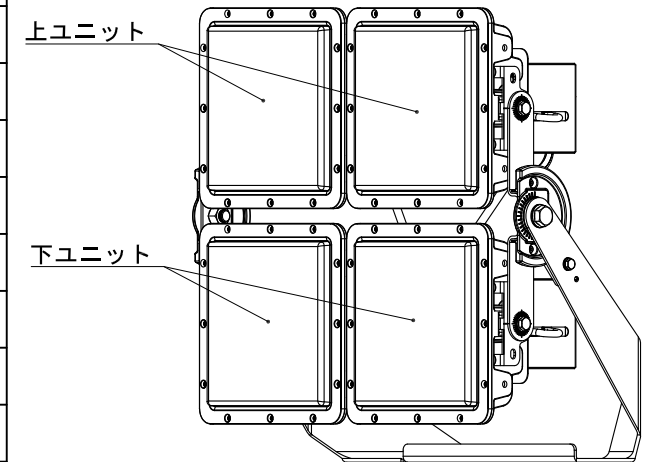

レンズ右下部

17/45/80度レンズのレンズ右下部分には角度表示数値が記載されています。  
 ※17度レンズは“15”と記載されています。  
 ※120度のクリア/フロストレンズは目視で判断可能なため記載がありません。

製品仕様、寸法については本図面1ページ目を参照ください。

|                |               |             |             |                |                   |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| 承認<br>APPROVED | 確認<br>CHECKED | 担当<br>DRAWN | ページ<br>PAGE | 品番<br>ITEM No. | SQ4000N-FA****-BM |
| 上村             | 村井            | 田村          | 2/2         | 品名<br>NAME     | SQ 4000 投光器型 昼白色  |
|                |               |             |             | 図番<br>DWNG No. | LJ-0632-01        |
|                |               |             |             | 単位<br>DIN      | mm                |
|                |               |             |             |                | 株式会社 ティーネットジャパン   |