






◆施工上の注意と使用上の注意は取扱説明書をお読みください

《安全上の注意》


商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

《使用上の注意》

- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切して下さい。

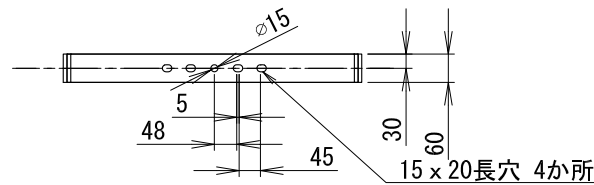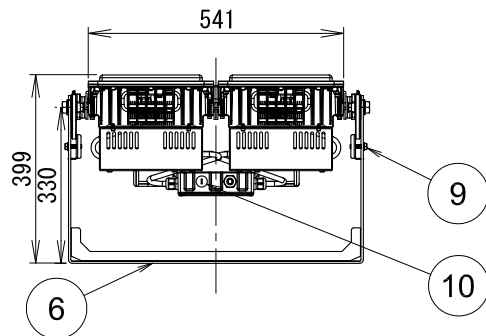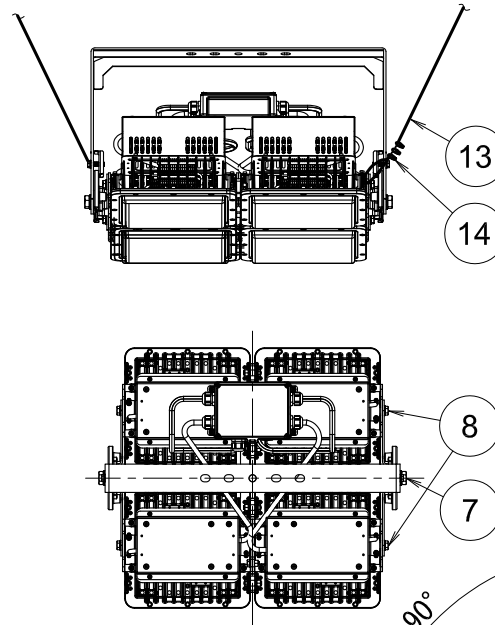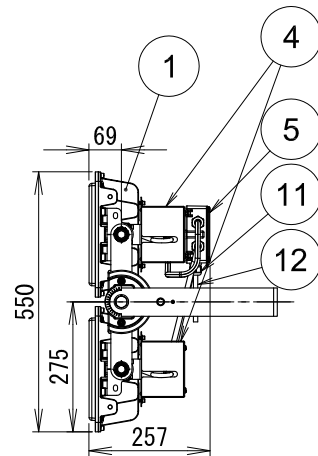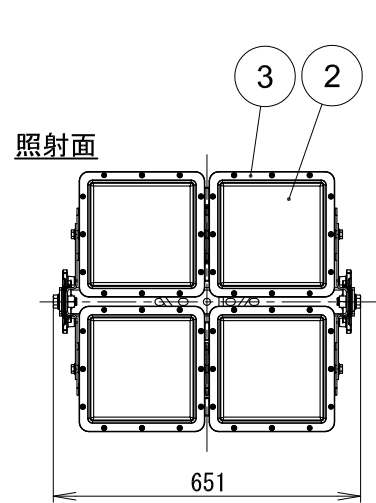

アーム取付穴部詳細

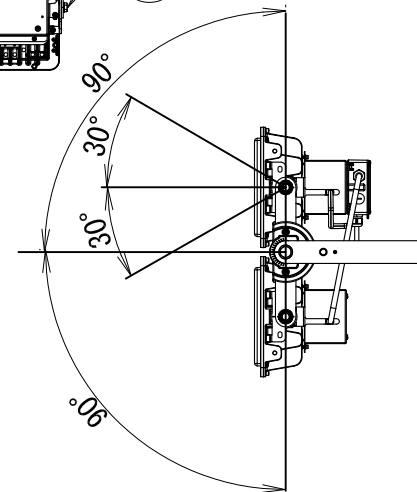

可動範囲

部番 PN	部品名 PART NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	摘要 ABSTRACT
1	本体	1set	マグネシウム合金	塩害塗装
2	レンズ(カバー)	1set	ポリカーボネート	-
3	レンズ押さえ	1set	マグネシウム合金	塩害塗装
4	電源BOX	1set	SGCC	塩害塗装
5	結線BOX	1	マグネシウム合金	塩害塗装
6	FBアーム	1	SPCC	t5.0(塩害塗装)
7	角度調整六角ボルト大	2	SUS304	M16(器具全体調整部)
8	角度調整六角ボルト中	4	SUS304	M10(1ユニット調整部)
9	角度調整六角ボルト小	2	SUS304	M8(器具全体調整部)
10	ホールプラグ	1	耐候ナイロン	-
11	ケーブルグランド	5	耐候ナイロン	-
12	口出線	1	2PNCT-1.25sq	約2000mm, φ9.5
13	落下防止ワイヤー	2	SUS304	約1700mm, φ3.2
14	ワイヤークリップ	12	SUS	6個取付済, 6個同梱品

《照明仕様》

光源色	昼白色
質量	30.4kg
電源周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100V~AC242V
定格消費電力	AC100V-1,132W AC200V-1,112W AC242V-1,112W
器具光束	本図面2ページ目参照
光効率(AC200V時)	本図面2ページ目参照
照射角度(1ユニット)	17/45/80/120度(クリア) 120度(フロスト)
演色性(Ra)	75
色温度	5,000K
使用環境温度	-40℃ ~ +60℃
力率	AC100V-0.99 AC200V-0.98 AC242V-0.98
防塵・防水	IP67
電源ユニット	一体型4台
設計許容風速	60m/s

対象品番については本図面2ページ目を参照ください。



承認 APPROVED	確認 CHECKED	担当 DRAWN	ページ PAGE
上村	村井	田村	1/2

品番 ITEM No.	SQ4000N-FB****-BM
品名 NAME	SQ 4000 直付け型 昼白色
図番 DWNG No.	LJ-0633-01
単位 DIN	mm
株式会社	ティーネットジャパン

《 対象品番 》

照射角度		品番	器具光束	光効率
上ユニット	下ユニット			
17度(クリア)	17度(クリア)	SQ4000N-FB1717-BM	138,000lm	124.1lm/W
17度(クリア)	45度(クリア)	SQ4000N-FB1745-BM	136,600lm	122.8lm/W
17度(クリア)	80度(クリア)	SQ4000N-FB1780-BM	135,400lm	121.7lm/W
17度(クリア)	120度(クリア)	SQ4000N-FB17C-BM	137,000lm	123.2lm/W
17度(クリア)	120度(フロスト)	SQ4000N-FB17F-BM	132,000lm	118.7lm/W
45度(クリア)	17度(クリア)	SQ4000N-FB4517-BM	136,600lm	122.8lm/W
45度(クリア)	45度(クリア)	SQ4000N-FB4545-BM	135,200lm	121.5lm/W
45度(クリア)	80度(クリア)	SQ4000N-FB4580-BM	134,000lm	120.5lm/W
45度(クリア)	120度(クリア)	SQ4000N-FB45C-BM	135,600lm	121.9lm/W
45度(クリア)	120度(フロスト)	SQ4000N-FB45F-BM	130,600lm	117.4lm/W
80度(クリア)	17度(クリア)	SQ4000N-FB8017-BM	135,400lm	121.7lm/W
80度(クリア)	45度(クリア)	SQ4000N-FB8045-BM	134,000lm	120.5lm/W
80度(クリア)	80度(クリア)	SQ4000N-FB8080-BM	132,800lm	119.4lm/W
80度(クリア)	120度(クリア)	SQ4000N-FB80C-BM	134,400lm	120.8lm/W
80度(クリア)	120度(フロスト)	SQ4000N-FB80F-BM	129,400lm	116.3lm/W

照射角度		品番	器具光束	光効率
上ユニット	下ユニット			
120度(クリア)	17度(クリア)	SQ4000N-FBC17-BM	137,000lm	123.2lm/W
120度(クリア)	45度(クリア)	SQ4000N-FBC45-BM	135,600lm	121.9lm/W
120度(クリア)	80度(クリア)	SQ4000N-FBC80-BM	134,400lm	120.8lm/W
120度(クリア)	120度(クリア)	SQ4000N-FBCC-BM	136,000lm	122.3lm/W
120度(クリア)	120度(フロスト)	SQ4000N-FBCF-BM	131,000lm	117.8lm/W
120度(フロスト)	17度(クリア)	SQ4000N-FBF17-BM	132,000lm	118.7lm/W
120度(フロスト)	45度(クリア)	SQ4000N-FBF45-BM	130,600lm	117.4lm/W
120度(フロスト)	80度(クリア)	SQ4000N-FBF80-BM	129,400lm	116.3lm/W
120度(フロスト)	120度(クリア)	SQ4000N-FBFC-BM	131,000lm	117.8lm/W
120度(フロスト)	120度(フロスト)	SQ4000N-FBFF-BM	126,000lm	113.3lm/W

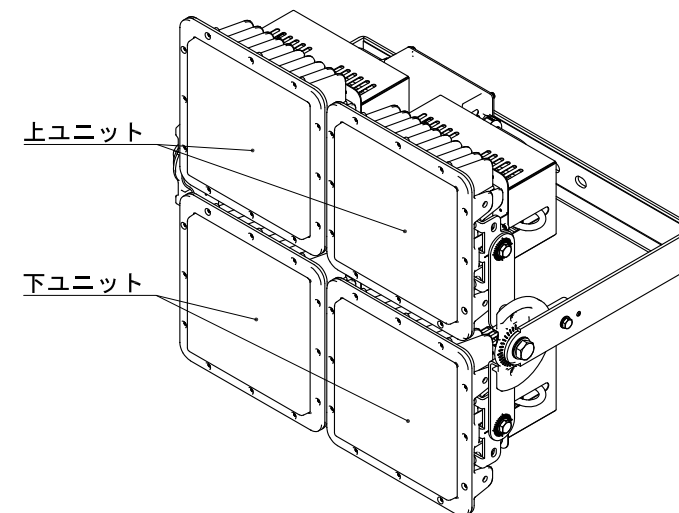

レンズ右下部

17/45/80度レンズのレンズ右下部分には角度表示数値が記載されています。
※17度レンズは“15”と記載されています。
※120度のクリア/フロストレンズは目視で判断可能なため記載がありません。

製品仕様、寸法については本図面1ページ目を参照ください。

承認 APPROVED	確認 CHECKED	担当 DRAWN	ページ PAGE	品番 ITEM No.	SQ4000N-FB****-BM
上村	村井	田村	2/2	品名 NAME	SQ 4000 直付け型 屋白色
				図番 DWNG No.	LJ-0633-01
				単位 DIN	mm
					株式会社 ティーネットジャパン