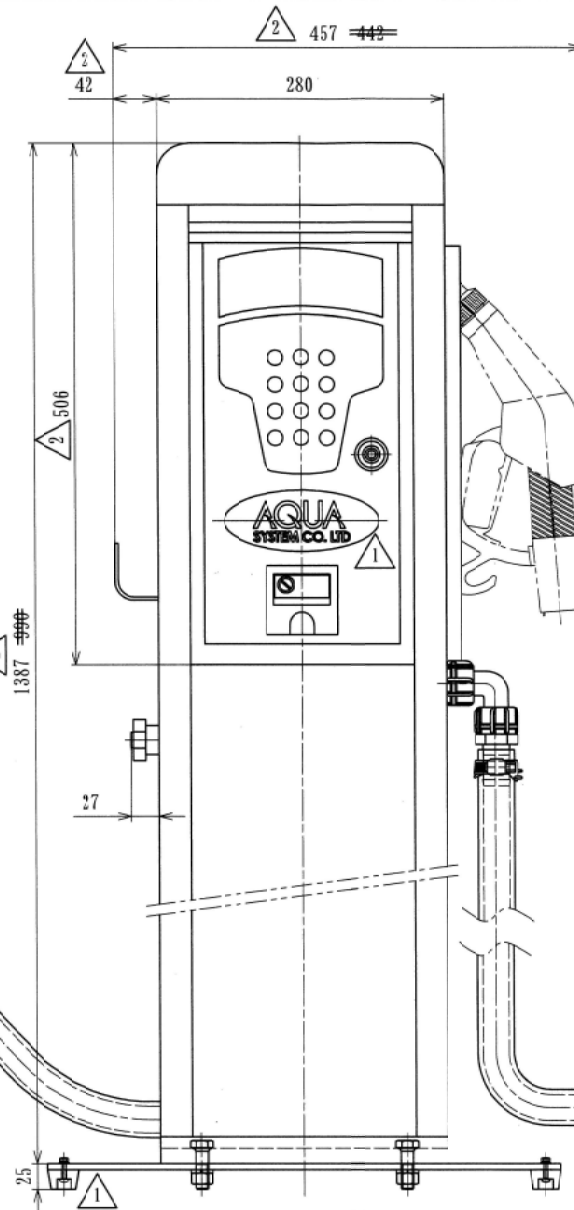



|         |                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用可能液体  | アゾブルー・水                                                                                                                                       |
| ホース仕様   | 強化PVC (内径φ25)<br>吐出側：3m<br>吸入側：2.5m                                                                                                           |
| ガン/ノズル  | ATNH-20Ad                                                                                                                                     |
| 吐出量     |  28L <del>18L</del> /min.                                  |
| 揚程      | 6m                                                                                                                                            |
| パッキン材質  | FKM (フッ素)                                                                                                                                     |
| ノズル     | 樹脂・SUS                                                                                                                                        |
| 電圧・電流   | 100V・2A                                                                                                                                       |
| コード長    |  2.7m <del>2.1m</del>                                    |
| 連続運転    | 30分                                                                                                                                           |
| 重量 (kg) |  本体54.8kg <del>32kg</del><br>ホース・ノズル2.8kg <del>2kg</del> |

|                  |               | 普 通 寸 法 公 差  |            |                                             |      |      |                |                 |                  |              |     |
|------------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-----|
| 削<br>り<br>加<br>工 | 呼び寸法の区分       |              | ±          | 寸法区分                                        |      | 30以下 | 30を越え<br>120以下 | 120を越え<br>400以下 | 400を越え<br>1000以下 | 曲げ角度の<br>角度差 | 度 ± |
|                  | 0.5以上<br>6を越え | 6以下<br>3.0以下 | 0.1<br>0.2 | 打抜き穴の寸法<br>打抜き外縁の寸法<br>穴の中心距離<br>穴の中心から端の距離 | 30以下 | ±0.2 | ±0.3           | ±0.5            | ±0.8             | 直角曲げ         | 1   |
|                  | 3.0を越え        | 1.20以下       | 0.3        |                                             |      |      |                |                 |                  |              |     |
|                  | 1.20を越え       | 4.00以下       | 0.5        |                                             |      |      |                |                 |                  |              |     |
|                  | 4.00を越え       | 1.00以下       | 0.8        |                                             |      |      |                |                 |                  |              |     |
|                  |               |              |            |                                             |      |      |                |                 | その他の曲げ           | 1.5          |     |

|                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                  |               |                              |  |  |  |  |               |                                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 長/MANAGER<br> | 機頭/CHIEF<br> | 業務/CAREER<br>31.05.04.12) ベースプレート・メインの追加 上領<br>32.06.04.23) 取手側50A77仕修に修正<br>仕修表修正 外形寸法修正 山本 (沙) | 適用機種<br>MODEL | SSD<br>-25<br>Ad             |  |  |  |  |               | 材質<br>MATERIAL                                                                                | 図中  |
| 担当/CHIEF                                                                                           | 製図/DRAW<br>上領                                                                                     |                                                                                                  | 個数<br>QTY     | 1                            |  |  |  |  |               | 尺度<br>SCALE                                                                                   | 1:5 |
| 写真/TRACE                                                                                           | 作成日/DATE<br>'16.06.19                                                                             | アクアシステム株式会社<br>AQUA SYSTEM CO., LTD.                                                             | 品名<br>NAME    | AdBlueデイスペンサー<br>SSD-25Ad外形図 |  |  |  |  | 投影法<br>ANGLE  | 三角法<br>3RD                                                                                    |     |
|                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                  | 品番<br>CODE No | PIUI006700                   |  |  |  |  | 図番<br>DRWG.No | S-00153  |     |