
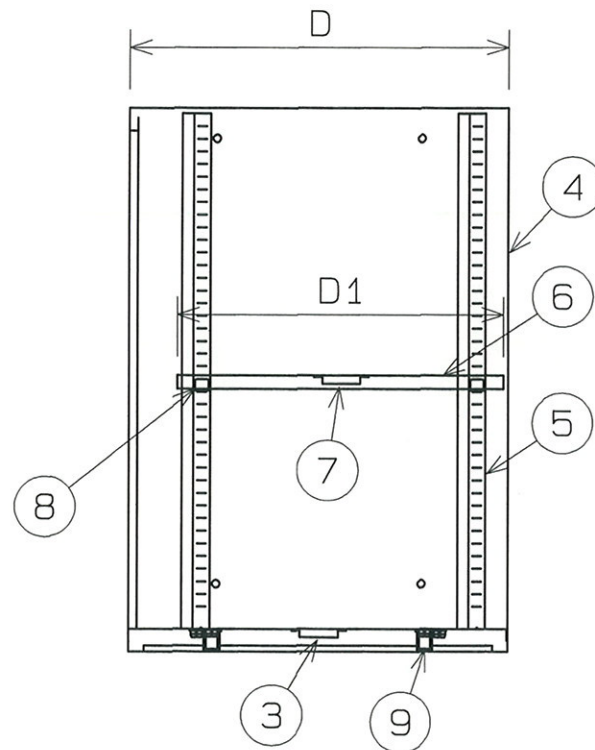


材 質	冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS430)		番号	部 品 名	数 量	材 質
構 造	組立接合部はカ ^ス 又はスホ ^{ット} 溶接とする		1	天 板	1	SUS t0.8
品 番	D	D1	2	地 板	1	SUS t0.8
ST05-7	500	430	3	地 骨	1	SUS t0.5
ST04-7	400	310	4	側・ウラ板	1	SUS t0.8
本図はST05-7を示す、ST04-7の地骨はなし。			5	シ ^ャ ハ ^ラ	4	SUS t0.6 (t ^{ッチ} 16.75)
			6	自由端 (STF5/4-01T)	1	SUS t0.7
			7	棚 骨	1	SUS t0.5
			8	棚 受	4	SUS t2.0
			9	連結キャップ [°]	4	ABS樹脂 (付属品)
			10	目隠しキャップ [°] φ15	8	ABS樹脂 (地部) (付属品)
			11	上下連結ネジ [*]	4	+トラスM6×12 (付属品)
			12	左右連結ネジ [*]	4	+トラスM6×10 (付属品)
			13	連結ナット	8	フランジ [*] ナットM6 (付属品)
			14	目隠しキャップ [°] φ8	8	PE樹脂 (側) (付属品)

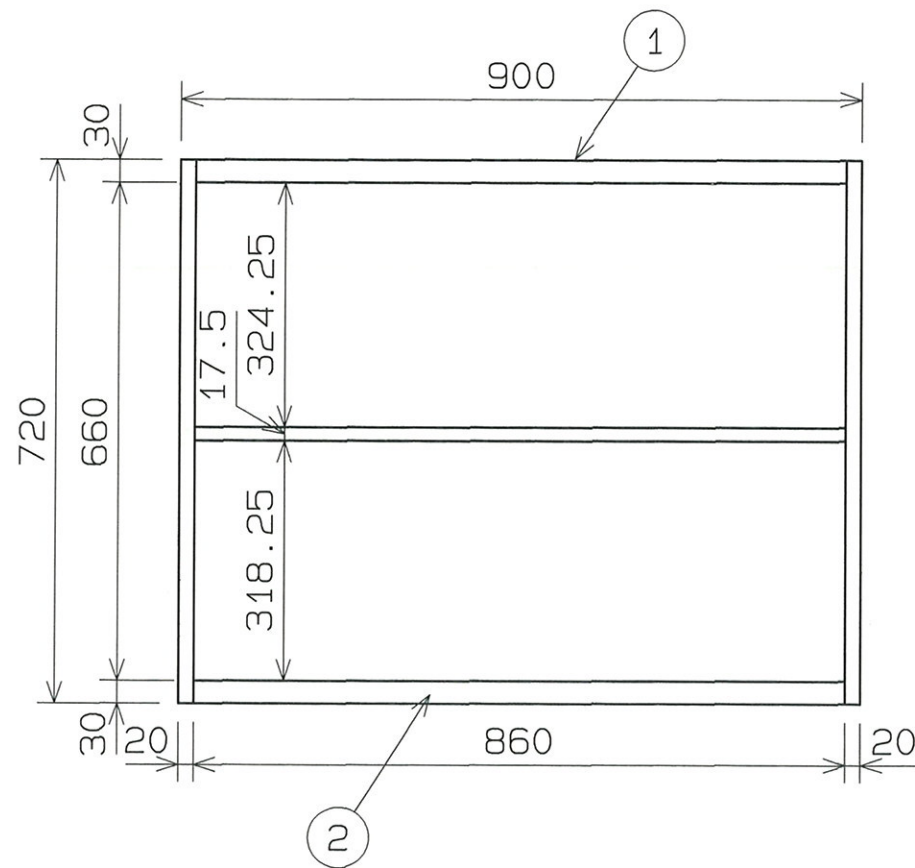

生産工場	656500
納入形態	完成品

備考 (ST05-7)
自重: 26kg
梱包サイズ^{*} W920×D520×H735
梱包数: 1
梱包重量: 27kg
1台当りの最大荷重: 120kg
1段当りの均等荷重: 60kg
備考 (ST04-7)
自重: 22kg
梱包サイズ^{*} W920×D420×H735
梱包数: 1
梱包重量: 23kg
1台当りの最大荷重: 120kg
1段当りの均等荷重: 60kg