
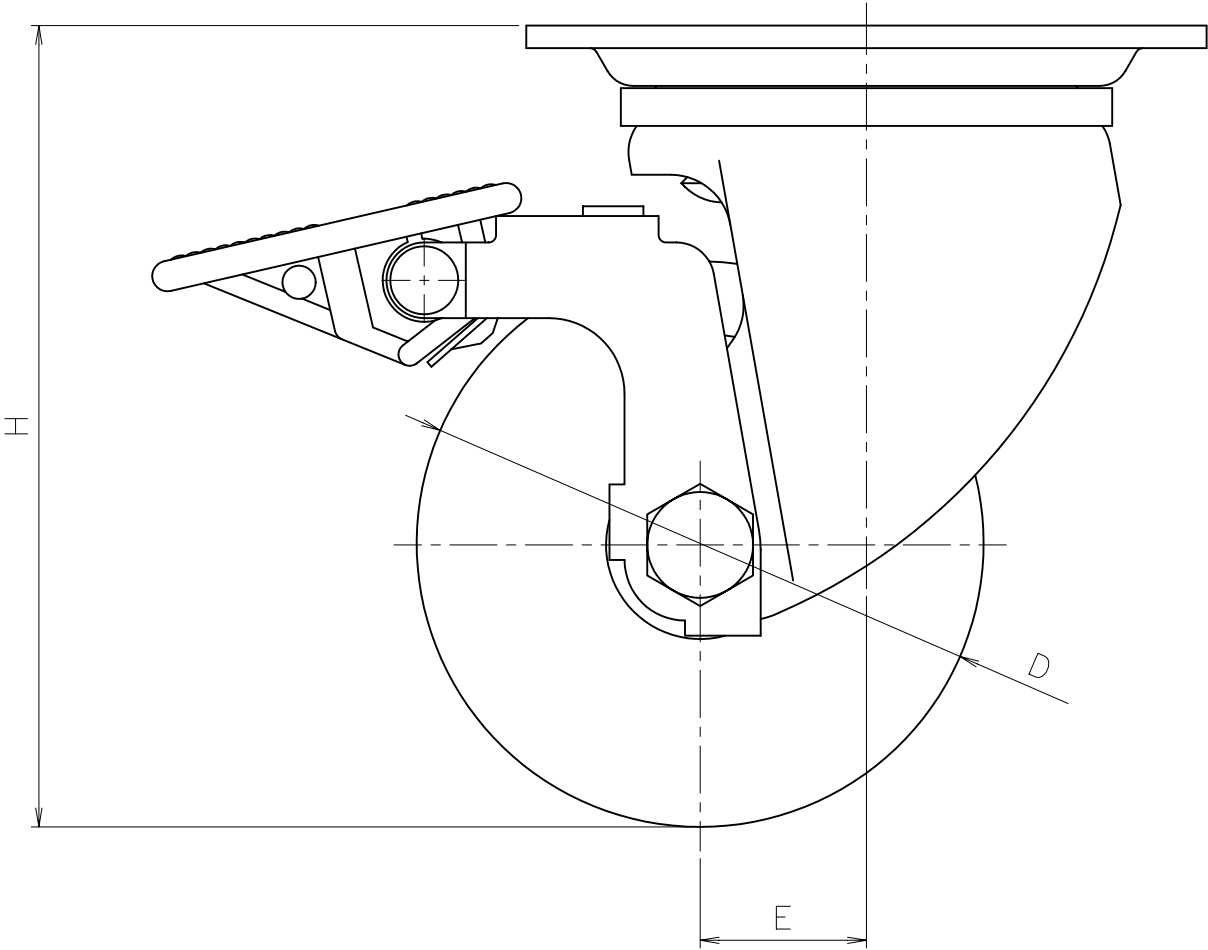


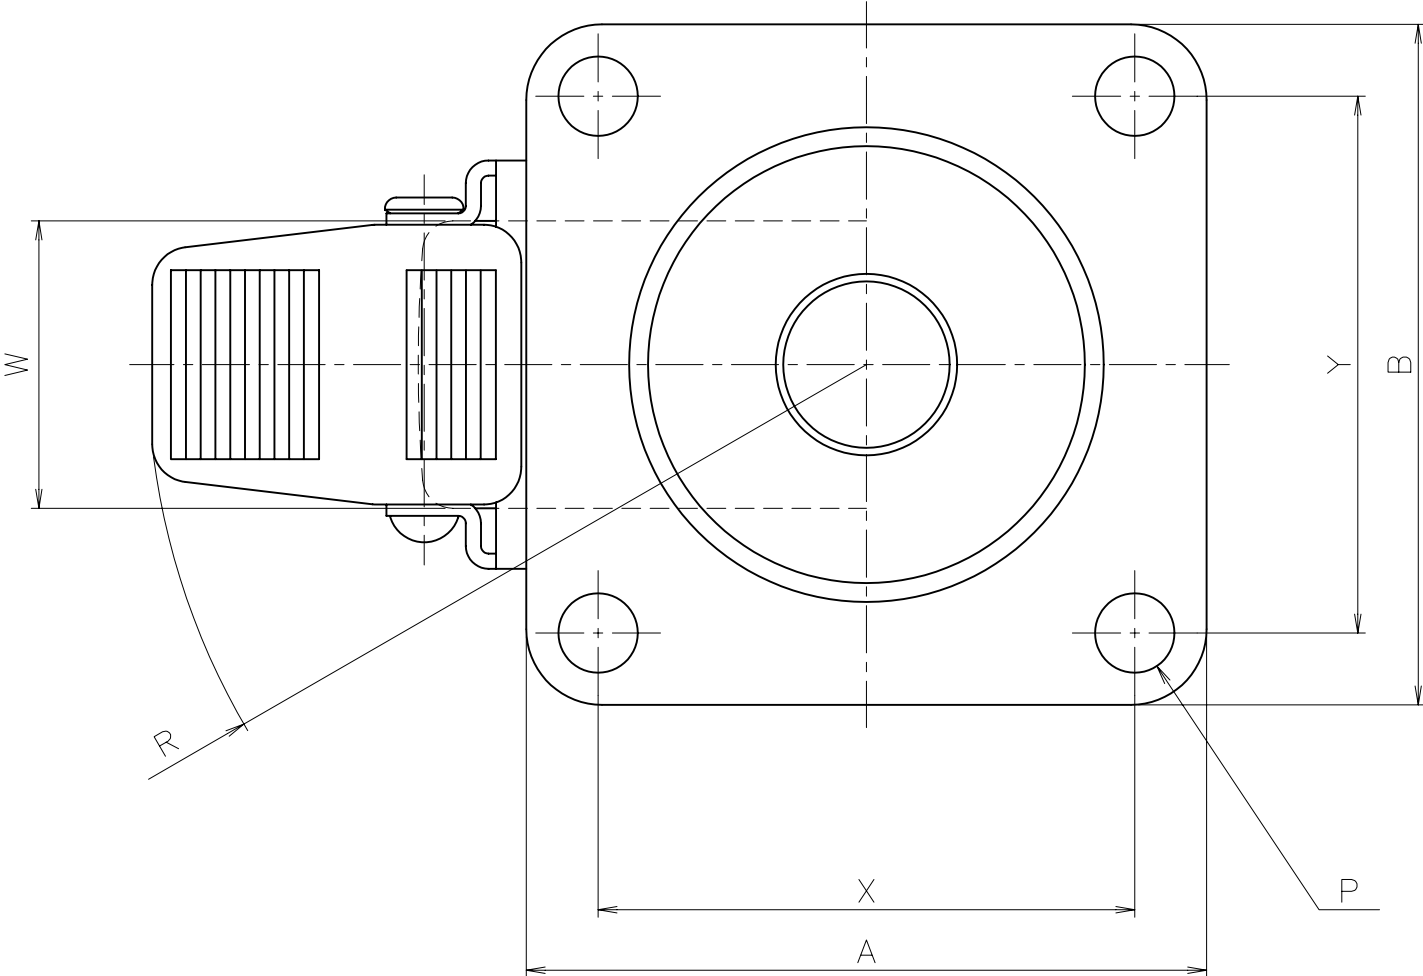

・ SUS-HG-75S仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-HG-75	PB	フェノール (Bλ) 車	75	38	106	90×90	71×71	10.5	22	96	250	255.0
	GNB	強化ナイロン (Bλ) 車									250	255.0
	MC	MCナイロン (Bλ) 車									250	255.0
	MCE	MCナイロン (Bλ) 車 (導電性)									250	255.0

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		承認		日付	2012 3/2	図名	SUS-HG型(ストッパ付)		
		確認							
		設計		尺度	1:1		SUS-HG-75S		
		製図							
YUEI 株式会社 ユー・イー・キャスト						図番	H	N	0229-00