
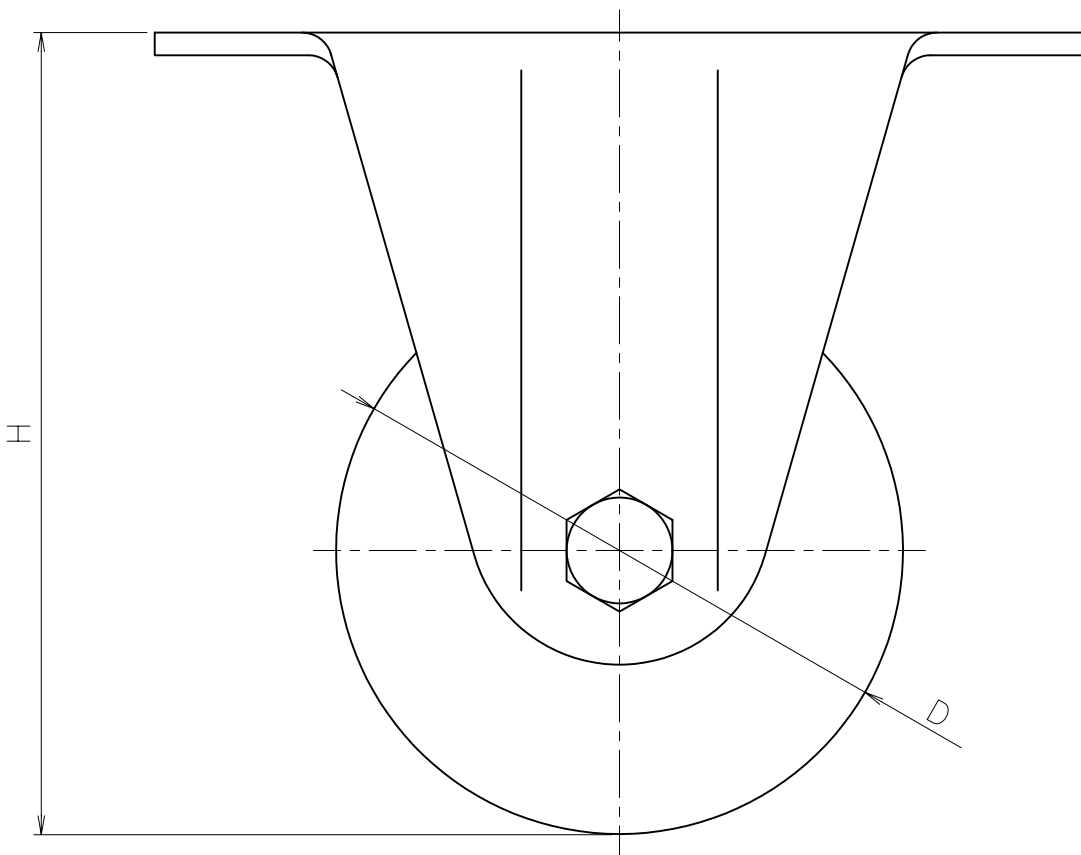


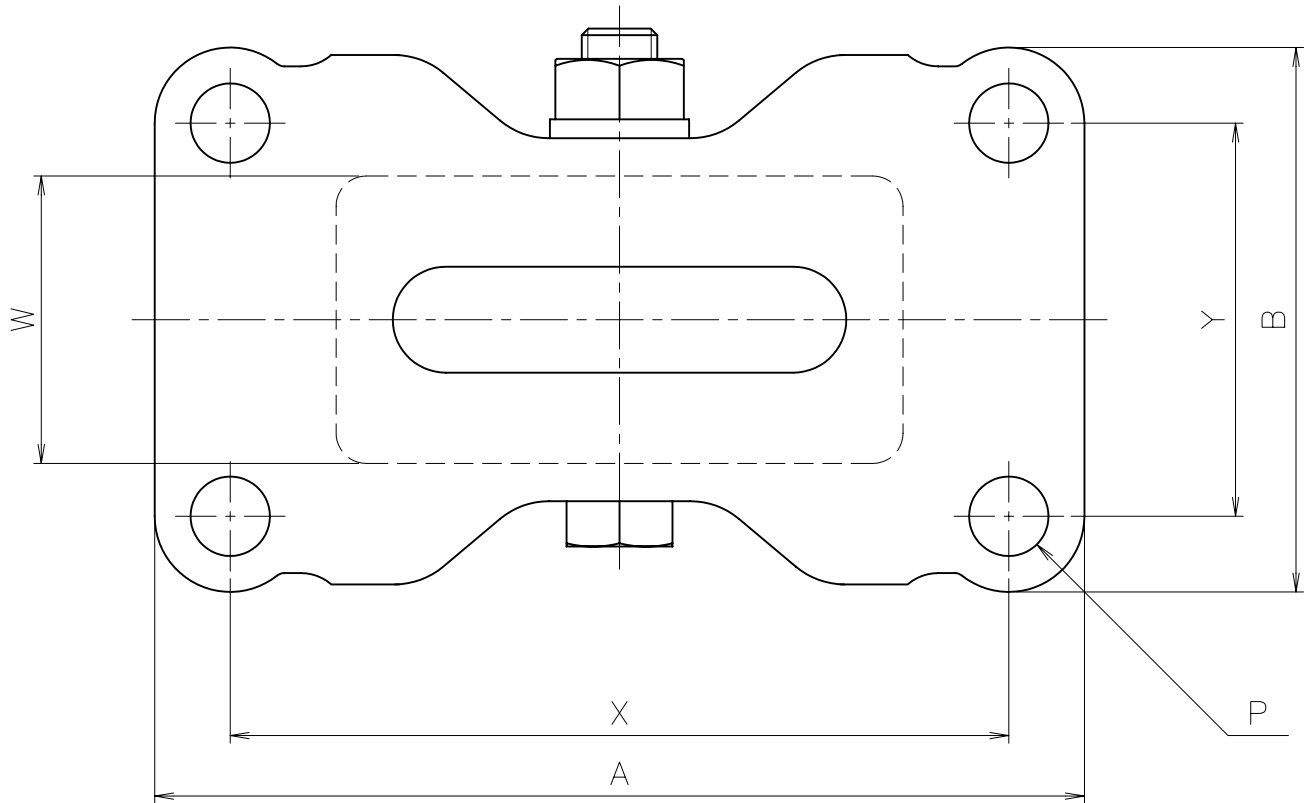

・ SUS－HR－75仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	P (mm)	(daN)	(kgf)
SUS－HR－75	PB	フェノール (B入) 車	75	38	106	123×72	103×52	10.5	250	225.0
	GNB	強化ナイロン (B入) 車							250	225.0
	MC	MCナイロン (B入) 車							250	225.0
	MCE	MCナイロン (B入) 車 (導電性)							250	225.0

金具：ステンレス

		品番	品 名			材 質	質 量	個数	摘 要						
図 歴		承認		日 付	2012 3/5	図 名	SUS－HR型								
		確認													
		設計		尺 度	1:1	SUS－HR－75									
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイキャスター						図 番	H	N	0	2	3	2	—	0	0