


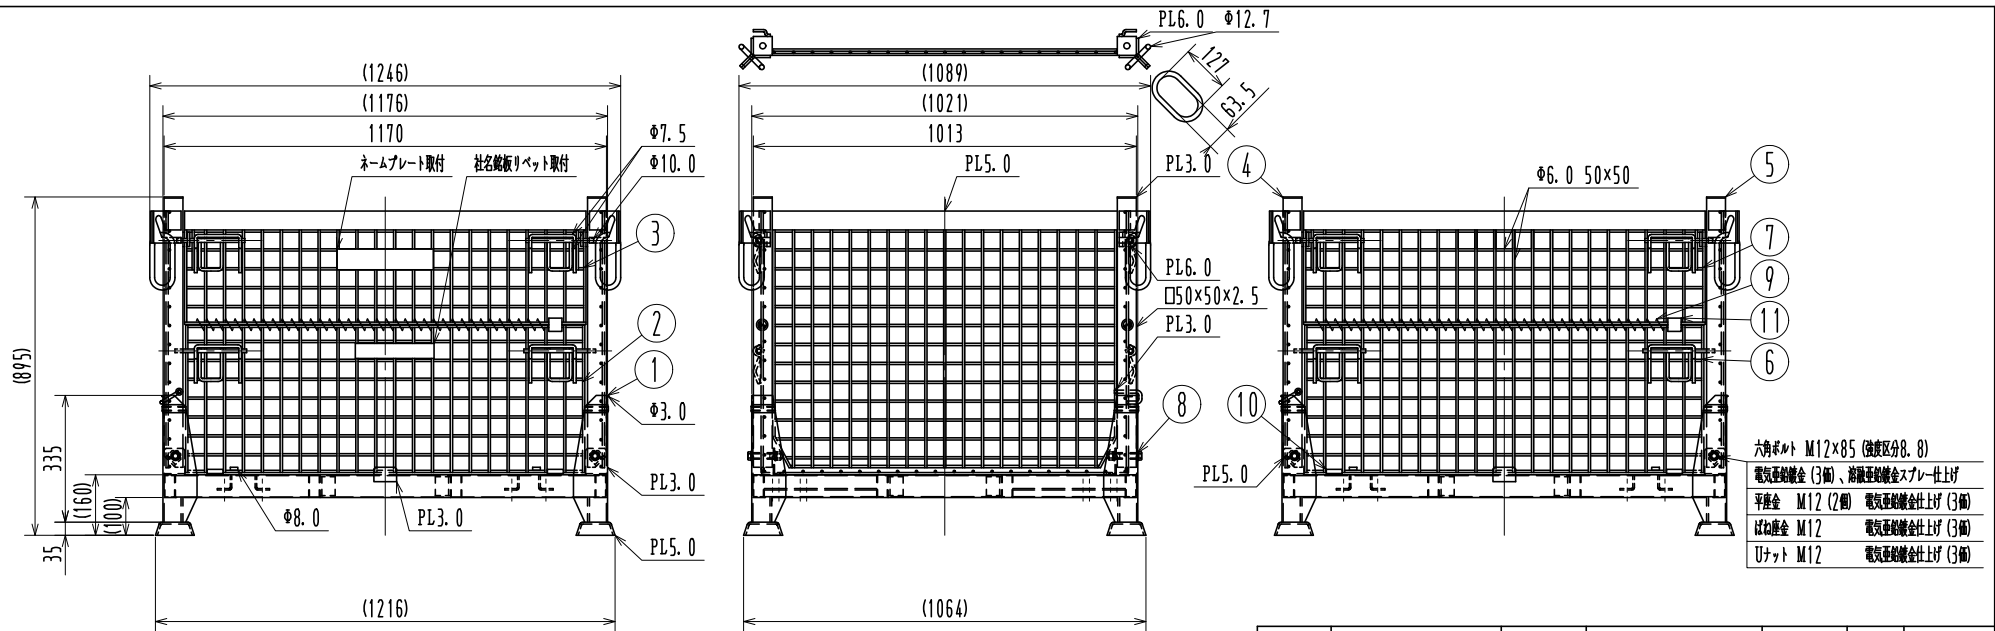

六角ボルト	M12×85 (強度区分8.8)
電気亜鉛鍍金 (3個)、溶融亜鉛鍍金スプレー仕上	
平座金	M12 (2個) 電気亜鉛鍍金仕上 (3個)
ばね座金	M12 電気亜鉛鍍金仕上 (3個)
Uナット	M12 電気亜鉛鍍金仕上 (3個)

11	止め金	SPHC	PL3.0		2	
10	止め金	SPHC	PL1.5		4	
9	コイル	規定線材	φ4.0		2	
8	丸パイプ	STKM	φ17.0×2.0		4	区分2号
7	金網	SS400 規定線材	PL5.0 φ6.0 φ7.5 φ10.0		1	
6	金網	規定線材	φ6.0 φ7.5 φ10.0		1	
5	金網	SPHC SS400 輸入品 規定線材 STKR400	PL3.0 PL3.0 PL5.0 PL6.0 φ6.0 φ8.0 □50×50×2.5		1	
4	金網	SPHC SS400 輸入品 規定線材 STKR400	PL3.0 PL3.0 PL5.0 PL6.0 φ6.0 φ8.0 □50×50×2.5		1	
3	金網	SS400 規定線材	PL5.0 φ6.0 φ7.5 φ10.0		1	
2	金網	規定線材	φ6.0 φ7.5 φ10.0		1	
1	ベース	SPHC SS400 規定線材 STKR400	PL3.0 PL5.0 PL3.0 PL4.0 PL5.0 L40×40×5 φ3.0 φ6.0 φ8.0 □60×30×2.0		1	
品番	名称	材質	寸法	重量	個数	記事

備考
最大積載質量 1台当たり1000kg
段積み数 4段積み
表面処理 溶融亜鉛鍍金仕上
自重 103kg
生産工場 638000