

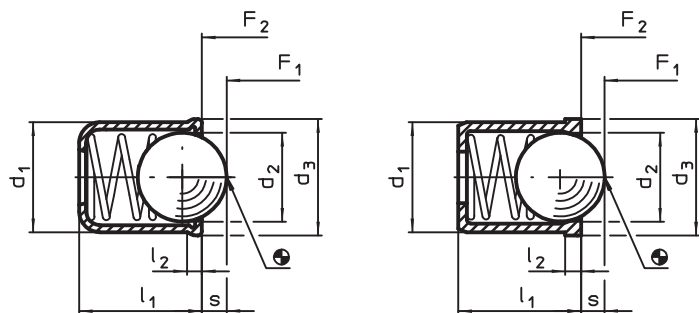


図1

図2

材質

本体

- ステンレス鋼 1.4303 (SUS305相当)
- POM、青

球

- ステンレス鋼、焼入れ
- POM、白

バネ

- ステンレス鋼

製品番号	寸法					行程 s	バネ力 ¹⁾		min. max.	取付穴 [mm]	取付穴 H7 [mm]	[g]
	d ₁ +0,1	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ~		F ₁ ~	F ₂ ~				
			[mm]			[mm]	[N]		[°C]			

本体：樹脂 ボール：ステンレス鋼－図 2

T4E-R	4	3,00	4,6	5,0	1,00	0,80	3,0	6,5	-30	50	4	4	0,20
T5E-R	5	4,00	5,6	6,0	1,00	1,00	6,0	9,4	-30	50	5	5	0,40
T6E-R	6	5,00	6,5	7,0	1,00	1,60	6,2	12,6	-30	50	6	6	0,70
T8E-R	8	6,50	8,5	9,0	1,00	1,90	10,0	20,4	-30	50	8	8	1,50

本体とボール：ステンレス鋼－図 1

T4E-SUS	4	3,00	4,6	5,0	0,90	1,00	2,5	6,0	－	250	4	4	0,30
T5E-SUS	5	4,00	5,6	6,0	0,90	1,40	3,0	6,5	－	250	5	5	0,60
T6E-SUS	6	5,00	6,5	7,0	1,00	1,80	5,5	11,5	－	250	6	6	1,00
T8E-SUS	8	6,50	8,5	9,0	1,10	2,40	7,0	12,5	－	250	8	8	2,10

¹⁾ 統計の平均値