
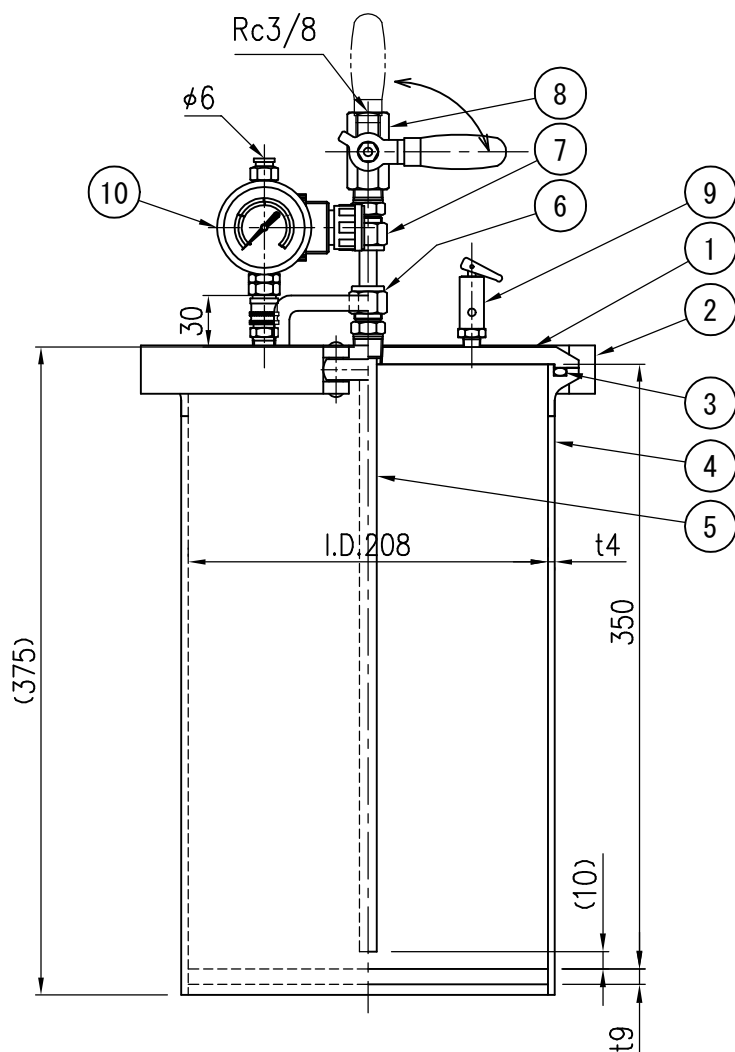


製品名の寸法公差表 (JIS B 0405 極粗級)	寸法区分	～を超え	0.5	3	6	30	120	400	1 000	2 000	括弧で示す寸法は参考寸法のため、 加工や検査工程を管理するものではありません。 従って本寸法公差表の適用範囲外とします。
	公差等級	以下	3	6	30	120	400	1 000	2 000	4 000	
	v 極粗級	—	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 6	± 8	± 8	

TA-201-TSK

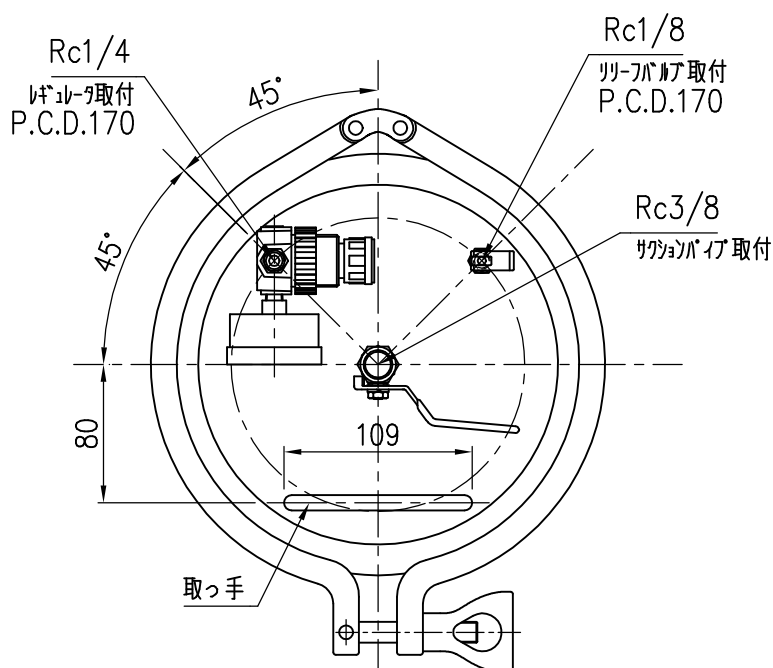

No.	名 称	材 質	数 量	備 考
1	SUS容器蓋	SUS304	1	
2	クランプ	SUS304	1	
3	Oリング	FKM	1	SPR-200V
4	SUS容器本体	SUS304	1	
5	サクシオンパイプ	SUS304	1	φ10×t1 (BA管)
6	貫通継手	SUS316	1	φ10×R3/8 JS810-03TR
7	ストレート継手	SUS316	1	φ10×R3/8 JS810-03S
8	ボールバルブ	SUS316	1	Rc3/8 UBL-03
9	リリーフバルブ	SUS316 Oリング:FKM	1	TRV-S107 吹始め圧力：0.64～0.70MPa
10	レギュレータ	-	1	TRG-1H

設 計 仕 様	
使用圧力	0.49MPa以下
全体容量	11.8L
内面仕上	バフ研磨
外面仕上	バフ研磨
そ の 他 特 記 事 項	
※蓋内面側は機械加工仕上げとなります。	

図 名	SUSタンク		
型 式	TA-201-TSK		
図 番	CA-16170		
製 図	検 図	承 認	尺 度
小 野	松 崎	岡 崎	1 : 3 (A3)
作成日	20. 10. 28		

					小野	松崎	岡崎	1 : 3 (A3)
					作成日	20.10.28		
記号	変更項目	変更内容	年月日	変更者	 ユニコンロース株式会社			



※本図書の著作権は当社に帰属し当社の許可なく記載内容の一部及び全てを複製、転載、配布、変造など第三者の利用に供することを固く禁じます。