
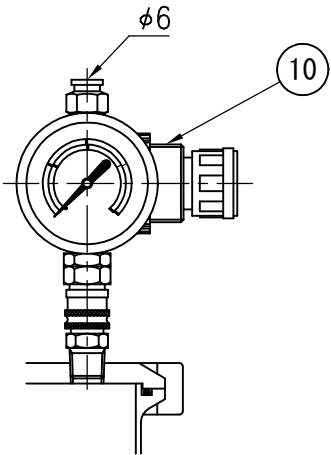
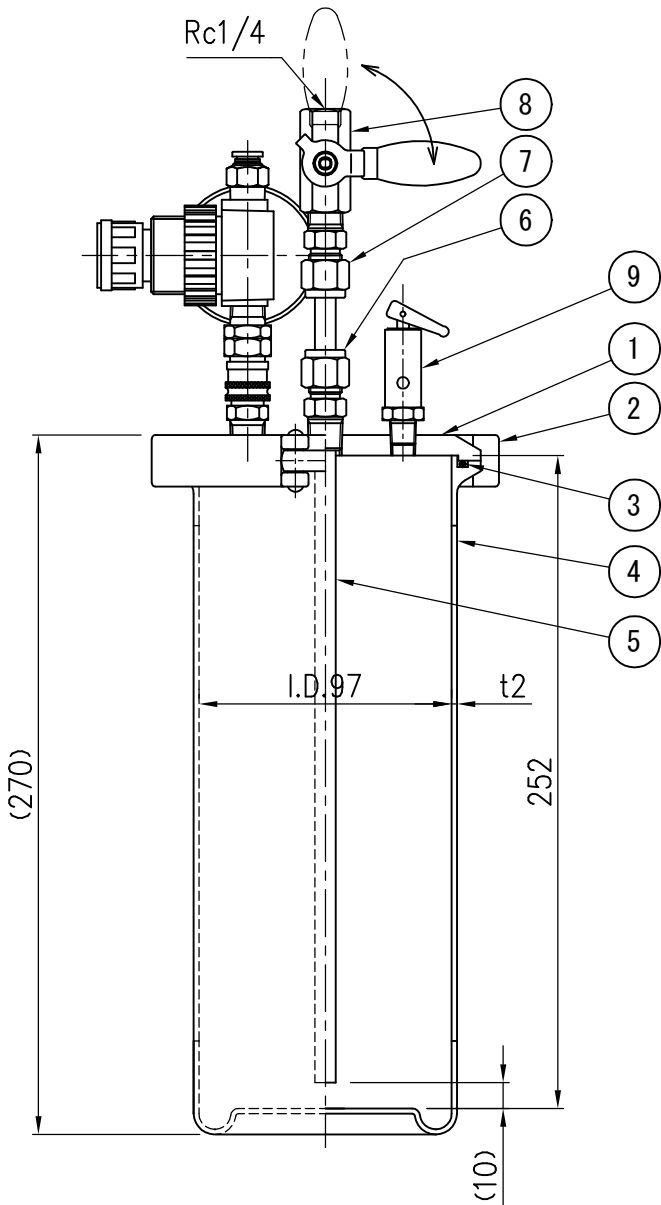


|                               |      |      |     |       |     |       |       |       |       |       |                                                                    |
|-------------------------------|------|------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 製品品の寸法公差表<br>(JIS B 0405 極粗級) | 寸法区分 | ～を超え | 0.5 | 3     | 6   | 30    | 120   | 400   | 1 000 | 2 000 | 括弧で示す寸法は参考寸法のため、<br>加工や検査工程を管理するものではありません。<br>従って本寸法公差表の適用範囲外とします。 |
|                               | ～以下  | 3    | 6   | 30    | 120 | 400   | 1 000 | 2 000 | 4 000 |       |                                                                    |
|                               | 公差等級 | 極粗級  | —   | ± 0.5 | ± 1 | ± 1.5 | ± 2.5 | ± 4   | ± 6   | ± 8   |                                                                    |

TA90N-TSK

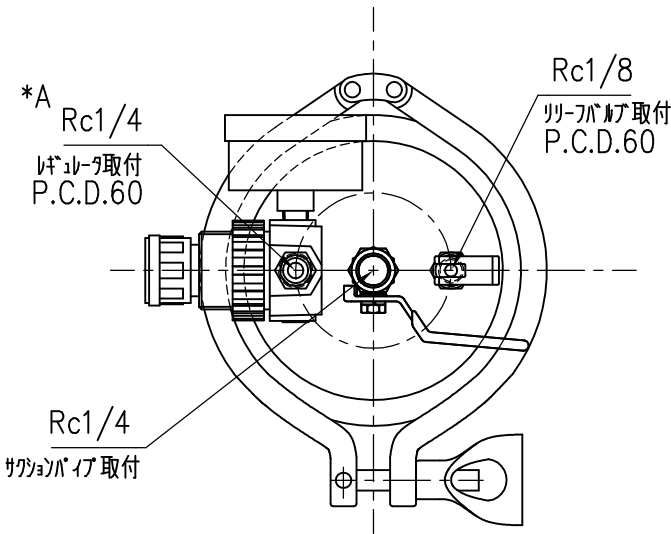

\*A (バルブ詳細)

| No. | 名 称      | 材 質                | 数 量 | 備 考                            |
|-----|----------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 1   | SUS容器蓋   | SUS304             | 1   |                                |
| 2   | クランプ     | SUS304             | 1   |                                |
| 3   | Oリング     | FKM                | 1   | SPR-90V                        |
| 4   | SUS容器本体  | SUS304             | 1   |                                |
| 5   | サクションパイプ | SUS304             | 1   | φ8×t1 (BA管)                    |
| 6   | 貫通継手     | SUS316             | 1   | φ8×R1/4 JS68-02TF              |
| 7   | ストレート継手  | SUS316             | 1   | φ8×R1/4 JS68-02S               |
| 8   | ボールバルブ   | SUS316             | 1   | Rc1/4 UBL-02                   |
| 9   | リリースバルブ  | SUS316<br>Oリング:FKM | 1   | TRV-S107<br>吹始め圧力:0.64~0.70MPa |
| 10  | レギュレータ   | —                  | 1   | TRG-1H                         |

| 設 計 仕 様             |           |
|---------------------|-----------|
| 使用圧力                | 0.49MPa以下 |
| 全体容量                | 1.8L      |
| 内面仕上                | バフ研磨      |
| 外面仕上                | バフ研磨      |
| そ の 他 特 記 事 項       |           |
| ※蓋内面側は機械加工仕上げとなります。 |           |

|     |           |     |            |
|-----|-----------|-----|------------|
| 図 名 | SUSタンク    |     |            |
| 型 式 | TA90N-TSK |     |            |
| 図 番 | CA-16165  |     |            |
| 製 図 | 検 図       | 承 認 | 尺 度        |
| 小 野 | 松 崎       | 岡 崎 | 1 : 2 (A3) |
| 作成日 | 20.10.28  |     |            |

| 記号 | 変更項目 | 変更内容 | 年月日 | 変更者 | ユニコントロールズ株式会社 |
|----|------|------|-----|-----|---------------|
|    |      |      |     |     |               |

※本図書の著作権は当社に帰属し当社の許可なく記載内容の一部及び全てを複製、転載、配布、変造など第三者の利用に供することを固く禁じます。