


注意事項（破損の原因になります）

- ・ 使用限界回転数1000rpm
- ・ 適正外径は $\pm\phi 1.0$
- ・ ホロセットにて固定の際、
軸の破損する場合がございます。
- ・ ブラシ部が切れる前に交換してく
ださい。

Dφ	軸φ	品番
3.2	3	TBTM-250-3
4.2	3	TBTM-250-4
5.2	5	TBTM-250-5
6.2	5	TBTM-250-6
7.2	5	TBTM-250-7
8.2	6	TBTM-250-8
9.2	6	TBTM-250-9

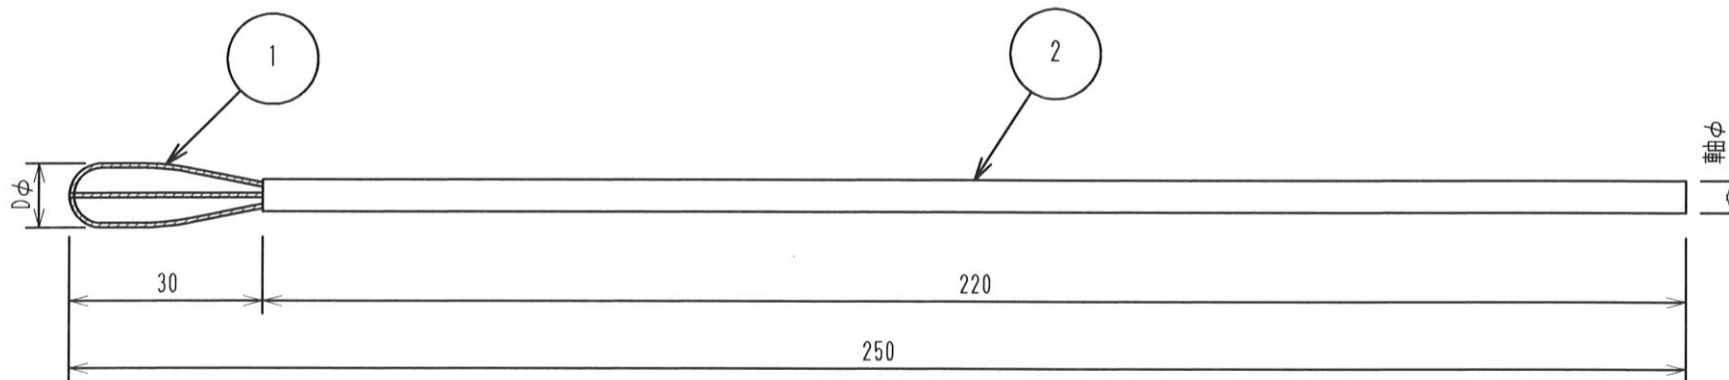

材質

- 1、三角ピアノ線φ0.7
- 2、SSメッキ

作成日
2019/8/20

検図
東京商品部

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
軸付バリ取り先端工具
バリーマ

品番
TBTM-250-3 ~ 9