


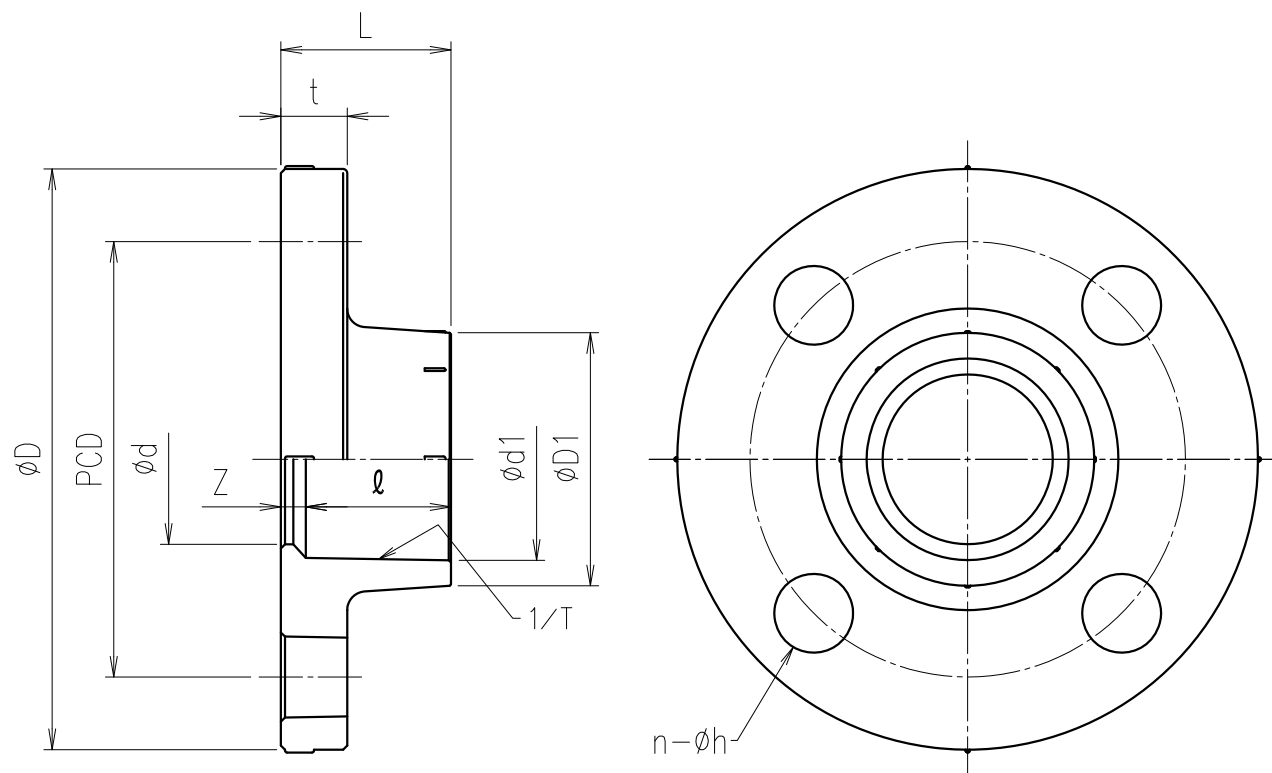

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	A(B)	TS受口				L	Z	ϕd	フランジ受口				適用ボルト	
		$\phi d1$	l	1/T	$\phi D1$				PCD	ϕD	t	n- ϕh	呼び	首下
☐ 25(1)		32.3	29	1/43	40	34	5	25	90	125	14	4-19	M16	55
☐ 32(1・1/4)		38.4	32	1/37	48	38	6	31	100	135	16	4-19	M16	60
☐ 40(1・1/2)		48.5	35	1/38	61	41	6	41	105	140	16	4-19	M16	60
☐ 50(2)		60.6	38	1/34	73	45	7	52	120	155	20	4-19	M16	70

Note) 1. TS受口寸法は、JIS K6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準じます。
2. フランジ寸法は、JIS B2220(銅製管フランジ)に準じます。

お客様名		記入日
本体材質	☐ PVC	受取印
	☐ HI-PVC	
エスロン コンパクトフランジ		
JIS10K 25-50A		
図番 TFC2550J		
SEKISUI 積水化学工業株式会社		