


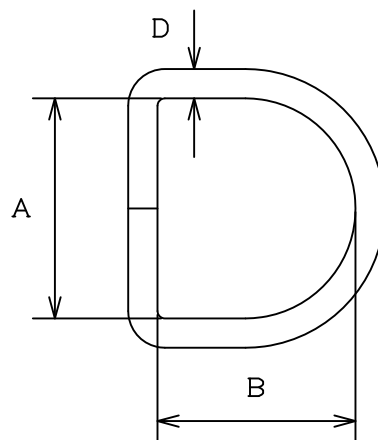

(mm)					(mm)				
	D	A	B	1個あたり weight (g)		D	A	B	1個あたり weight (g)
TDL-3-15	3	15 $^{+1.0}_{-0.5}$	12	3	TDL-5-25	5	25 $^{+1.0}_{-0.5}$	22	14
TDL-3-20	3	20 $^{+1.0}_{-0.5}$	17	4	TDL-5-30	5	30 $^{+1.0}_{-0.5}$	27	16
TDL-3-25	3	25 $^{+1.0}_{-0.5}$	22	5	TDL-5-35	5	35 $^{+1.0}_{-0.8}$	32	19
TDL-4-20	4	20 $^{+1.0}_{-0.5}$	17	8	TDL-5-40	5	40 $^{+1.0}_{-0.8}$	37	23
TDL-4-25	4	25 $^{+1.0}_{-0.5}$	22 $^{+0.5}_{-0.8}$	9	TDL-5-45	5	45 $^{+1.0}_{-0.8}$	42 $^{+1.0}_{-0.8}$	24
TDL-4-30	4	30 $^{+1.0}_{-0.5}$	27 $^{+0.5}_{-0.8}$	10	TDL-5-50	5	50 $^{+1.0}_{-0.8}$	43	27
TDL-4-35	4	35 $^{+1.0}_{-0.8}$	32	12					

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製図	辰巳	品名	ステンレスDリンク
寸法の区分	等級 粗級	検査	道越	品番	TDL-O-O
0.5以上3以下	±0.2	承認	竹ぶち	図番	160125-14
3をこえ6以下	±0.3	材質	SUS304	日付	H28.1.25
6をこえ30以下	±0.5				
30をこえ120以下	±0.8				

備考 _____

承認
竹ぶち

検図
設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全 業 受入 No.
H28.01.25

ステンレスDリンク
TDL-O-O