


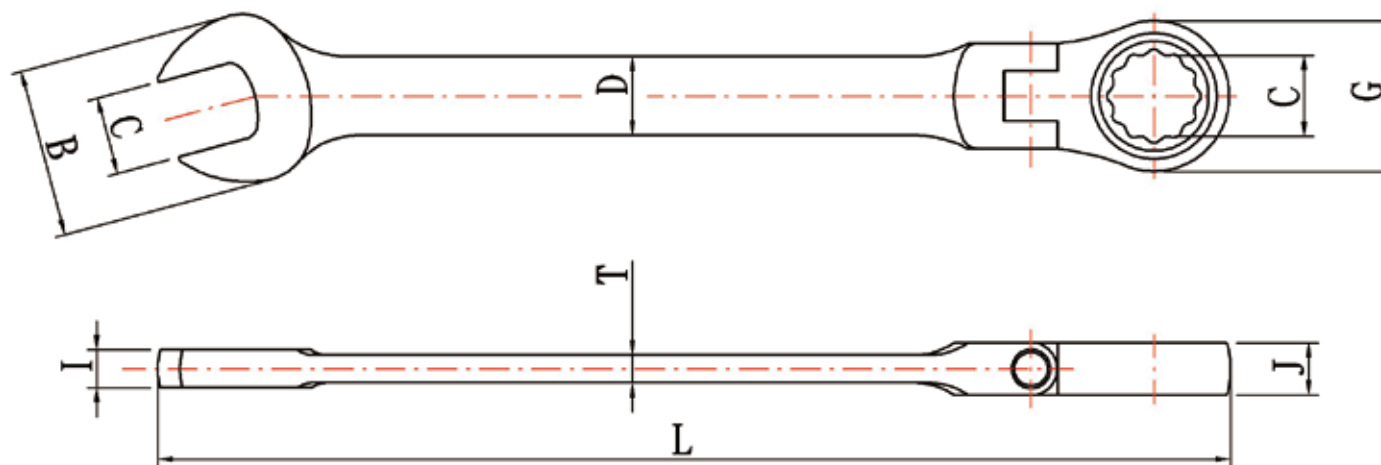

品番	B $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ -1.6 \end{smallmatrix}$	I $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ -1.6 \end{smallmatrix}$	G $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ -1.6 \end{smallmatrix}$	J ± 0.4	D ± 0.8	T ± 0.8	L ± 2	C
TGRW-07F	17.1	5.1	17.3	7.0	8.6	3.2	136	7.03-7.205
TGRW-08F	17.1	5.1	17.3	7.0	8.6	3.2	136	8.03-8.215
TGRW-10F	21.3	5.7	20.8	7.7	10.1	3.8	160	10.04-10.235
TGRW-12F	25.8	6.3	23.8	8.7	12.2	4.3	174	12.04-12.255
TGRW-13F	26.8	6.5	25.8	9.3	12.8	4.6	180	13.04-13.265
TGRW-14F	30.4	6.8	27.5	9.4	14.2	5.0	193	14.05-14.275
TGRW-17F	37.0	7.8	32.4	10.9	16.0	5.6	233	17.05-17.305
TGRW-19F	40.2	8.5	34.6	11.5	17.4	6.3	250	19.06-19.325

硬度 : HRC 38-55

単位 : mm

作成日 2012.12.18

検図

商品部

TRUSCO® トラスコ中山株式会社

品名

首振ラチェットコンビネーションレンチ
(スタンダードタイプ)

品番

TGRW-●●F