


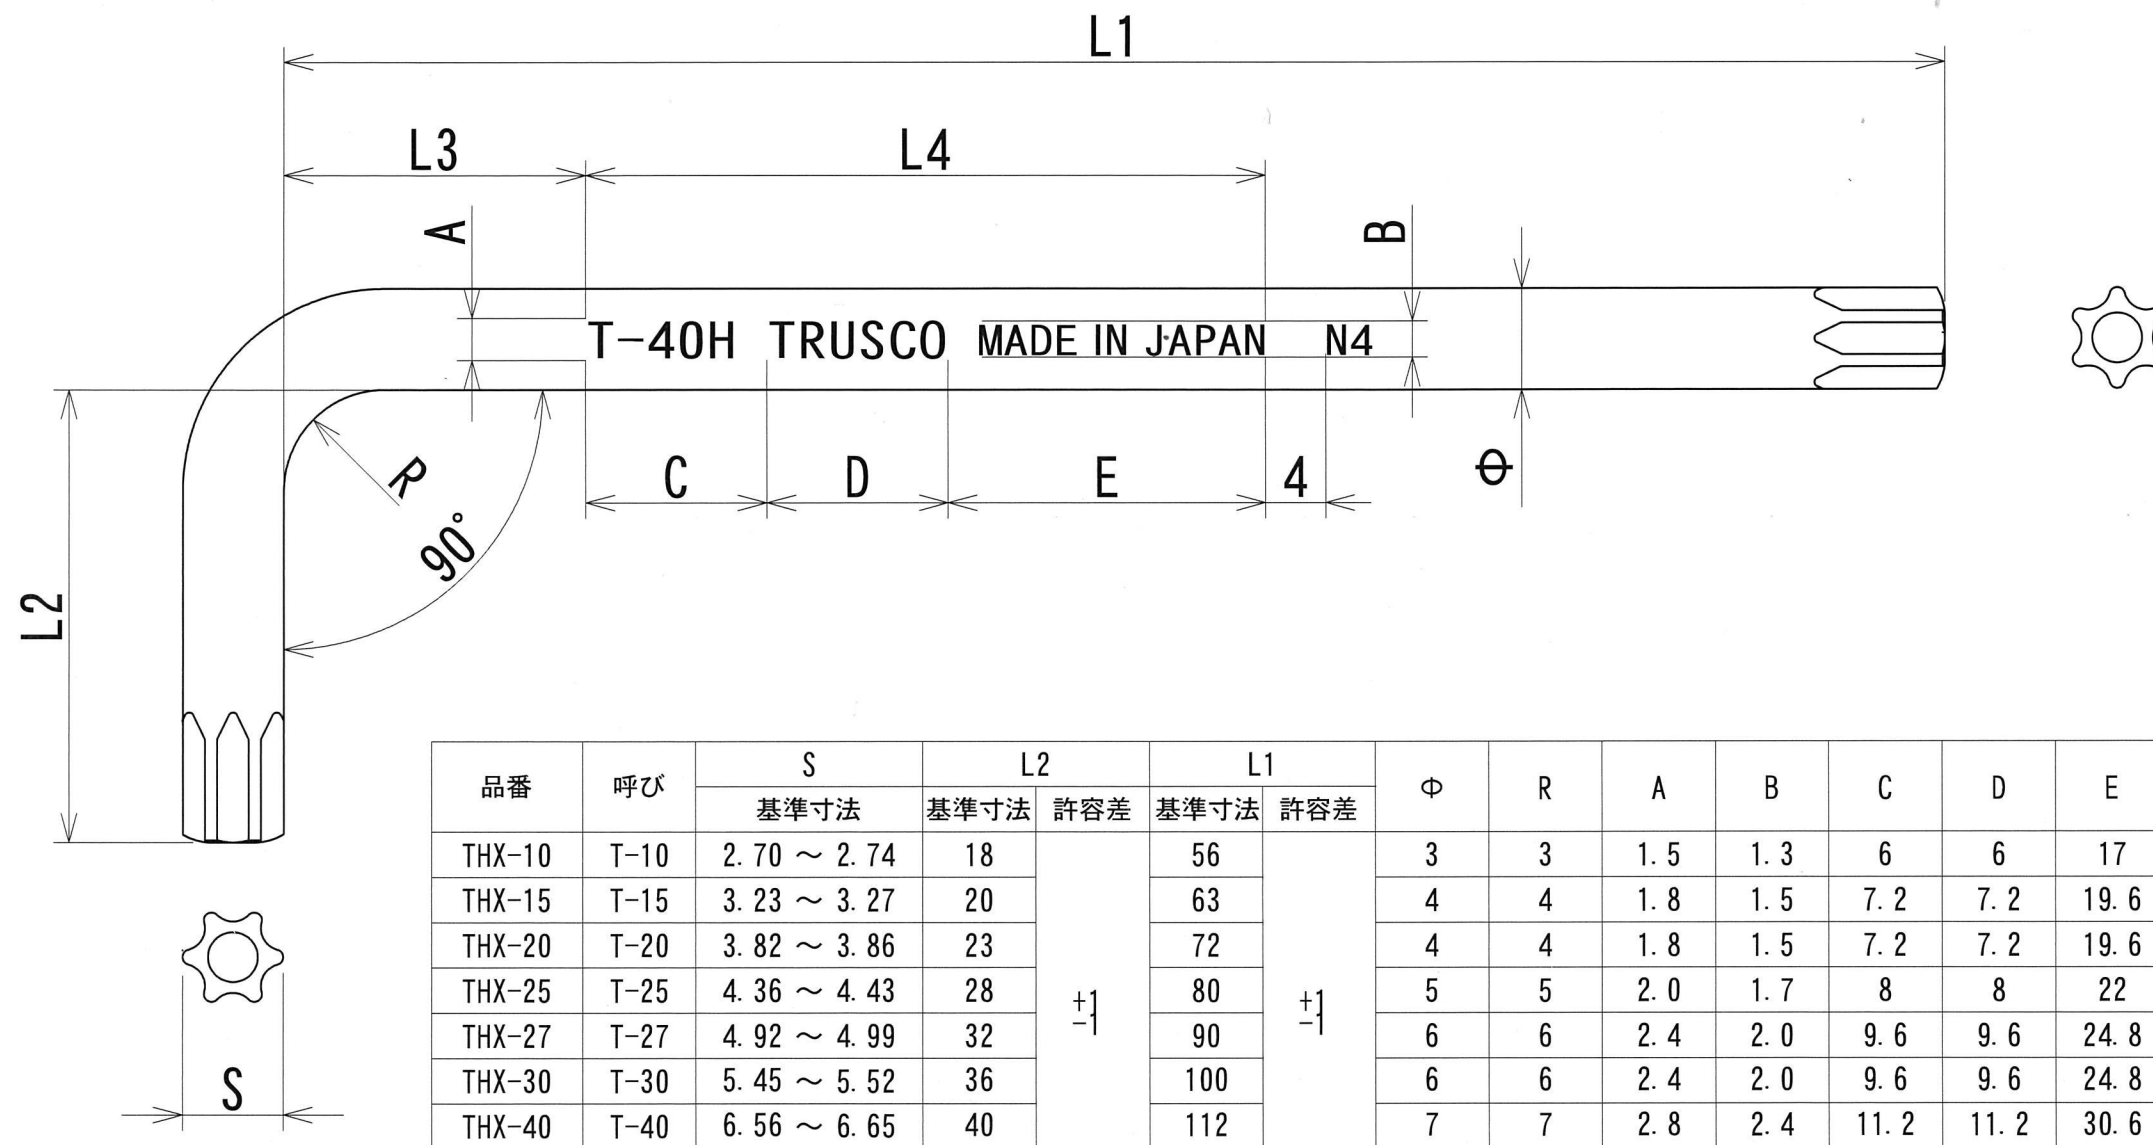

品番	呼び	S	L2		L1		Φ	R	A	B	C	D	E	L3	L4	保証トルク値 N・m
		基準寸法	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差										
THX-10	T-10	2.70 ~ 2.74	18	+1 -1	56	+1 -1	3	3	1.5	1.3	6	6	17	10	29	3
THX-15	T-15	3.23 ~ 3.27	20		63		4	4	1.8	1.5	7.2	7.2	19.6	12	34	5
THX-20	T-20	3.82 ~ 3.86	23		72		4	4	1.8	1.5	7.2	7.2	19.6	12	34	12
THX-25	T-25	4.36 ~ 4.43	28		80		5	5	2.0	1.7	8	8	22	15	38	14
THX-27	T-27	4.92 ~ 4.99	32		90		6	6	2.4	2.0	9.6	9.6	24.8	17	44	17
THX-30	T-30	5.45 ~ 5.52	36		100		6	6	2.4	2.0	9.6	9.6	24.8	17	44	25
THX-40	T-40	6.56 ~ 6.65	40		112		7	7	2.8	2.4	11.2	11.2	30.6	20	53	50

記号	名	称	材質	個数	備	考
材料	8650V	硬度 HRC54~57	表面処理 無電解 ニッケルメッキ	図面名称 ヘックスローブ L型レンチ		
図法	図法	尺度	検図 土田2018.04.12 製図 2008.5.1 宮路			
旭金属工業株式会社			図番	DWG. No	20080408	