


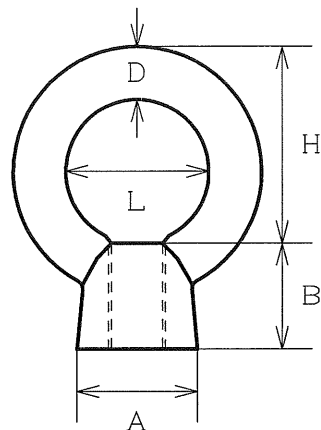

(mm)

	D	L	H	B	A	捻径	1個あたり weight (g)
TIN-2M	2±0.3	8	10	5	8	M-2	2
TIN-3M	3±0.5	9	12	6	9	M-3	4
TIN-4M	4	10	14	7	10	M-4	6
TIN-5M	5	13	18	8	11	M-5	11
TIN-6M	5.5	16	20±1	10±1	13	M-6	17
TIN-8M	7	19	26±1	14±1	16	M-8	34
TIN-10M	8	25	32±1	17±1	20	M-10	60
TIN-12M	10	30	39±1	22±1	24	M-12	116
TIN-16M	13	34	46±1	26±1	31±1	M-16	240

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 J I S B 0405に準ずる		製 図 検 査 承 認 材 質	谷口	品名	ステンレスアイナット		
寸法の区分	等級 粗級			高田	品番	T I N - O M	
0.5以上3以下	±0.2		大田		図番	1 1 0 6 0 1 - 9 6	
3をこえ6以下	±0.3						
6をこえ30以下	±0.5						
30をこえ120以下	±0.8						
SUS304			日付	H23.06.01			

備考	承認 大田	検図	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日 H23.06.01	全業	受入 No.	ステンレスアイナット	
								TIN-OM	