




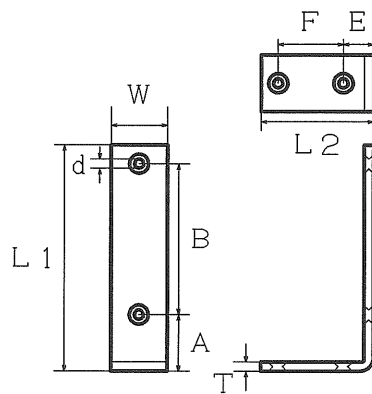

TKLD-60

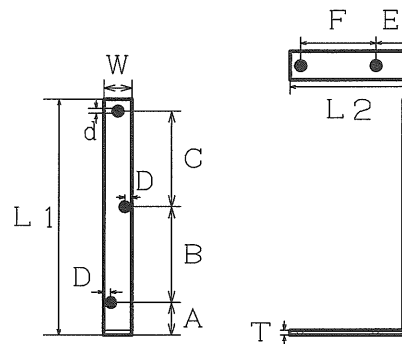

TKLD-75. 100. 125

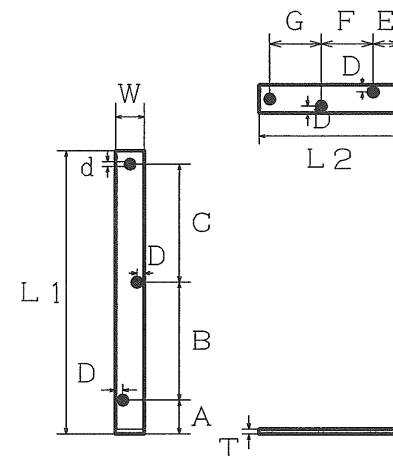

TKLD-150

	L1	L2	W	T	d	A	B	C	D	E	F	G	(mm)	1個あたり weight (g)
TKLD-60	120	60	30	5	5	30	80 ^{+1.5} _{-0.8}			16 ^{+0.5} _{-0.8}	35			187
TKLD-75	150	75	30	5	5	30	55	55	7.5	28 ^{+1.0} _{-0.5}	36			234
TKLD-100	200	100	30	5	5	33.5	77.5	77.5 ^{+1.0} _{-0.8}	7.5	24 ^{+1.0} _{-0.5}	65			312
TKLD-125	250	125	30	5	5	34.5	101.5	101.5	7.5	34	80			390
TKLD-150	300	150	30	5	5	36	125	125	7.5	29±1	55	55		468

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる	
寸法の区分	等級 粗級
0.5以上3以下	±0.2
3をこえ6以下	±0.3
6をこえ30以下	±0.5
30をこえ120以下	±0.8
120をこえ400以下	±1.2
400をこえ1000以下	±2.0

製	谷口	品名	ステンレス棚受KLD型
図		品番	TKLD-O
検		図番	111109-98
承	大田	材質	SUS304
認		日付	H23.11.09

備考

承認
大田

検図 設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日
H23.11.09

全 業

受入 No.

ステンレス棚受KLD型
TKLD-O