


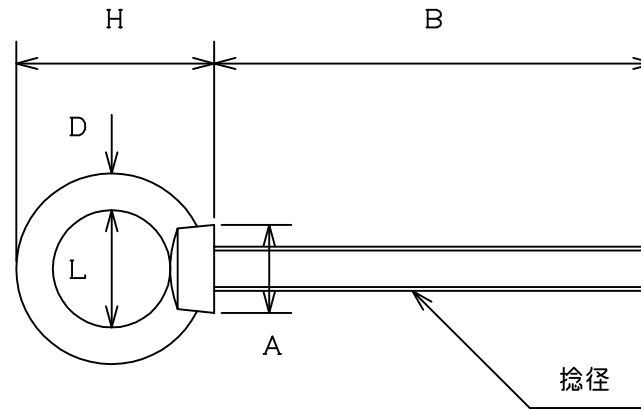

(mm)

	D	L	H	B	A	捻径	1個あたり weight (g)
TLTF-6W	5	16	27	60	12	W-1/4	24
TLTF-8W	6	19	34	60	15	W-5/16	43
TLTF-10W	8	24	41	80	18	W-3/8	85
TLTF-12W	10	29	50	100	23	W-1/2	170
TLTF-16W	13	34	60	150	30	W-5/8	380

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製 図 検 査 承 認 材 質	道 越	品 名 品 番 図 番	ステンレスつば付ロングアイボルト (鍛造製) (ブネジ)	
寸法の区分	等級 粗級					
0.5以上3以下	±0.2					
3をこえ6以下	±0.3					
6をこえ30以下	±0.5					
30をこえ120以下	±0.8		竹ぶち		200415-61	
		SUS304		日付	R02.04.15	

備考

承認
竹ぶち

検図

設計

TRUSCOトラスコ中山株式会社

設計年月日
R02.04.15

全業

受入 No.

ステンレスつば付ロングアイボルト (鍛造製) (ブネジ)
TLTF-OW