
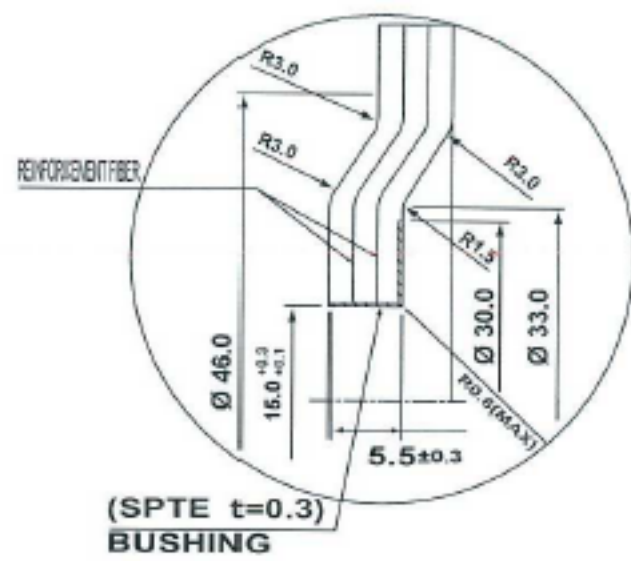


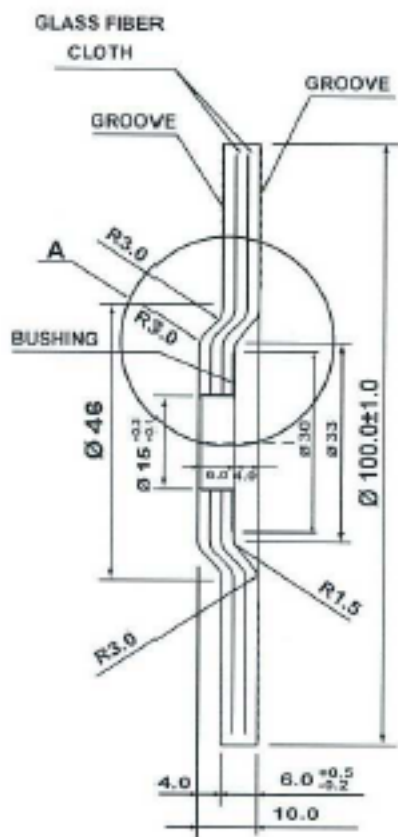

- 1, 破壊回転数: 27, 400rpm以上とする。
- 2, 衝撃強度: 15Jとする。
- 3, 面振れ: 砥石外周部において0, 5mm以下とする。
- 4, アンバランス量: 外周部において1, 5g以下とする。
- 5, プッシュ材質: SPTE 板厚: 0, 3mm
- 6, 補強材: ガラスクロス 中 2 枚 (2 G)
- 7, 砥石寸法: 100X6X15mm
- 8, 最高使用回転数: 72m/s
- 9, 砥粒: A/WA
- 10, 粒度: 24, 36
- 11, 結合度: M
- 12, 結合剤: B
- 13, 特に指示のない寸法公差: ±1, 0mm

作成日	2010. 6. 2	検図	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名	トクマルエース	品番	TMA1006-00
-----	------------	----	-------------------	----	---------	----	------------