

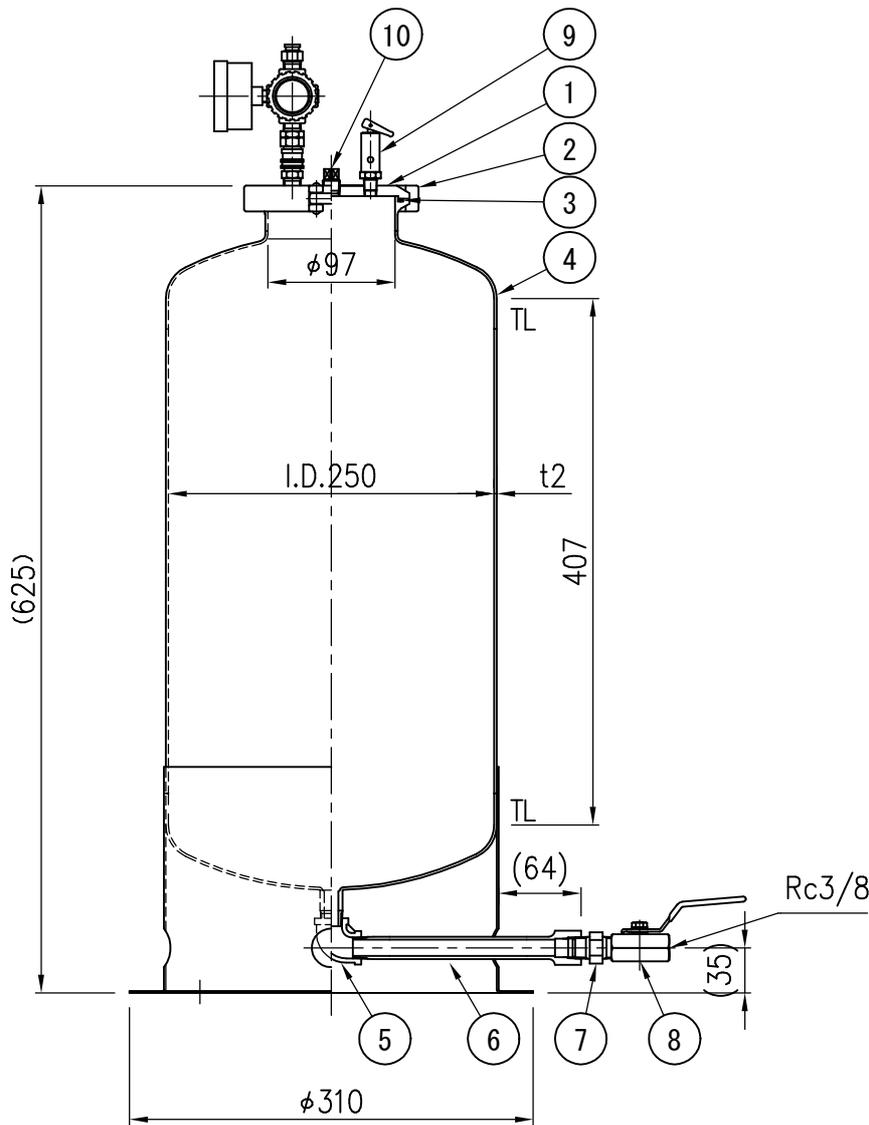


製品の寸法公差表 (JIS B 0405 極粗級)	寸法区分	~を超え	0.5	3	6	30	120	400	1 000	2 000	括弧で示す寸法は参考寸法のため、 加工や検査工程を管理するものではありません。 従って本寸法公差表の適用範囲外とします。
	公差等級	~以下	3	6	30	120	400	1 000	2 000	4 000	
		極粗級	-	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 6	± 8	

TN20B-TSK

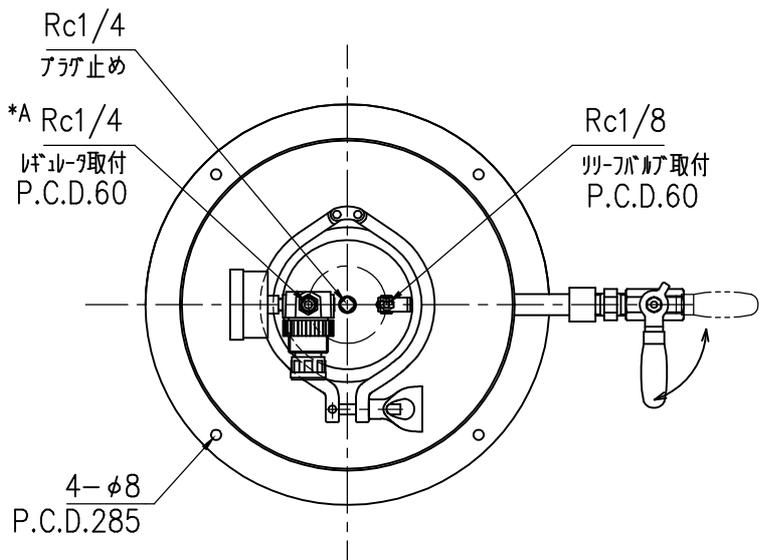

*A (ボール取付詳細)

No.	名称	材質	数量	備考
1	SUS容器蓋	SUS304	1	
2	クランプ	SUS304	1	
3	Oリング	FKM	1	SPR-90V
4	SUS容器本体	SUS304	1	
5	エルボ	SUS304	1	Rc3/8 E-03S
6	アウトポートパイプ	SUS304	1	R3/8 × Rc3/8
7	ニップル	SUS304	1	R3/8 N-03S
8	ボールバルブ	SUS316	1	Rc3/8 UBL-03
9	リリーフバルブ	SUS316 Oリング:FKM	1	TRV-S107 吹始め圧力: 0.64~0.70MPa
10	プラグ	SUS304	1	R1/4 PP-02S
11	レギュレータ	-	1	TRG-1H

設計仕様	
使用圧力	0.49MPa以下
全体容量	23.1L
内面仕上	バフ研磨
外面仕上	バフ研磨
その他特記事項	
※蓋内面側は機械加工仕上げとなります。	

図名	SUSタンク		
型式	TN20B-TSK		
図番	CA-16195		
製図	検図	承認	尺度
小野	松崎	岡崎	1 : 4 (A3)
作成日	20.10.28		

記号	変更項目	変更内容	年月日	変更者

ユニコントロールズ株式会社

※本図書の著作権は当社に帰属し当社の許可なく記載内容の一部及び全てを複製、転載、配布、変造など第三者の利用に供することを固く禁じます。