

◎ A・B寸法表（P：端子数）



P	2	3	4	6
A	64.0	83.5	103.0	142.0
B	54.0	73.5	93.0	132.0

No.	部 品 名	個数	材 質	規 格	処 理	備 考
1	基 台	1	P B T	94V-0		黒 色
2	導 電 板	1	黄 銅		ニッケル	t 3.0
3	結線ビス M6×14L	2	鉄		三価クロメート	フリータンシ(F80)
4	記 号 板	1	P E T		両面テープ付	白 色/t 0.5
5	カ バ ー	1	ポリカーボネート	94V-0		透 明(OC-19)
6						

性能

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. 定格 | 600V 115A |
| 2. 絶縁抵抗 | DC500V 1000MΩ以上 |
| 3. 耐電圧 | AC2500V 1分 |
| 4. 温度上昇 | 30℃以下 |
| 5. 使用温度範囲 | -40℃～+90℃ |
| 6. 保存温度範囲 | -40℃～+90℃ |
| 7. 納入時の結線ビス締付トルク | 0.5～1.0N・m |

RoHS

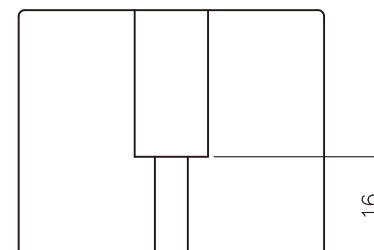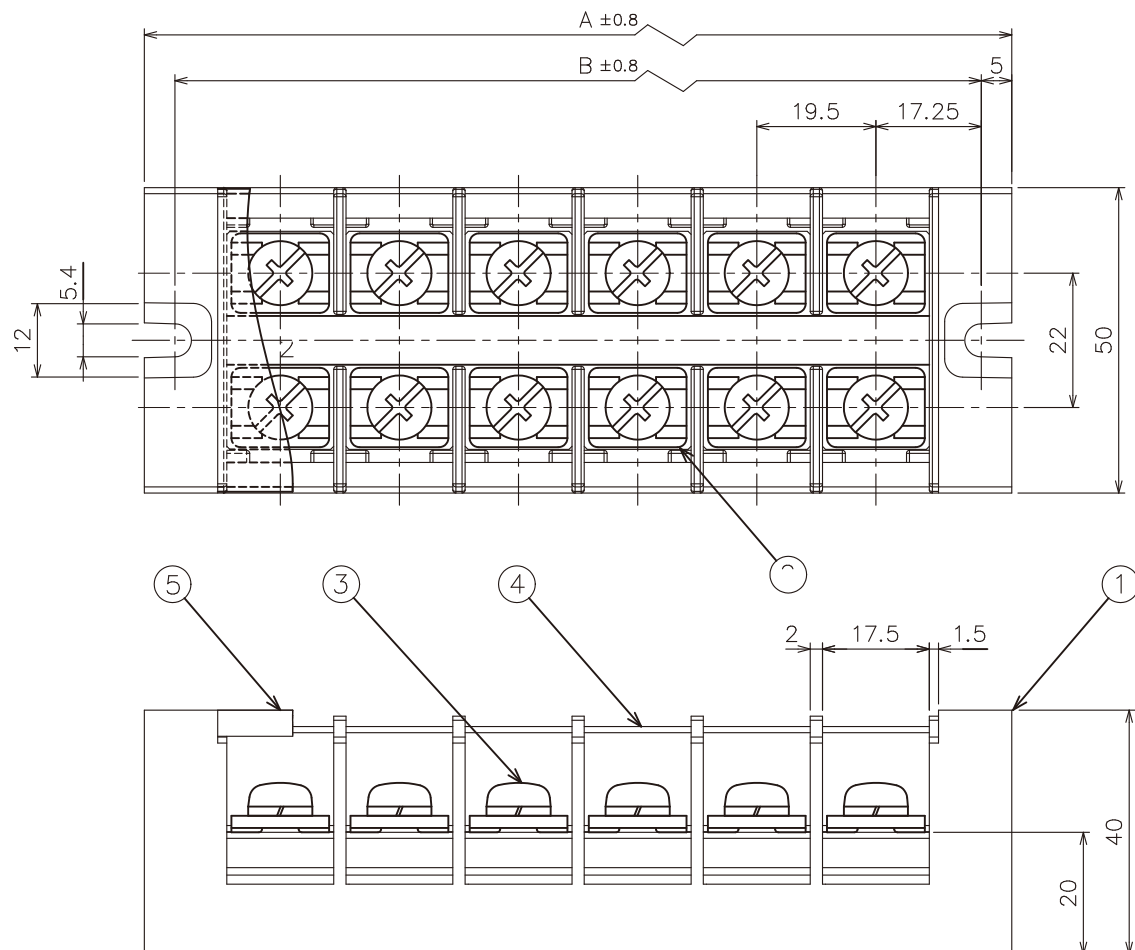

単位：mm