


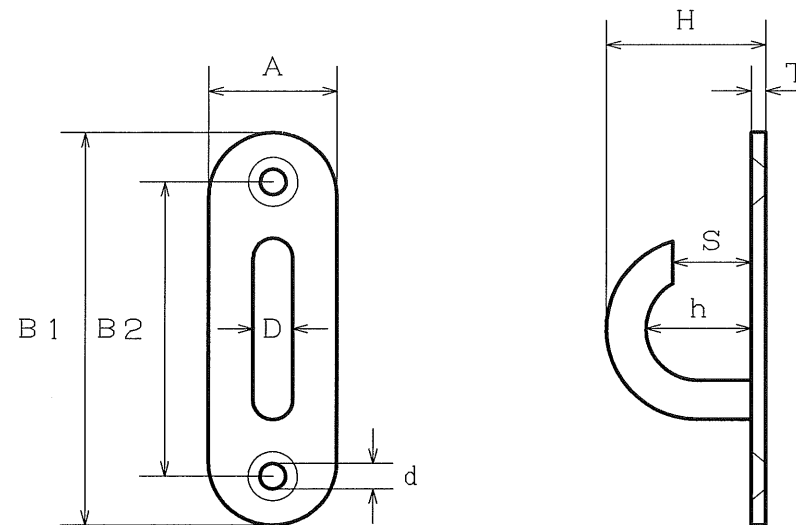

(mm)

|       | D | A  | B1  | B2 | H      | h      | d   | S                                  | T | 1個あたり<br>weight (g) |
|-------|---|----|-----|----|--------|--------|-----|------------------------------------|---|---------------------|
| TOP-5 | 5 | 15 | 45  | 35 | 20±1   | 13±1   | 4,2 | 10 <sup>+2,0</sup> <sub>-0,5</sub> | 2 | 14                  |
| TOP-6 | 6 | 20 | 60  | 46 | 26±1   | 18±1   | 5,2 | 14 <sup>+2,0</sup> <sub>-0,5</sub> | 2 | 26                  |
| TOP-8 | 8 | 26 | 80  | 60 | 32,5±1 | 21,5±1 | 5,2 | 16 <sup>+2,0</sup> <sub>-0,5</sub> | 3 | 63                  |
| TOP-9 | 9 | 32 | 100 | 73 | 38±1   | 26±1   | 6,2 | 19 <sup>+2,0</sup> <sub>-0,5</sub> | 3 | 93                  |

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

|                     |       |    |        |    |                |           |
|---------------------|-------|----|--------|----|----------------|-----------|
| 普通公差 JIS B 0405に準ずる |       | 製図 | 谷口     | 品名 | ステンレスオープンパッドアイ |           |
| 寸法の区分               | 等級 粗級 | 検査 | 高田     | 品番 | TOP-O          |           |
| 0.5以上3以下            | ±0,2  | 承認 | 大田     | 図番 | 110228-94      |           |
| 3をこえ6以下             | ±0,3  | 材質 | SUS304 |    | 日付             | H23.02.28 |
| 6をこえ30以下            | ±0,5  |    |        |    |                |           |
| 30をこえ120以下          | ±0,8  |    |        |    |                |           |

|    |          |    |    |                   |           |    |        |                |  |
|----|----------|----|----|-------------------|-----------|----|--------|----------------|--|
| 備考 | 承認<br>大田 | 検図 | 設計 | TRUSCO トラスコ中山株式会社 | 設計年月日     | 全業 | 受入 No. | ステンレスオープンパッドアイ |  |
|    |          |    |    |                   | H23.02.28 |    |        | TOP-O          |  |