


仕 様

使用流体 : 圧縮空気
使用温度範囲 : - 5 ~ 6 0 °C
最高使用圧力 : 1 . 5 M P a
重 量 : 7 0 0 g

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5	カップリングプラグ	1	鋼鉄 ｸﾛﾑﾒッキ	65PN
4	カップリングソケット	1	鋼鉄 ｸﾛﾑﾒッキ	TL200-65SN
3	内 管	1	ポリウレタン	
2	補強材	1	ナイロンブレード	
1	外 皮	1	ポリウレタン	色 レッド
No	部品名	数	材質／品番	備 考

生産工場	チヨダエンジニアリング株式会社
------	-----------------

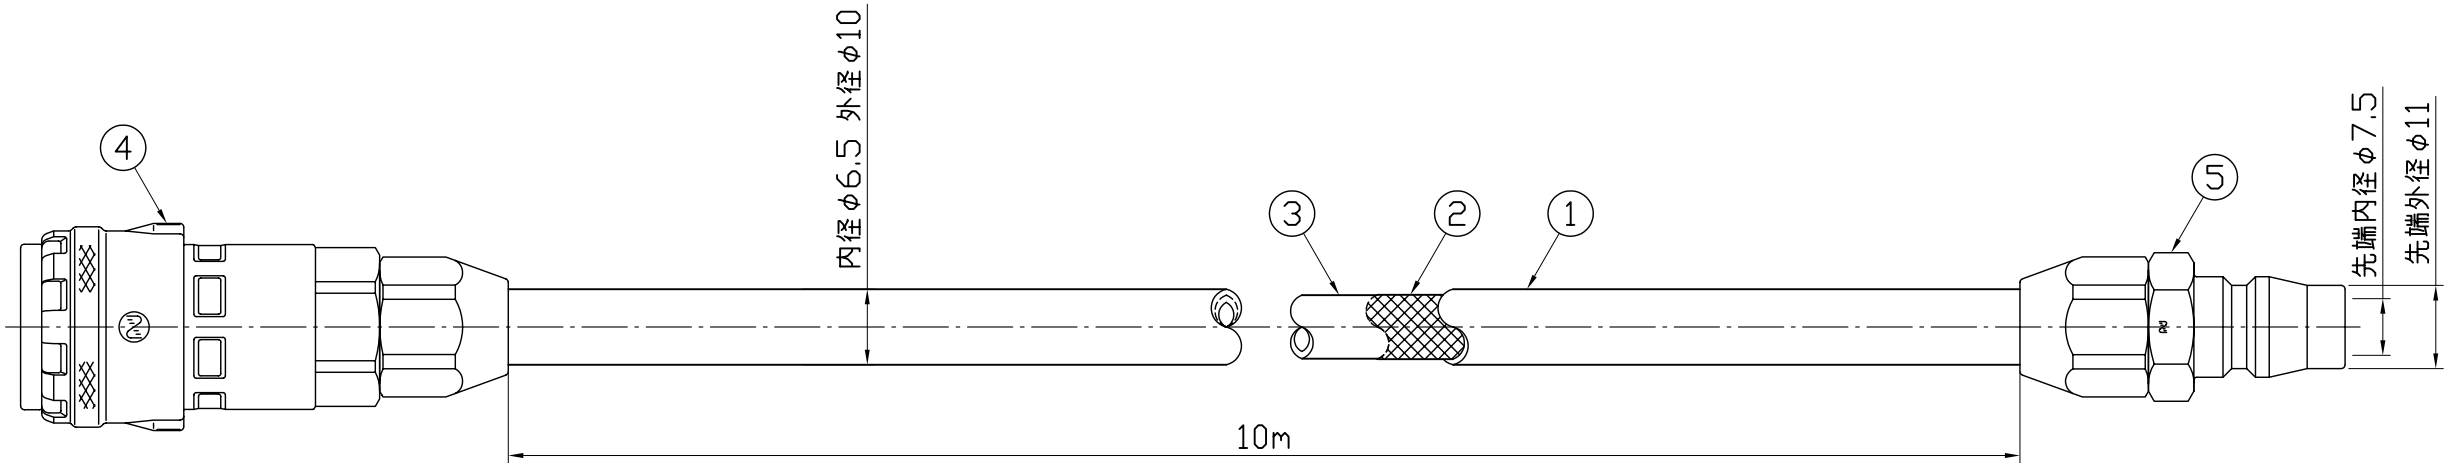

備考 _____

承認

検図

設計

藤原

TRUSCO トラスコ中山株式会社

図面作成日
2008. 02. 08

全 葉

受 入 No.

品名 セットアップ ウレタンブレードチューブ
品番 TOP-6. 5-10

Scale
1/1