
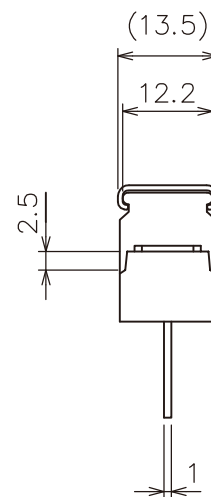
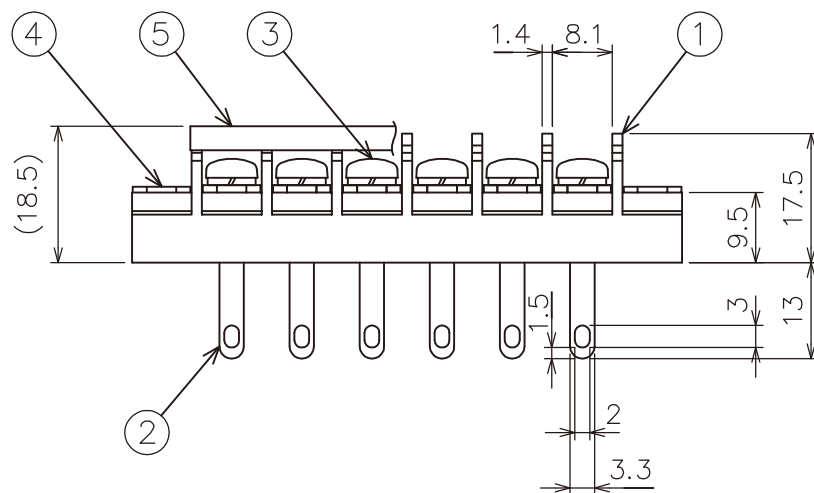


No.	部 品 名	個数	材 質	規 格	処 理	備 考
1	基 台	1	P B T	94V-0		黒 色
2	導 電 板	1	黄 銅		ス ズ	t 1.0
3	結線ビス M4×8L	1	黄 銅		ニッケル	セムスナベ(P35)
4	取 付 金 具	2	黄 銅		ニッケル	t 0.8
5		1	ポリカーボネート	94V-0		透 明
6						

◎ A・B 寸法表 (P: 端子数)

P	2	3	4	6	8
A	36.5	46.0	55.5	74.5	93.5
B	28.5	38.0	47.5	66.5	85.5

RoHS

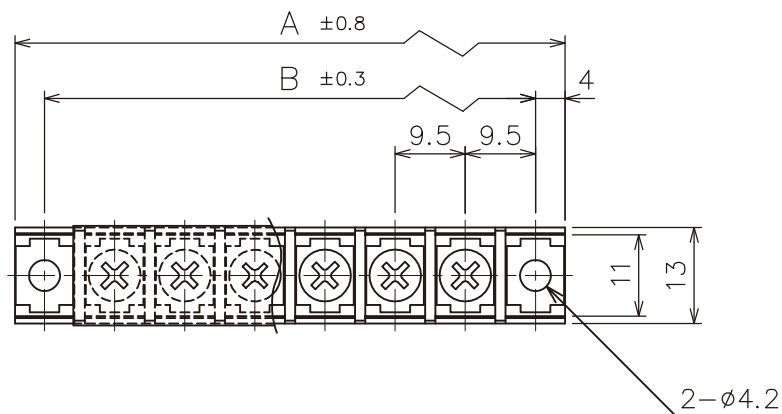

性能

1. 定格 250V 24A
2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
3. 耐電圧 AC2500V 1分
4. 温度上昇 30℃以下
5. 使用温度範囲 -40℃ ~ +90℃
6. 保存温度範囲 -40℃ ~ +90℃
7. 納入時の
結線ビス締付トルク 0.2~0.6N・m

単位 : mm