

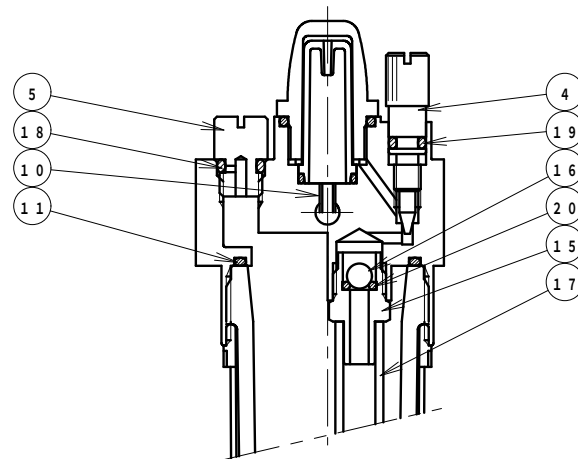
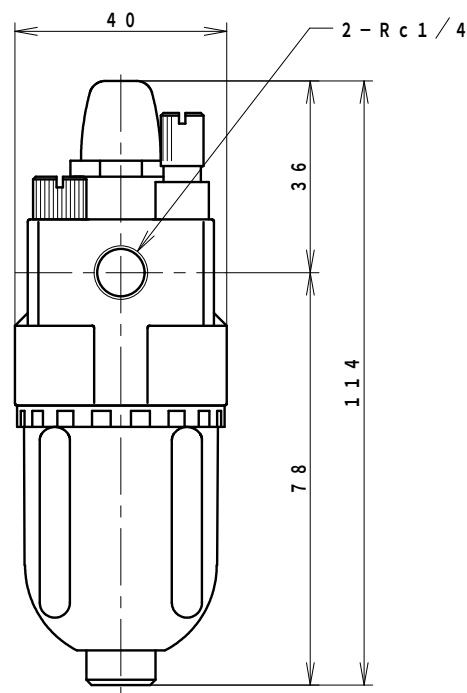


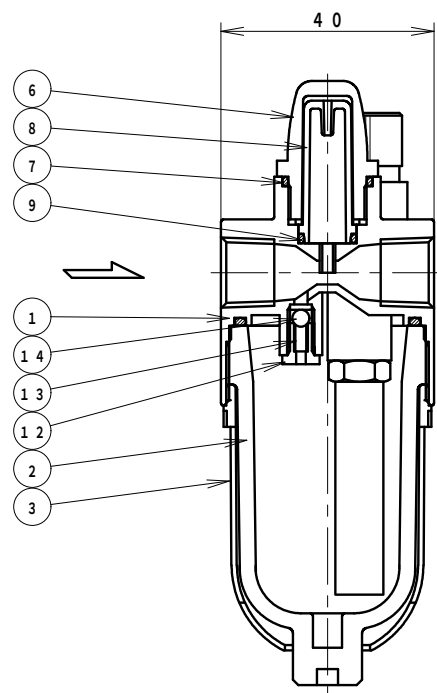

J I S 記号



品名	材	質	数	備
P. NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK
1	ボディ	Z D C	1	
2	ケース	ポリカ-ポネイト	1	
3	ケースガード	Z D C	1	
4	ニードルバルブ	S S 4 0 0	1	
5	フィードプラグ	C 3 6 0 4 B	1	
6	アウタードーム	ポリカ-ポネイト	1	
7	アウタードームガスケット	ニトリルゴム	1	S - 1 5
8	インナードーム	ポリカ-ポネイト	1	
9	インナードームガスケット	ニトリルゴム	1	S - 9
10	サクションパイプ	C 1 2 2 0 T	1	
11	ケースガスケット	ニトリルゴム	1	S - 3 1 . 5
12	エアノズル	C 3 6 0 4 B	1	
13	エアノズルパネ	S U S 3 0 4	1	
14	エアノズルボール	S U J	1	1 / 8 B
15	チェックバルブボディ	C 3 6 0 4 B	1	
16	チェックバルブ	S U J	1	3 / 1 6 B
17	サイホンチューブ	ビニール	1	
18	フィードプラグガスケット	ニトリルゴム	1	d 5 . 8 × W 1 . 9
19	ニードルバルブパッキン	ニトリルゴム	1	P - 4
20	チェックバルブパッキン	ニトリルゴム	1	S - 4

使用流体 空気
 使用圧力 0 ~ 1 . 0 M P a
 耐圧力 1 . 5 M P a
 周囲温度 5 ~ 6 0 ° C
 製品質量 0 . 4 K g

作成日 2 0 0 9 . 9 . 1 0

検閲 山本

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 ルブリケータ

品番 T P - 2 3 2 0 - 8