


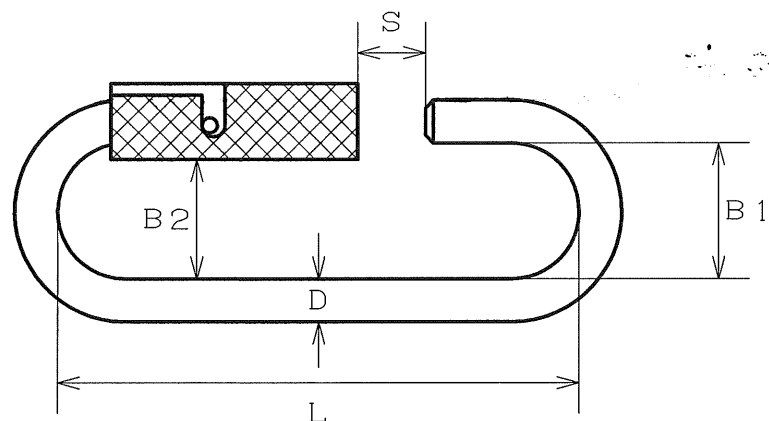

(mm)

	D	L	B1	B2	S	1個あたり weight (g)
TQC-3	3	36±1	9	7.5	5 ^{+0.8} _{-0.3}	7
TQC-4	4	48±1	13 ^{+0.8} _{-0.5}	12	6.5 ^{+0.8} _{-0.5}	15
TQC-5	5	60±1	15 ^{+0.8} _{-0.5}	14	8 ^{+0.8} _{-0.5}	25
TQC-6	6	70±1	18.5 ^{+0.8} _{-0.5}	17	9 ^{+0.8} _{-0.5}	46
TQC-8	8	93±1	26 ^{+0.8} _{-0.5}	24	13 ^{+1.0} _{-0.5}	100

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる	製図	谷口	品名	ステンレスクイックキャッチ
寸法の区分	等級 粗級	検査	高田	品番
0.5以上3以下	±0.2	承認	大田	図番
3をこえ6以下	±0.3	材質	SUS304	日付
6をこえ30以下	±0.5			H23.06.03
30をこえ120以下	±0.8			

備考

承認
大田

検図 設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日
H23.06.03

全業

受入 No.

ステンレスクイックキャッチ

TQC-O