


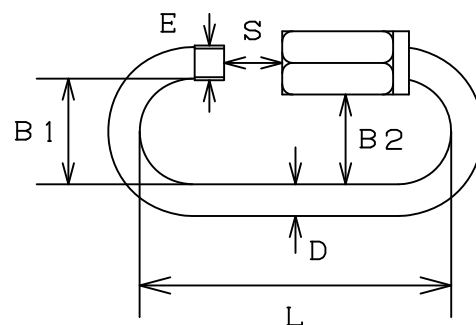

(mm)

	D	S	L	B1	B2	E	1個あたり weight (g)
TRC-2.5	2.5	4.5	25.5	9	8	2.7	4
TRC-3	3	5.5±0.8	29±0.8	10	8.5	3.3	6
TRC-4	4	6.5±0.8	34	11	9.5	4.4	11
TRC-5	5	8.5±1	42	13	11.5±1	5.4	20
TRC-6	6	9.5±1	49	15	13.5±1	6.5	32
TRC-8	8	10.5±1	62	17±1	15±1	8.5	72
TRC-9	9	11.5±1	67±1	20±1	18±1	9.5	101
TRC-10	10	13±1	76±1	22±1	20±1	10.5	139
TRC-11	11	14±1	85±1	24±1	22±1	11.6	179
TRC-13	13	16±1	96±1	27±1	25±1	14	283

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製	道越	品	ステンレスリングキャッチ	
寸法の区分	等級 粗級	図		名		
0.5以上3以下	±0.2	検	辰巳	品	TRC-O	
3をこえ6以下	±0.3	査		番		
6をこえ30以下	±0.5	承	竹ぶち	図	160319-63	
30をこえ120以下	±0.8	認		番		
		材	SUS304	日	H28.03.19	
		質		付		

備考

承認
竹ぶち

検図

設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日
H28.03.19

全業

受入 No.

ステンレスリングキャッチ
TRC-O