


リサイクルポリエステルスリング JISⅢ等級 両端アイ形 製品仕様図

製品形式	ベルト品種	製品性能（注記 1、2）		（ i ）アイ		（ ii ）本体		（ iii ）主縫製部	（ iv ）副縫製部	長さ(L)の許容差 (mm)
		最大使用荷重 (t)	破断荷重 (kN以上)	長さ (mm)	色	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)	長さ (mm)	
TRPS25-L	SSEB(eco)25	0.8	50	250±15	灰色	25±2	8±1	200 ⁺²⁰ ₋₁₀	100 ⁺²⁰ ₋₁₀	3m未満L ⁺⁷⁰ ₋₂₀
TRPS35-L	SSEB(eco)35	1.25	75	250±15	灰色	35±2	8±1	200 ⁺²⁰ ₋₁₀	100 ⁺²⁰ ₋₁₀	3～5m未満L ⁺⁹⁰ ₋₂₀
TRPS50-L	SSEB(eco)50	1.6	100	300±20	灰色	50±2	8±1	200 ⁺²⁰ ₋₁₀	100 ⁺²⁰ ₋₁₀	5～10m未満L ⁺¹³⁰ ₋₃₀
TRPS75-L	SSEB(eco)75	2.5	150	400±30	灰色	75±3	8±1	300 ⁺²⁰ ₋₁₀	150 ⁺²⁰ ₋₁₀	10m以上L ⁺¹⁸⁰ ₋₃₀

部品欄		
部品番号	名称	材質
①	ベルト	ポリエステル
②	縫糸	ポリエステル
③	タグ	ナイロン
④	保護布	ナイロン

作図製品形式：TRPS50-L

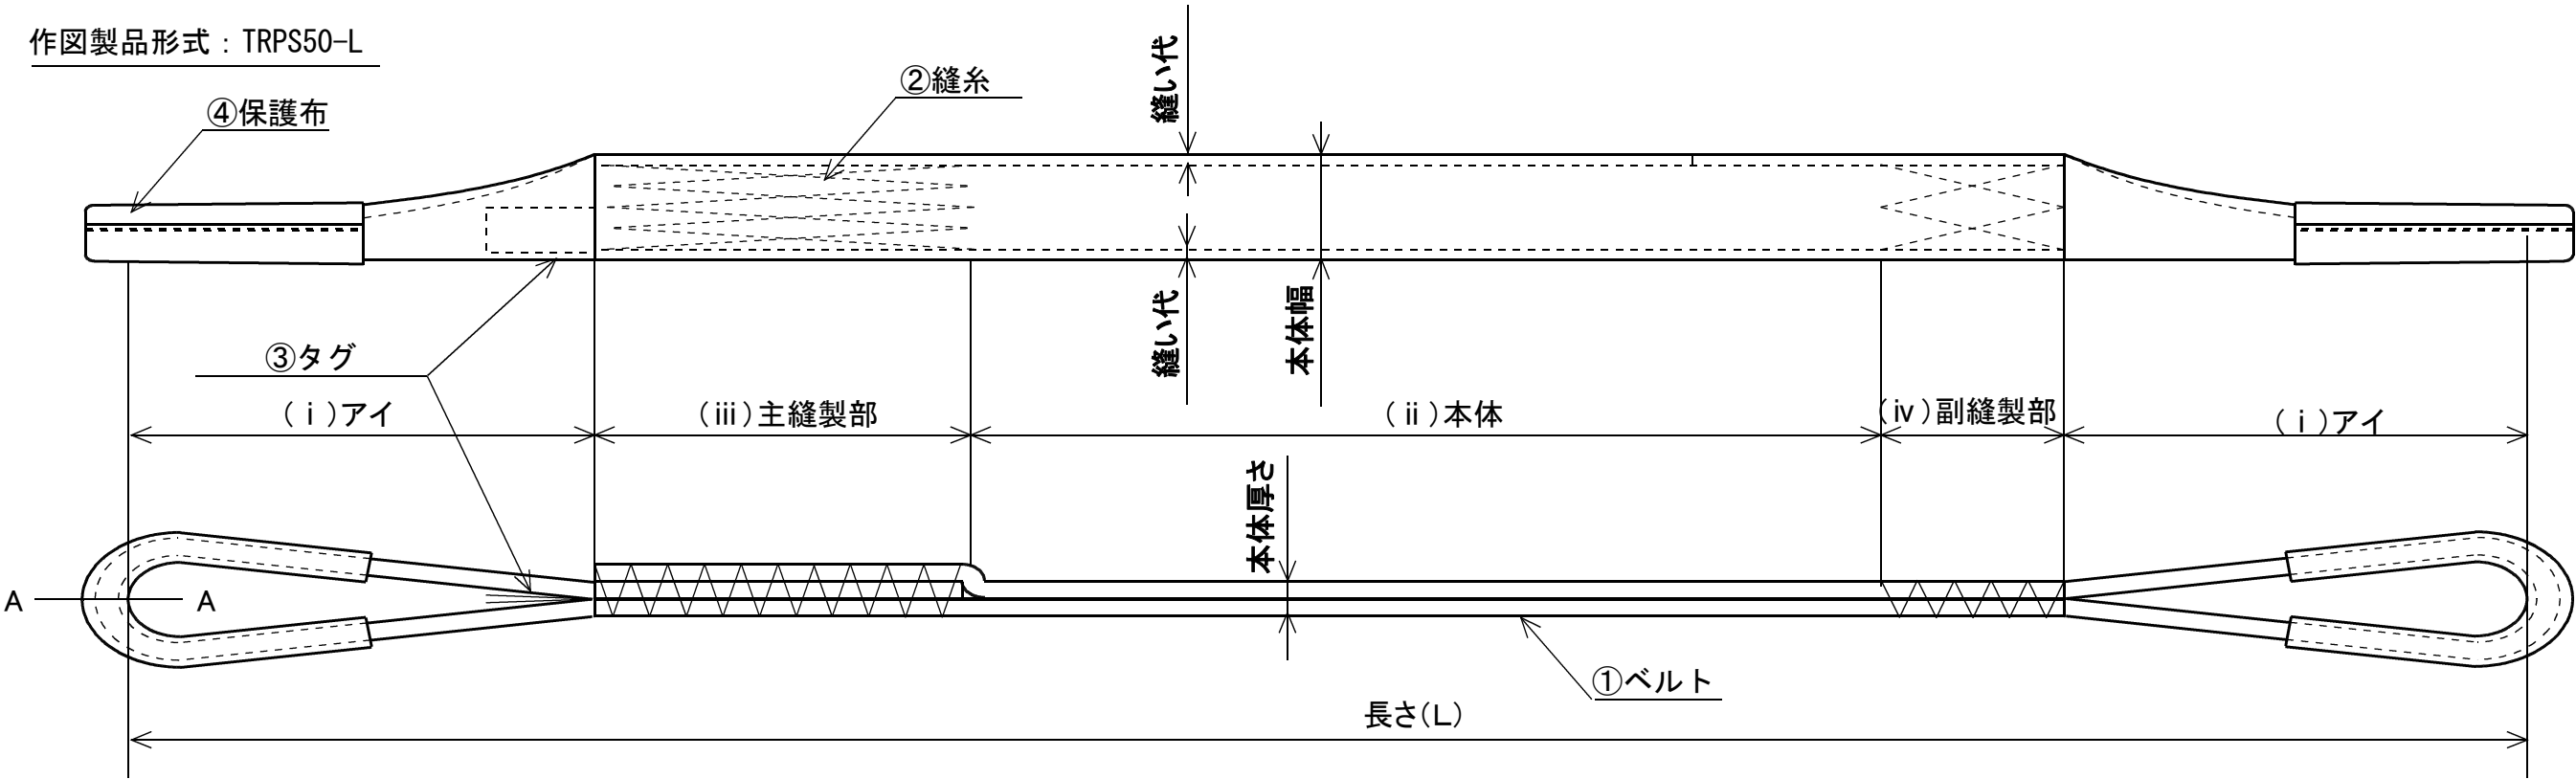

注記

- 1) 製品の性能試験方法についてはJIS B 8818に準じる。
2) 製品性能はJIS B 8818より設定した。

名称	リサイクルポリエステルスリング JISⅢ等級 両端アイ形	〒530-8222 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 東レインターナショナル株式会社 TEL:06-6445-4114 FAX:06-6445-4046
図番	MKS-069	