



《安全上の注意》

商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。


《使用上の注意》

- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- 4) セードは基本的に外してご利用ください。放熱の妨げとなります。


部番 PN	部品名 PART NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	摘要 ABSTRACT
1	本体	1	マグネシウム合金	-
2	カバー	1	ポリカーボネート	-
3	レンズ押さえ	1	ADC	-
4	ネジ	8	SUS304	M3
5	蓋	1	ADC	-
6	ジョイント金具	2	SUS304	-
7	チェーン	1	SUS304	φ5
8	座金	1	ADC	-
9	口出線	1	2PNCT-1.25sq	約900mm
10	吊金具	2	SUS304	-

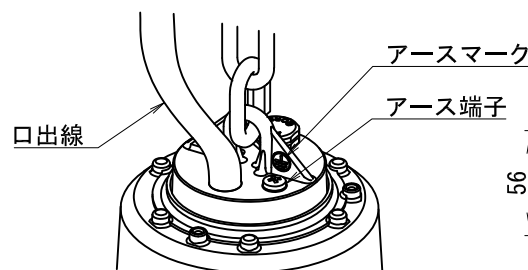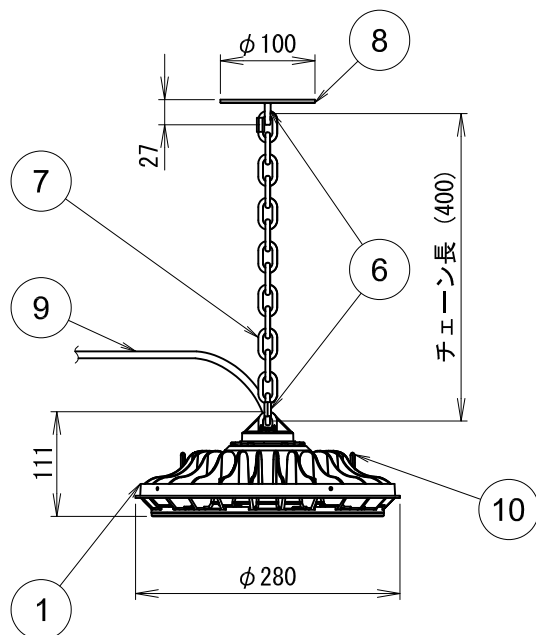


アース接続部 拡大図

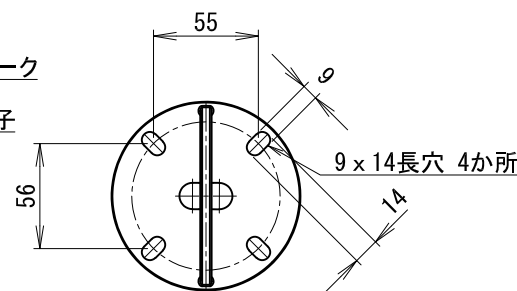


丸座金 拡大図

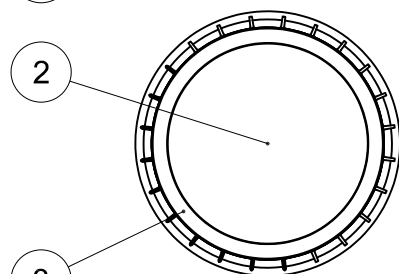

照射面



裏面

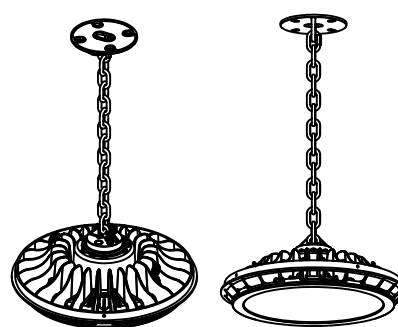

《照明仕様》

光源色	白色
質量	1.8kg
電源周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100V~AC254V
定格消費電力(W)	AC100V-89W AC200V-87W AC254V-88W
器具光束※1	12,300lm(クリア) 11,700lm(フロスト)
照射角度	120度
演色性(Ra)	70
色温度	5000
使用环境温度	-30℃~+50℃
力率	AC100V-0.99 AC200V-0.95 AC254V-0.90
適合規格	電気用品安全法技術基準 (PSE)
防塵・防水	IP67
電源ユニット	外付け

※1 代表機種による実測値

《対象品番》

	品番
クリアカバー	TS400W-HC
フロストカバー	TS400W-HF

承認 APPROVED	確認 CHECKED	担当 DRAWN
笠原	村井	田村

品番 ITEM No.	TS400W-H*
品名 NAME	Terasave 400 吊下げ型 白色
図番 DWNG No.	LJ-0302-01
単位 DIN	mm
株式会社	ティーネットジャパン