
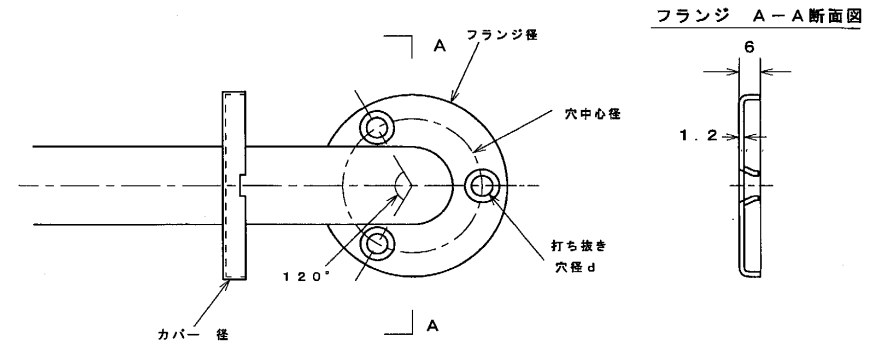


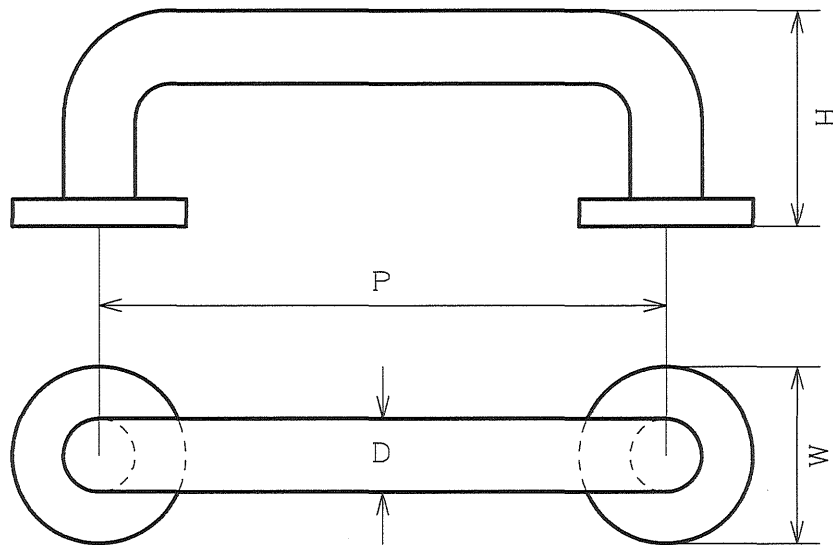

ステンレス セーフティーバー

	カバー 径	フランジ径	穴中心径	穴径 d
TSB-19-	46	45	30	5
TSB-25-	52	51	36	5
TSB-32-	65	64	48	5

(mm)

	D	P	W	H	d	weight (g)		D	P	W	H	d	weight (g)
TSB-19-150HL	19	150	46	56	5	180	TSB-25-500HL	25	500	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	526
TSB-19-200HL	19	200	46	56	5	210	TSB-25-600HL	25	600	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	609
TSB-19-250HL	19	250	46	56	5	240	TSB-32-300HL	32	300	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	485
TSB-19-300HL	19	300	46	56	5	270	TSB-32-400HL	32	400	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	590
TSB-25-300HL	25	300	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	367	TSB-32-500HL	32	500	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	695
TSB-25-400HL	25	400	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	446	TSB-32-600HL	32	600	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	832

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる			
寸法の区分		等級 粗級	
0.5以下3以下		±0.2	
3をこえ6以下		±0.2	
6をこえ30以下		±0.5	
30をこえ120以下		±0.8	
120をこえ400以下		±1.2	
400をこえ1000以下		±2.0	
製図	丸尾	品名	セーフティーバー (HL)
検査	高田	品番	TSB-00-000HL
承認	大田	図番	051214-63
材質	SUS304	日付	H17.12.14

備考	承認	検図	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日 全業	受入 No.	セーフティーバー (HL)
	大田				H22.03.02		TSB-00-000HL