


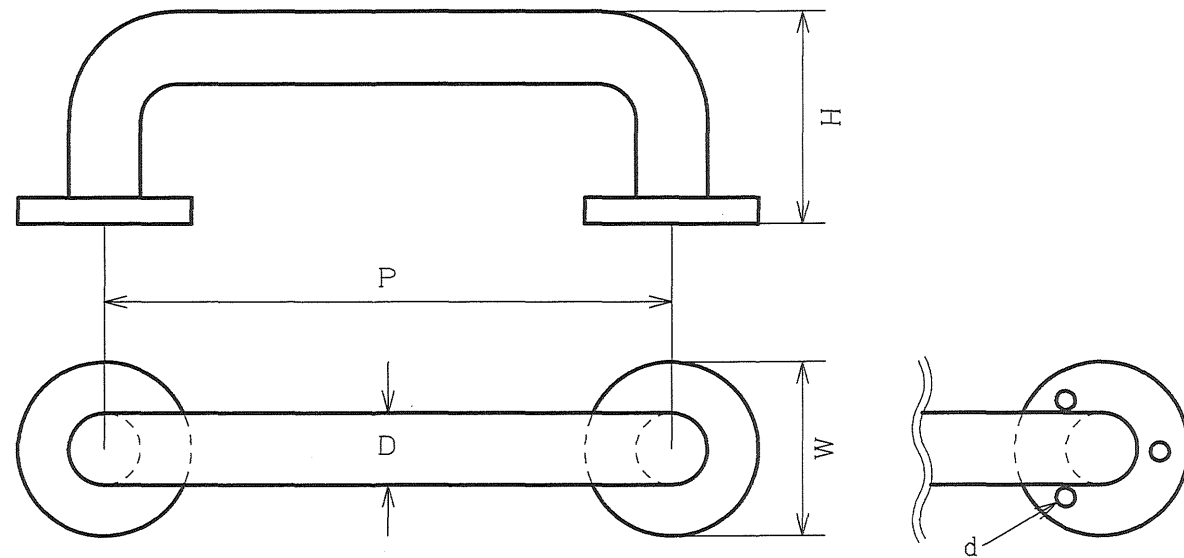

(mm)

	D	P	W	H	d	weight (g)		D	P	W	H	d	weight (g)
TSB-19-150K	19	150	46	56	5	180	TSB-25-500K	25	500	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	526
TSB-19-200K	19	200	46	56	5	210	TSB-25-600K	25	600	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	609
TSB-19-250K	19	250	46	56	5	240	TSB-32-300K	32	300	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	485
TSB-19-300K	19	300	46	56	5	270	TSB-32-400K	32	400	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	590
TSB-25-300K	25	300	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	367	TSB-32-500K	32	500	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	695
TSB-25-400K	25	400	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	446	TSB-32-600K	32	600	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	832

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる			
寸法の区分		等級 粗級	
0.5以下3以下		±0.2	
3をこえ6以下		±0.2	
6をこえ30以下		±0.5	
30をこえ120以下		±0.8	
120をこえ400以下		±1.2	
400をこえ1000以下		±2.0	

製図	丸尾	品名	セーフティーバー（鏡面）
検査	高田	品番	TSB-00-000K
承認	大田	図番	051214-64
材質	SUS304	日付	H17.12.14

備考	承認	検図	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日 全 業	受入 No.	セーフティーバー（鏡面）
	大田				H17.12.14		TSB-00-000K