


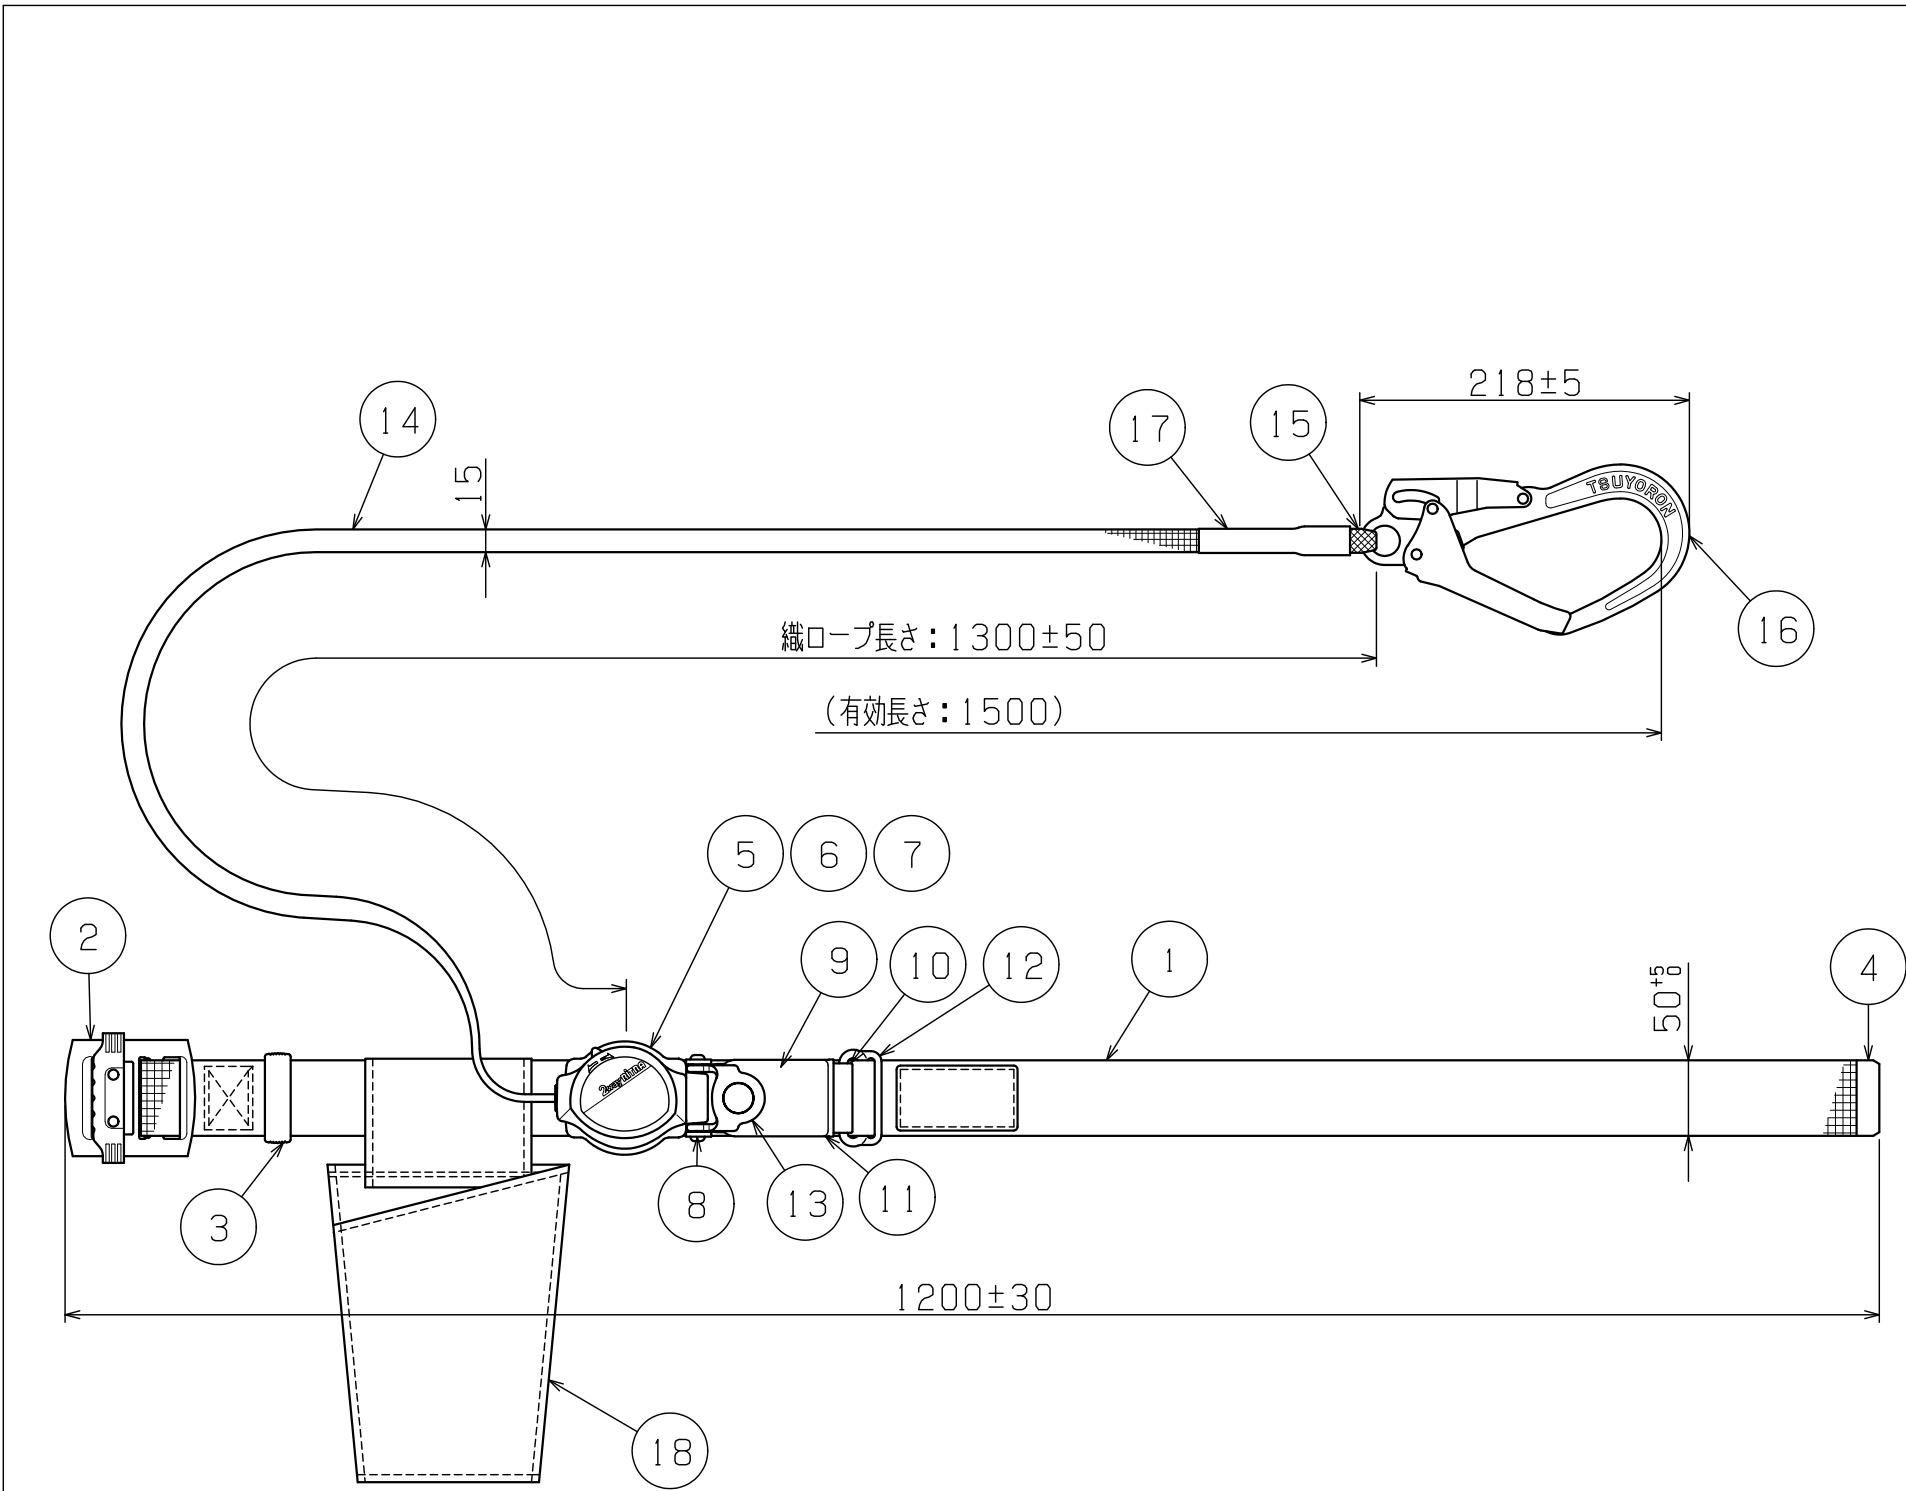

18	ロープ収納袋	1	ナイロン帆布	ブルー
17	織ロープ縫製部カバー	1	塩化ビニール	グレー(半透明)
16	フック	1	SCM435	クロムめっき
15	袋ベルト	1	ナイロンベルト 袋織り	DIC 582(14版)
14	織ロープ	1	ポリエステル平二重織り (高強力ポリアラート織入り)	DIC 652(14版)
13	ロリップ環	1	SS400 t4.5	クロムめっき
12	連結金具②	1	SS400	ナイロン縫製コネクティング(黒)
11	ショックアブソーバ用カバー	1	塩化ビニール	グレー(半透明)
10	バイパスベルト	1	ナイロン 杉綾織り	DIC 652(14版)
9	ショックアブソーバ	1	ナイロン 綾二重織り	——
8	連結金具①	1	SS400 t3.2	クロムめっき
7	巻取り器ケース下	1	ナイロン	DIC 654(14版)
6	巻取り器ケース上	1	ナイロン	DIC 652(14版)
5	巻取り器フレーム	1	SS400 t1.6	亜鉛めっき鋼板
4	先端止め金具	1	SUS430 t0.8	——
3	遊帯	1	ポリエチレン	DIC 433(14版)
2	バックル	1	A2014-T6 t3.0	アルマイト
1	ベルト	1	ナイロン 平織り	DIC 140(14版)
No.	部品名	数	材質・厚／品番	表面処理

特徴：厚生労働省の「安全帯の規格」に適合
胸ベルト型安全帯1本専用（巻取り式）
用途：一般高所作業安全帯
製品質量：約1200g
梱包サイズ：横148×縦303×深さ95
梱包質量：約1290g

完成品の衝撃吸収性	8.0以下	4.2
フック	11.5以上	17.6
織ロープ	15.0以上	19.1
巻取り器取付部	11.5以上	15.1
バックル連結部	8.0以上	10.7
ベルト	15.0以上	32.4
項 目	「安全帯の規格」値 (kN)	社内試験結果 (kN)