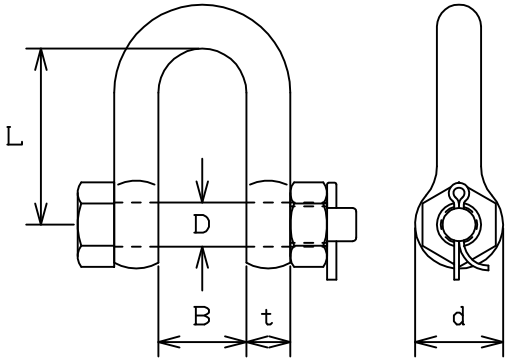


（ｍｍ）

	D	L	B	d	t	捻径	1個あたり weight（g）
TSBM−6	6	24	12	12	6	M−6	29
TSBM−7	8	28	14	14	7	M−8	51
TSBM−8	8	32	16	16	8	M−8	72
TSBM−9	10	36	18	18	9	M−10	110
TSBM−10	10	40	20	20	10	M−10	135
TSBM−12	12	48	24	24	12	M−12	230
TSBM−13	14	52	26	26	13	M−14	310
TSBM−15	16	60	30	30	15	M−16	450
TSBM−16	16	64	32	32	16	M−16	528
TSBM−19	20	76	38	38	19	M−20	994
TSBM−22	22	88	44	44	22	M−22	1350
TSBM−25	25	100	50	50	25	M−24	1930
TSBM−28	28	112	56	60	28	M−30	3040
TSBM−32	35	134	64	72	32	M−36	5040

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差　ＪＩＳ　Ｂ　0405に準ずる	
寸法の区分	等級　粗級
0．5以上3以下	±0.2
3をこえ6以下	±0.3
6をこえ30以下	±0.5
30をこえ120以下	±0.8

製図	辰巳	品名	ステンレスSBMシャックル
検査	道越	品番	TSBM−O
承認	竹ぶち	図番	200424−68
材質	SUS304	日付	R02.04.24

備考	承認	検図	設計	TRUSCOトラスコ中山株式会社	設計年月日	全葉	受入No.	ステンレスSBMシャックル
	竹ぶち				R02.04.24			TSBM−O