

サイズ32~50 表示

チャージ番号 表示
(表示は一例を示す)

サイズ08~20 表示

チャージ番号 表示
(表示は一例を示す)


サイズ25 表示

チャージ番号 表示
(表示は一例を示す)

90M 009

90M 009

90M 009

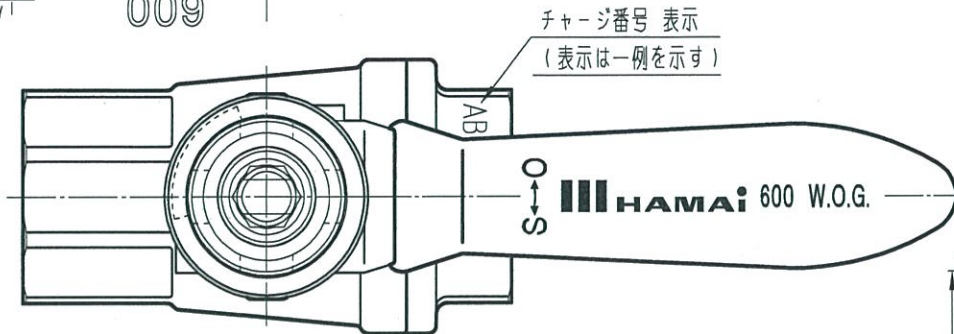

サイズ25

サイズ表示
(表示は一例を示す)


1/2 SCS 14

御参考図



株式会社
ハマイ
25.7.16
大多専技術開発

図 番	Rc	φ d	(L)	L1	(L2)	(H1)	(H2)	(H3)	W	φ W1
TSS-140-08Rc⑦	1/4	10	50	25	92	49	53.5	53.5	23	30
TSS-140-10Rc⑦	3/8									
TSS-140-15Rc⑦	1/2	13	65	32.5	122	51	55.5	55.5	28	36
TSS-140-20Rc⑦	3/4	19	70	35		56.5	64.5	64.5	34	46
TSS-140-25Rc⑦	1	25	88	44	200	61.5	69.5	69.5	42	58
TSS-140-32Rc⑦	1 1/4	32	100	50		68	75.5	75.5	52	70
TSS-140-40Rc⑦	1 1/2	38	110	55		84	107	117	59	80
TSS-140-50Rc⑦	2	51	132	66		95	118	128	72	100

サイズ40・50 形状

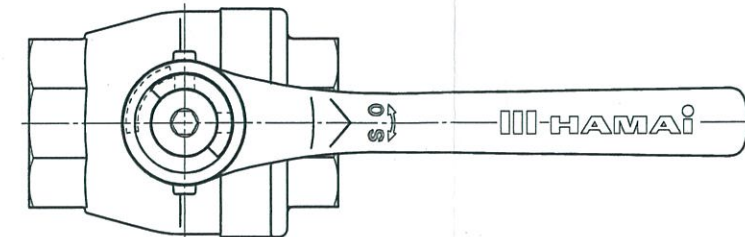

開閉操作時

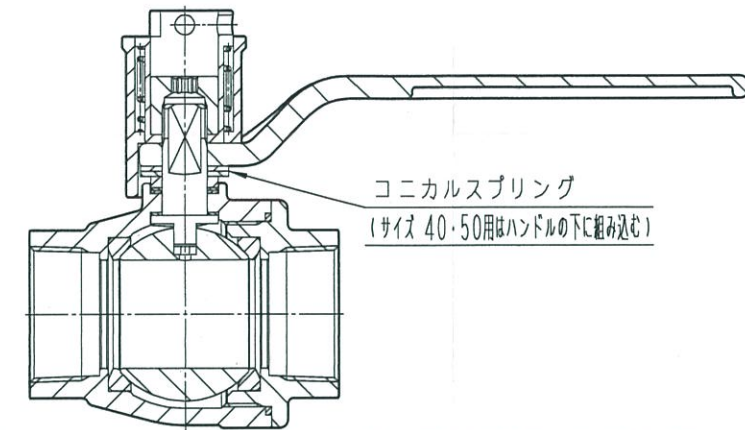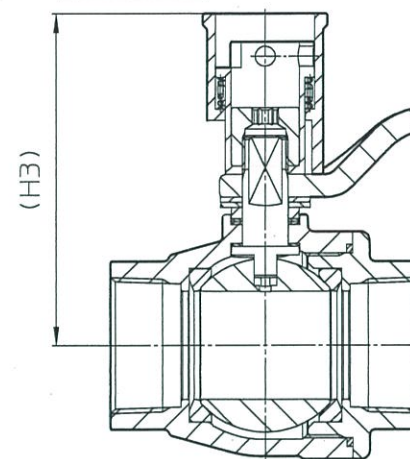

コニカルスプリング

(サイズ40・50用はハンドルの下に組み込む)

環境負荷物質対応

環境負荷物質	基準値
鉛 (Pb)	1000ppm以下
銅、真ちゅう、りん青銅	4000ppm以下
アルミ酸化物	4000ppm以下
銅材	3500ppm以下
水銀 (Hg)	1000ppm以下
カドミウム (Cd)	100ppm以下
六価クロム (Cr6+)	1000ppm以下
ポリ臭素化ジフェニルエーテル (PBDE)	1000ppm以下
ポリ臭素化ジフェニルエーテル (PBDE)	1000ppm以下
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)	1000ppm以下
フタル酸ジブチル (DBP)	1000ppm以下
フタル酸ブチルベンジル (BBP)	1000ppm以下
フタル酸ジイソブチル (DIBP)	1000ppm以下

耐圧試験圧力 : 5.88 MPa

気密試験圧力 : 1.96 MPa

1. スプリング押えの穴の向きは一定ではなく、個体ごとに異なります。ご了承ください。

14	ナット	C3604(クロムメッキ・Ep-Cu/Ni5b, Cr0.1r)	1	
13	スプリング押え	C3604(クロムメッキ・Ep-Cu/Ni5b, Cr0.1r)	1	
12	スプリング	SUS304-WPB	1	
11	スリーブ	C3604(クロムメッキ・Ep-Cu/Ni5b, Cr0.1r)	1	サイズ40・50用の材質: A5056 (硬質アルマイト・厚さ30μm以上)
10	コニカルスプリング	SUS304	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	PTFE(ガラスファイバ20%入り)	3	
7	グランドリング	SUS303	1	
6	ハンドル	SUS430(ビニールコーティング・赤色)	1	サイズ40・50用の材質: SCS13
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	サイズ32~50用の材質: SUS F 316
2	エンドキャップ	SCS14	1	
1	ボディ	SCS14	1	

符号	部品図番	部品名	材質	個数	備考
7	サイズ40・50 スプリング押え形状変更	'25. 7.15 木下	承認	F.N.TSS14015000Z07	第3角法, 単位: mm 尺度: 1:1 日付: '21. 3.31
6	全面改訂	'25. 4.21 木下 中園 松平	承認	検図	松平 材質: 表 記
5	サイズ32~50 ボール材質変更	'24. 5.29 中園 木下 松平	設計	検図	木下 備考:
4	サイズ40・50 Aスリッパ形状・材質変更	'21. 9. 3 木下 松平 榎本			
3	サイズ追加	'21. 3.31 木下 松平 榎本			
2	誤記訂正1ヶ所	'21. 2.11 木下 松平 榎本			
訂正	記 事	日 付	担当	検図	承認

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

品 名. TSSボールバルブ

図 番. TSS-140-08~50Rc⑦