

サイズ32~50 表示

チャージ番号 表示
(表示は一例を示す)

サイズ08~20 表示

チャージ番号 表示
(表示は一例を示す)

サイズ25 表示

チャージ番号 表示
(表示は一例を示す)

サイズ25 表示

サイズ 表示
(表示は一例を示す)

チャージ番号 表示
(表示は一例を示す)

御参考図

25.7.31

大分県技術開発

(EH)

(L2)

(H2)

(H1)

2-Rc

8角2面幅 W

φW1

φ

L1



(L)

ポリ袋に貼る

禁油処理品

図 番	Rc	φ d	(L)	L1	(L2)	(H1)	(H2)	(H3)	W	φ W1
TSS-160-08Rc②	1/4	10	50	25	90	48	53.5	53.5	23	30
TSS-160-10Rc②	3/8					50	55.5	55.5	28	36
TSS-160-15Rc②	1/2	13	65	32.5		55.5	64.5	64.5	34	46
TSS-160-20Rc②	3/4	19	70	35	120	60.5	69.5	69.5	42	58
TSS-160-25Rc②	1	25	88	44		66.5	75.5	75.5	52	70
TSS-160-32Rc②	1 1/4	32	100	50	200	84	107	117	59	80
TSS-160-40Rc②	1 1/2	38	110	55		95	118	128	72	100
TSS-160-50Rc②	2	51	132	66						

サイズ40・50 形状

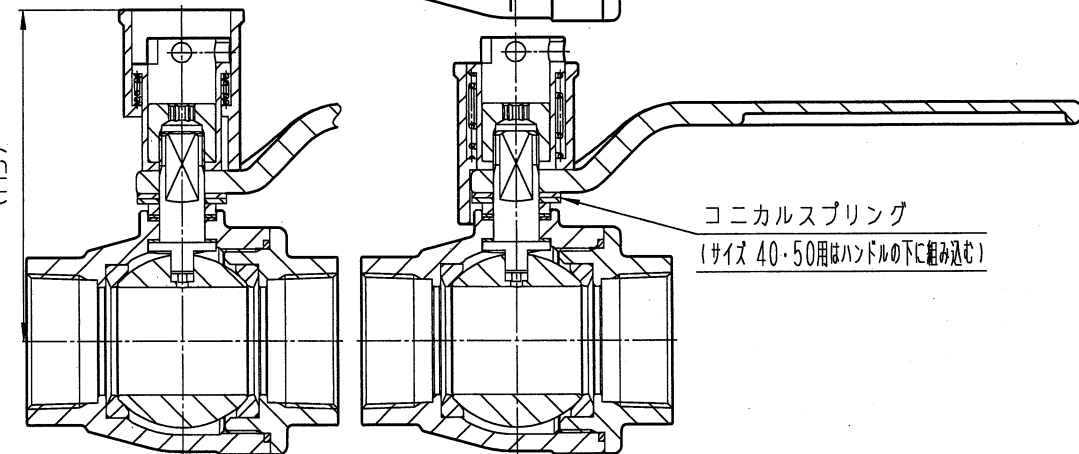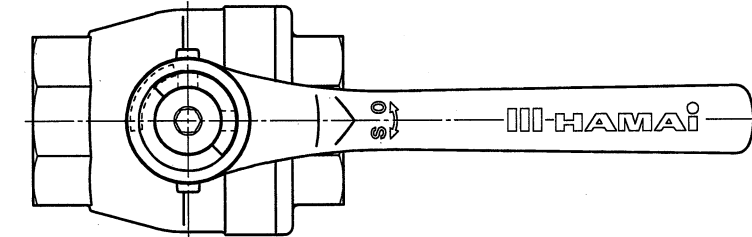

コニカルスプリング
(サイズ40・50用はハンドルの下に組み込む)

環境負荷物質対応

環境負荷物質	基準値
鉛(Pb)	1000ppm以下
銅、真ちゅう、りん青銅	4000ppm以下
アルミ銅合金	4000ppm以下
銅材	3500ppm以下
水銀(Hg)	1000ppm以下
カドミウム(Cd)	100ppm以下
六価クロム(Cr6+)	1000ppm以下
ポリ臭素化ジフェニル(PBB)	1000ppm以下
ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)	1000ppm以下
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)	1000ppm以下
フタル酸ジブチル(DBP)	1000ppm以下
フタル酸ジベンジル(BBP)	1000ppm以下
フタル酸ジイソブチル(DIBP)	1000ppm以下

耐圧試験圧力 : 5.88 MPa

気密試験圧力 : 1.96 MPa

1. スプリング押えの穴の向きは一定ではなく、個体ごとに異なります。ご了承ください。

15	ラベル	テロンフィルム(ラミネート加工)	1	ポリ袋に貼る
14	ナット	C3604(クロムメッキ・Ep-Cu/Ni 5b, Cr 0.1r)	1	
13	スプリング押え	C3604(クロムメッキ・Ep-Cu/Ni 5b, Cr 0.1r)	1	
12	スプリング	SUS304-WPB	1	
11	スリーブ	C3604(クロムメッキ・Ep-Cu/Ni 5b, Cr 0.1r)	1	サイズ40・50用の材質:A5056 (硬質アルマイト・厚さ30μm以上)
10	コニカルスプリング	SUS304	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	PTFE(グラスファイバ20%入り)	3	
7	グランドリング	SUS303	1	
6	ハンドル	SUS430	1	サイズ40・50用の材質:SCS13
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	サイズ32~50用の材質:SUS F 316
2	エンドキャップ	SCS14	1	
1	ボディ	SCS14	1	

符号	部品図番	部品名	材質	個数	備考
△					
△					
△					
△	サイズ08~32 H1寸法訂正	25.7.30 木下	片岡		
△	サイズ40・50 スプリング押え形状変更	25.7.15 木下	島崎 松平		
△	TSS-124-08~50Rcより図番移行				
訂正	記事	日付	担当	検図	承認
F.N.:TSS16025000Z02 第3角法. 単位. mm 尺度. none 日付. 25. 6. 6					
承認. 松平 検図. 片岡 材質. 表 記					
設計. 松平 製図. 木下 備考.					
HAMAI INDUSTRIES LIMITED TOKYO JAPAN 品名. TSSボールバルブ(PCW・禁油)					
III 株式会社 ハマイ 図番. TSS-160-08~50Rc②					