


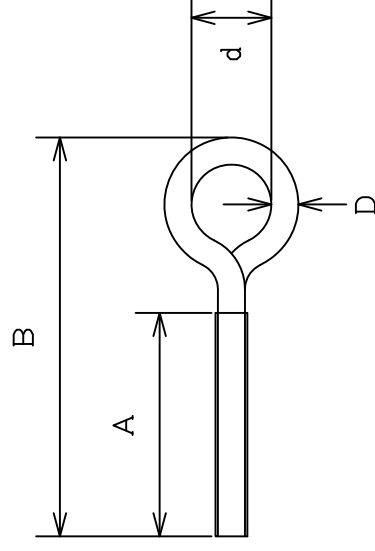

	L	W	D	d	A	B	捻径	1個あたり weight (g)
TTB-4EM	57	13	3,4	10 ^{+1.0}	28 ±2	50 ^{+3.0} _{-1.0}	M-4	23,5
TTB-5EM	70	14	4,2	10 ^{+1.0}	35 ±2	60 ±4	M-5	48
TTB-6E	90	19	5,5	10 ^{+1.0}	45 ±4	74 ±4	W-1/4	98
TTB-8E	120	21	7	14 ^{+1.0}	60 ±4	95 ±4	W-5/16	195
TTB-9E	150	26	8,3	15 ^{+1.5}	75 ±4	122±4	W-3/8	300
TTB-12E	200	34	11	21 ^{+1.0}	100±2	155±2	W-1/2	660
TTB-16E	250	40	14,5	25 ^{+1.0}	120±4	183±4	W-5/8	1280
TTB-19E	300	56	18	28 ^{+2.0}	135±4	221±4	M-20	2500

普通公差 JIS B 0405に準ずる

設計年月日	全業	受入 No.	ステンレス枠式ターンバックル(アイ&アイ)
H29.02.13			TTB-OE

TRUSCOT ラスコ中山株式会社