


|        |                     |
|--------|---------------------|
| 仕様     |                     |
| 最大積載質量 | 3 0 0 0 kg / 台      |
| 均等積載質量 | 3 0 0 kg / 段        |
| 納入形態   | パレット方式(組立式)         |
| 塗装色    | オイスターホワイト           |
| 塗料製品番号 |                     |
| ワレ近似値  | 7 G Y 7 . 5 / 0 . 5 |
| 生産工場   | 7 2 7 4 0 9         |

| No | 部品名     | 数 | 材質 厚 / 品番         | 表面処理    |
|----|---------|---|-------------------|---------|
|    | 柱       | 4 | S P H C t2.3      | メミン焼付塗装 |
|    | ベース     | 4 | ポリプロピレン(再生材10%使用) |         |
|    | 前後樑     | 4 | S P H C t2.3      | メミン焼付塗装 |
|    | 側樑(上)   | 2 | S P H C t1.6      | メミン焼付塗装 |
|    | 側樑(下)   | 2 | S P H C t1.6      | メミン焼付塗装 |
|    | 棚受      | 8 | S P H C t1.6      | メミン焼付塗装 |
|    | 棚板      | 6 | S P C C t0.8      | メミン焼付塗装 |
|    | セーフティピン | 8 | S W C H Φ4.0      | ユニクロメッキ |
|    | ファスナー   |   | ナイロン              | 白       |

奥行492 = 1 2 個、奥行642 = 1 8 個、奥行792 = 2 4 個、奥行942 = 3 0 個

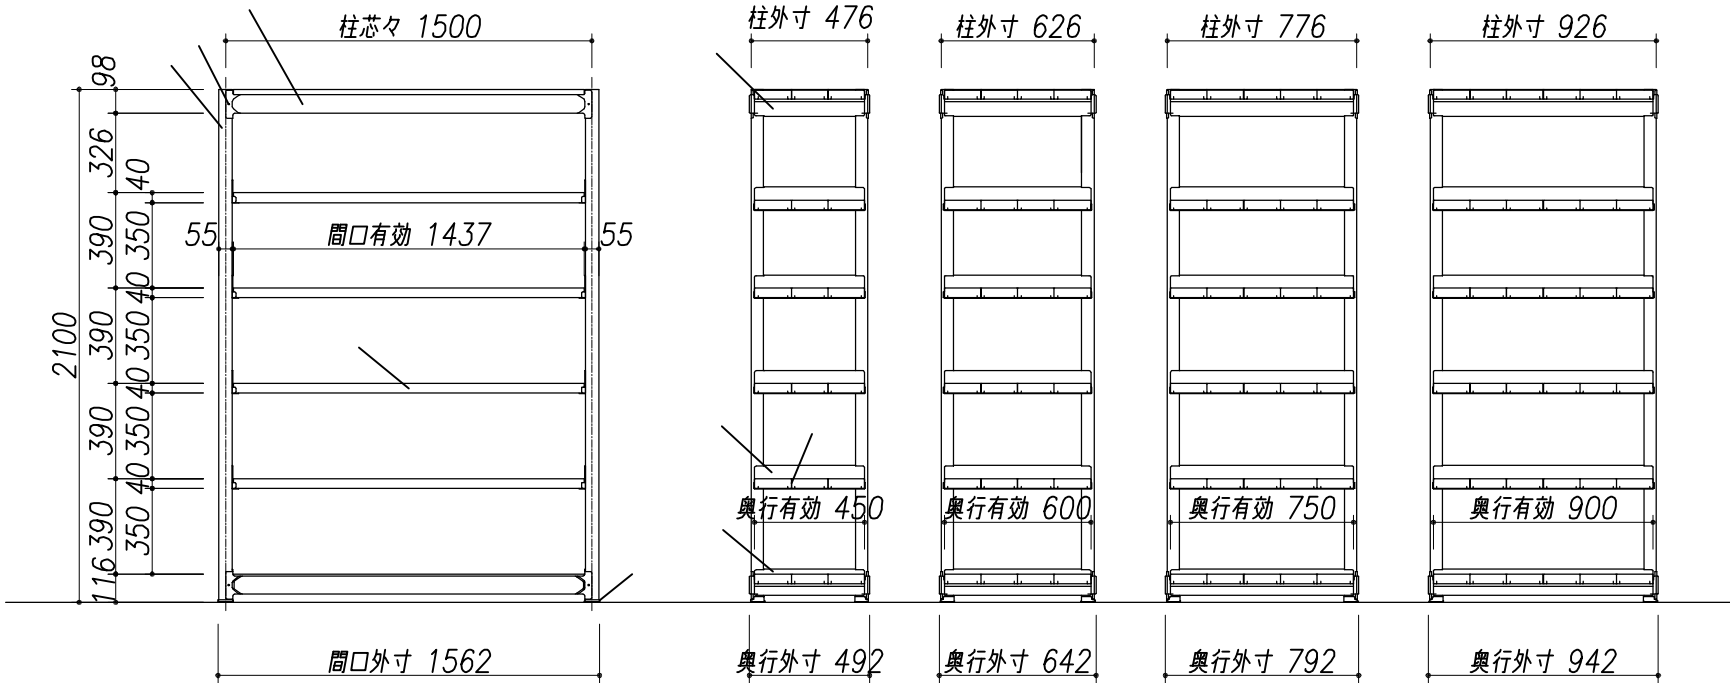

| 品番                      | 色         | W    | D   | 段数 |
|-------------------------|-----------|------|-----|----|
| T U F 3 0 0 - 7 5 S - 6 | オイスターホワイト | 1562 | 492 | 6  |
| T U F 3 0 0 - 7 5 L - 6 | オイスターホワイト | 1562 | 642 | 6  |
| T U F 3 0 0 - 7 5 J - 6 | オイスターホワイト | 1562 | 792 | 6  |
| T U F 3 0 0 - 7 5 Z - 6 | オイスターホワイト | 1562 | 942 | 6  |