
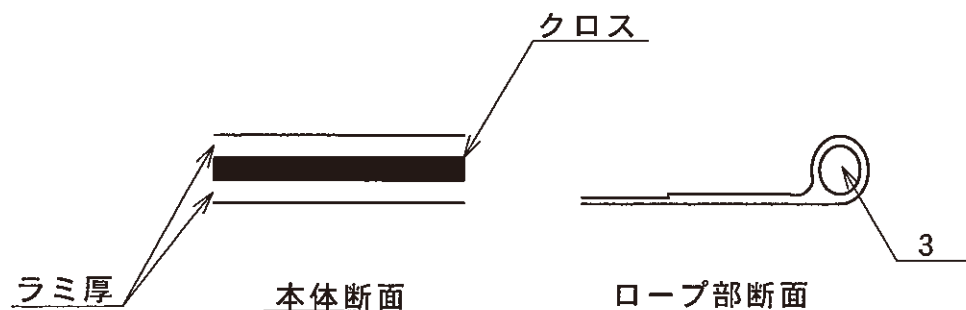


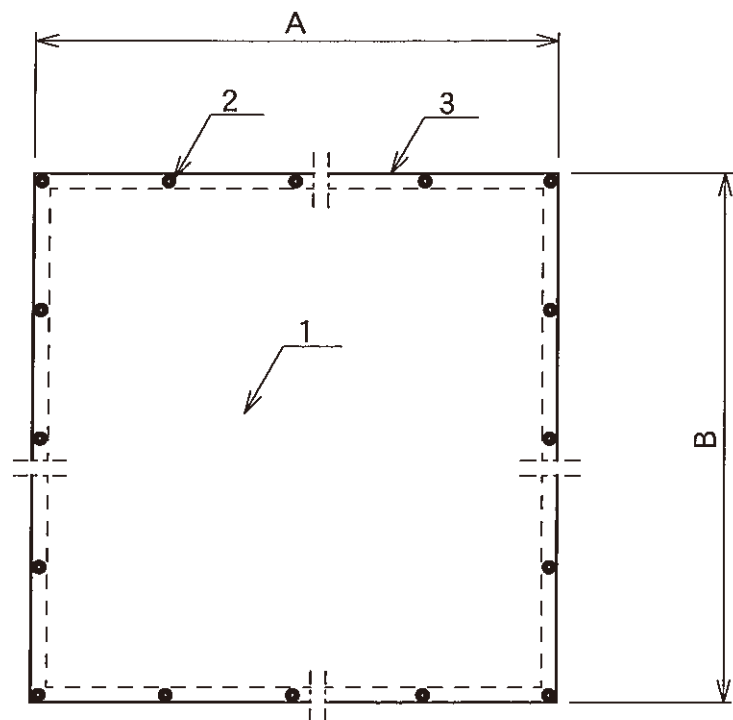

NO	部品名	数	材質/寸法	備考
1	本体		PE (ポリエチレン)	
2	ハトメ		アルミφ28 内径12.0mm X 外径24.0mm	製造元刻印
3	補強ロープ		PPロープ 3φ	

品番	寸法規格 A x B (m)	実寸法 A x B (約mm)	ハトメ数 (個)	ハトメ間隔 (約 mm)	自重 (kg)	梱包数量 (枚)	梱包サイズ (mm)	梱包重量 (約 kg)	継ぎ目
TUV4000GN1818	1.8X1.8	1710X1700	8	900	0.70	40	420X570X280	28	0
TUV4000GN1827	1.8X2.7	1710X2600	10	900	1.04	24	370X550X280	25	0
TUV4000GN2736	2.7X3.6	2600X3530	14	900	2.09	12	430X580X230	25	0
TUV4000GN3636	3.6X3.6	3530X3500	16	900	2.79	10	410X570X290	28	0
TUV4000GN3654	3.6X5.4	3530X5300	20	900	4.18	8	420X540X290	33	0
TUV4000GN5454	5.4X5.4	5290X5300	24	900	6.27	5	420X490X350	31	1
TUV4000GN5472	5.4X7.2	5290X7100	28	900	8.36	4	410X470X320	33	1
TUV4000GN1010	10X10	9790X9900	44	900	22.20	1	550X650X200	23	2

物性表	色	材質	質量 (g/m ²)	厚さ (mm)	打込本数 たて(本/1φ)	打込本数 よこ(本/1φ)	ラミ厚 (ミクロン)	片面・両面 (S・L・B・L)	
	グリーン	ポリエチレン	215	0.33	14	14	50	B・L	
項 目			た て	よ こ	備 考				
(1) 引張強度 (N)			1000	900	試験方法: (1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベ'ル' ストリップ法) (3) JIS L 1096 C法 (トラベ'ザ' イト' 法) ※左記に示した数値は当社での測定値であり、保障値ではありません。 本材料使用上の目安として取り扱い下さい。				
(2) 伸度 (%)			12	12					
(3) 引裂強度 (N)			110	110					