
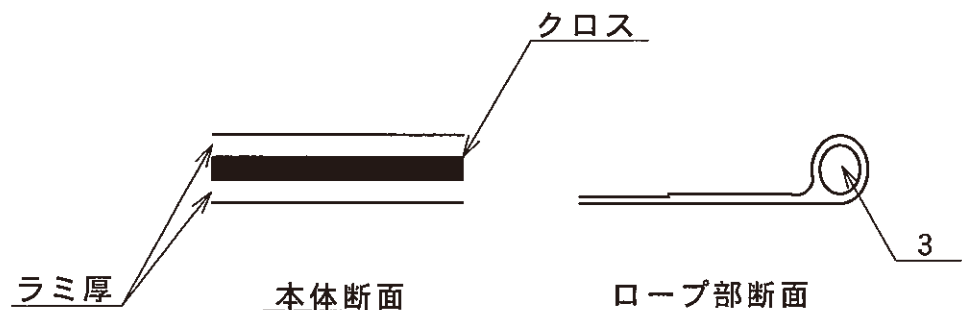


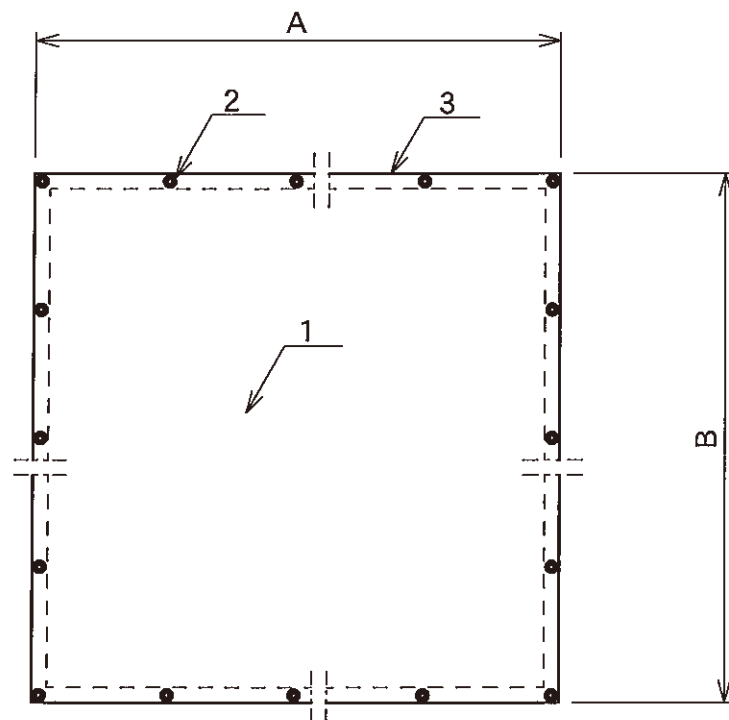

N O	部 品 名	数	材 質 / 寸 法	備 考
1	本 体		PE (ポリエチレン)	
2	ハトメ		アルミ#28 内径12.0mm X 外径24.0mm	製造元刻印
3	補強ロープ		PPロープ 3φ	

品 番	寸法規格	実寸法	ハトメ数	ハビ*φ	自 重	梱包数量	梱包サイズ	梱包重量	継ぎ目
	A x B (m)	AxB (約mm)	(個)	(約 mm)	(kg)	(枚)	(mm)	(約 kg)	
TUV4000SV1818	1. 8X1. 8	1710X1700	8	900	0. 70	40	420X570X280	28	0
TUV4000SV1827	1. 8X2. 7	1710X2600	10	900	1. 04	24	370X550X280	25	0
TUV4000SV2736	2. 7X3. 6	2600X3530	14	900	2. 09	12	430X580X230	25	0
TUV4000SV3636	3. 6X3. 6	3530X3500	16	900	2. 79	10	410X570X290	28	0
TUV4000SV3654	3. 6X5. 4	3530X5300	20	900	4. 18	8	420X540X290	33	0
TUV4000SV4544	5. 4X5. 4	5290X5300	24	900	6. 27	5	420X490X350	31	1
TUV4000SV5472	5. 4X7. 2	5290X7100	28	900	8. 36	4	410X470X320	33	1
TUV4000SV1010	10X10	9790X9900	44	900	22. 20	1	550X650X200	23	2

物性表	色	材質	質量 (g/m)	厚さ (mm)	打込本数 たて(本/1φ)	打込本数 よこ(本/1φ)	ラミ厚 (ミクロン)	片面・両面 (SL・BL)	
	シルバー	ポリエチレン	215	0. 33	14	14	50	BL	
	項 目		た て	よ こ	備 考				
	(1) 引張強度 (N)		1000	900	試験方法: (1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベ'ル' ストリップ 法) (3) JIS L 1096 C法 (トラベ'ズ' イド' 法) ※左記に示した数値は当社での測定値であり、保障値ではありません。 本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。				
	(2) 伸度 (%)		12	12					
	(3) 引裂強度 (N)		110	110					

作成日 2015. 07. 01

検図 萩原

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 TRUSCO #4000EUVシート
シルバー

品番 T U V 4000SV-0000