


単位: (mm)

| 品番        | W    | SP1 | SP2 | L      | MAX $\phi D$ | min $\phi d$ |
|-----------|------|-----|-----|--------|--------------|--------------|
| P-TWBN-16 | Ø1.6 | 1.5 | 2.0 | M5x25L | 16           | 13           |
| P-TWBN-18 | Ø1.8 | 1.5 | 2.0 | M5x30L | 18           | 15           |
| P-TWBN-22 | Ø1.8 | 1.5 | 2.0 | M5x30L | 22           | 18           |
| P-TWBN-25 | Ø1.8 | 1.5 | 2.0 | M5x30L | 25           | 21           |
| P-TWBN-33 | Ø2.0 | 1.6 | 3.0 | M6x30L | 33           | 28           |
| P-TWBN-38 | Ø2.0 | 1.6 | 3.0 | M6x38L | 38           | 33           |
| P-TWBN-48 | Ø2.0 | 1.6 | 3.0 | M6x38L | 48           | 43           |
| P-TWBN-58 | Ø2.3 | 1.6 | 3.0 | M6x48L | 58           | 52           |

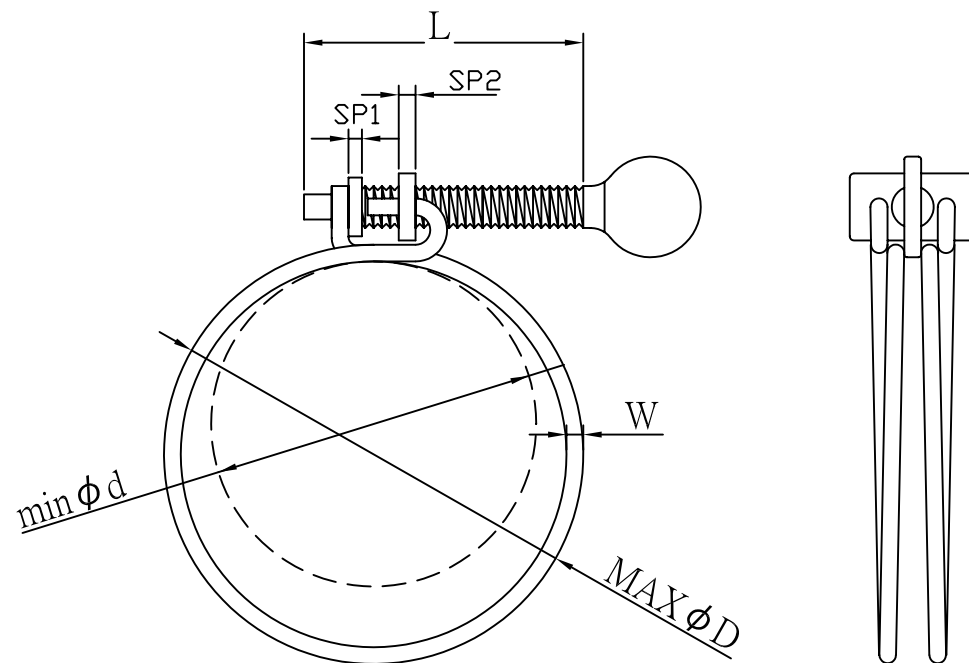

作成日 2010.3.3

検図 劉

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 指ネジ式ワイヤバンド

品番 P-TWBN-16~58